

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 1 ÚP

TEXTOVÁ ČÁST

11/2025

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Popovičky

obec@popovicky.cz

Kraj:

Okres:

Obec s rozšířenou působností:

Pověřený obecní úřad:

Obec Popovičky:

Řešené území:

Rozloha:

Počet obyvatel k 1.1.2024:

Nadmořská výška:

Části obce:

Obec POPOVIČKY

K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01

p. starosta Ing. Alexander Tuháček

IČ 00640131

mob.: 323 637 123, e-mail:

Středočeský NUTS 3 – CZ 020

Praha východ NUTS 4 – CZ 0209

Říčany 2122

Říčany 21222

NUTS 5 – CZ0209 599221

katastrální území Popovičky (627704)

Chomutovice u Dobřejovic (627674)

520 ha

472

377 m n. m.

Popovičky, Chomutovice u Dobřejovic,
Nebřenice

POŘIZOVATEL:

Obec POPOVIČKY

K Rybníku 12, Chomutovice

251 01 Popovičky

p. starosta Ing. Alexander Tuháček

určený zastupitel pro územní plán

mob.: 603 400 657,

e-mail: alexander.tuhacek.popovicky.cz

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:

PRISVICH s.r.o.

Nad Orionem 140, 252 06 Davle

Jednatel: Ing. Ladislav Vich

IČ 27101053

mob.: 604 183 111

e-mail: prisvich@prisvich.cz

ZPRACOVATEL:

Ing. arch. Jaroslav Sixta

U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1

IČ 15112209

mob.: 602 627 975,

email: jaroslavsixta0@gmail.com

vedoucí projektant:

Ing. arch. Jaroslav Sixta

autorizace ČKA č. 00876

urbanistické řešení a grafika:

Ing. Dagmar Zelinková

doprava a technická infrastruktura:

BML s.r.o.

zastoupený: Ing. Milan Mimra

zakázkové číslo: S-2023-016-00

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY ZMĚNA Č.1

SROVNÁVACÍ TEXT

1.1. OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	7
1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE.....	7
• Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce	7
• Základní koncepce sídel v řešeném území	8
• Hlavní cíle rozvoje	8
• Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot	9
1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE	11
• Koncepce uspořádání sídelní struktury a jednotlivých sídel	11
• Funkční (plošné) uspořádání sídel	12
• Prostorové uspořádání sídel	14
• Uspořádání center, veřejných prostranství a sídelní zeleně	15
• Vymezení zastavitelných ploch a ploch transformace	16
1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	21
• Dopravní infrastruktura	21
• Technická infrastruktura	25
- pitná voda	25
- kanalizace	26
- elektrická energie.....	28
- zemní plyn.....	30
- elektronické a komunikační sítě a zařízení.....	31
- nakládání s odpady.....	32
• Občanské vybavení veřejné	32
• Veřejná prostranství, zeleň parková a parkově upravená.....	33
1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	34
• Koncepce uspořádání krajiny v návaznosti na ZÚR a dříve zpracovanou dokumentaci	34
• Promítnutí koncepce do ploch s rozdílným způsobem využití (v nezastaveném území a stanovení podmínek pro změny jejich využití)	35
• Zohlednění produkční funkce krajiny	36
• Ochrana přírody a krajiny	37
• ÚSES	39
• Dopravní infrastruktura v krajině, prostupnost krajiny	42
• Krajinné a krajínovorné prvky	42
• Vodní režim v krajině, protierozní opatření	45
• Opatření proti povodním a živelným pohromám	45
• Rekreaace	46
• Dobývání nerostů, sesuvná území	47
1.f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	48
ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ.....	48
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV	51
• PLOCHY BYDLENÍ	

BI – Bydlení individuální.....	51
BV –Bydlení venkovské	53
• PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ	
OV – Občanské vybavení veřejné, OH – Občanské vybavení hřbitovy.....	54
OK – Občanské vybavení komerční	55
OS – Občanské vybavení sport	57
OS.g – Občanské vybavení golf	59
• PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	
PU – Veřejná prostranství všeobecná, ZP – Zeleň parková a parkově upravená	61
• PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ	
SV – Smíšené obytné –venkovské	62
SU – Smíšené obytné všeobecné.....	63
• PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	
DU – Doprava všeobecná, DS –Doprava silniční, DX – Doprava jiná	65
• PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	
TU – Technická infrastruktura – všeobecná	66
• PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ	
VD Výroba drobná a služby	68
VZ –Výroba zemědělská a lesnická	69
VS – Skladování a logistika	69
HU – Smíšené výrobní všeobecné.....	70
• PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ	
WU – Vodní a vodohospodářské všeobecné	71
• PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (ZPF)	
AP – Orná půda, AL – Trvalé travní porosty	71
• PLOCHY LESNÍ (PÚPFL)	
LU – Lesní všeobecné	72
• PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ	
MU –Smíšené krajinné všeobecné	73
MU.e – Smíšené krajinné erozně ohrožené.....	75
• PLOCHY ZELENĚ	
ZO – Zeleň ochranná a izolační	75
ZZ – Zeleň zahradní a sadová	76
USES – Plochy územního systému ekologické stability	77
• PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ	
GU – Těžba všeobecná	78

1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ	79
• a) VD – VPS dopravní infrastruktury	79
• b) VT – VPS technické infrastruktury	79
• c) VP – VPS veřejného prostranství.....	80
• d) VN - VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území.....	80
• e) VU – VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability.....	80
• f) VB stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.....	81
• g) VA asanace území.....	81

1.h) KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	81
---	-----------

ČÁST 2.

2.a) Členění území podle převažujícího charakteru území.....	82
2.b) Vymezení zastavitelného území.....	82
2.c) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.....	82

2.d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno plánovací smlouvou	82
2.e) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vypracováním územní studie	82
2.f) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	82
• RP 1 Popovičky – západ.....	82
• RP 2 Chomutovice – západ.....	87
• RP 3 Chomutovice – jih.....	91
2.g) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže.....	95
2.h) Vymezení architektonicky významných staveb nebo urbanisticky významných celků	95
2.i) Stanovení pořadí změn v území.....	95
2.j) Stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u částí území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu.....	95
2.k) Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo jiných právních předpisech (včetně zkratk a značek)	96
OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY	103

GRAFICKÁ ČÁST VÝROKU ÚP

1.2. Výkres základního členění území	1 : 5 000
1.3. Hlavní výkres	1 : 5 000
1.4. Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000
1.5. Vodní hospodářství	1 : 5 000
1.6. Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000
1.7. Zemní plyn	1 : 5 000
1.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000
1.9. Koordinační výkres	

ČÁST 1

1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešené území obce Popovičky se skládá ze dvou katastrálních území Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic (dále jen Chomutovice). Na k.ú. Popovičky se nachází sídlo Popovičky, na k.ú. Chomutovice jsou dvě sídla Chomutovice a Nebřenice.

Zastavěné území sídel bylo vymezeno po doplňkových průzkumech a rozborech a na podkladu katastrální mapy platné k 18. 11. 2025, je znázorněno na výkresech č. 1.2. Výkres základního členění území a č. 1.3. Hlavní výkres urbanistické koncepce.

1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

HLAVNÍ ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Řešené území Popovičky je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB 1 dle PÚR ČR, pro kterou jsou stanoveny rozvojové parametry také v ZÚR Středočeského kraje. Územní plán stanovuje využití tohoto území jako dynamického rozvojového příměstského území hl. m. Prahy s hlavními zásadami:

- vytvářet podmínky pro polyfunkční charakter sídla (sídel)
- rozvoj obytné zástavby rezidenčního charakteru bude nadále nejvýznamnějším směrem využití území
- rozvoj občanské vybavenosti pro místní obslužnost (včetně okolních obcí)
- rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště
- zvýšení rekreačního využití území pro krátkodobý a střednědobý pobyt včetně zvýšení prostupnosti území pro nemotorovou dopravu
- využít podmínky v území pro rozvoj cestovního ruchu s využitím kulturních památek
- chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu
- dotvářet krajinu s cílem doplnění přírodních prvků tak, aby byly zvýšeny její estetické hodnoty a ekologická stabilita
- zajistit potřebný odpovídající rozvoj dopravní a technické infrastruktury včetně doplnění nových tras a kapacit

Územní plán zároveň naplňuje „Strategický plán obce Popovičky“ a jeho cíle:

- řešení zásobování pitnou vodou (zdroj, vodojem, úprava vody)
- řešení splaškové kanalizace a ČOV pro celé území
- řešení problematiky komunikace III/00320 (přeložka v Nebřenicích)
- zlepšení podmínek pro pěší (rekreační) a cyklistickou průchodnost území i v návaznosti na okolní obce
- revitalizace rybníků v Chomutovicích
- rozšíření hřbitova
- rozšíření a dostavba dětského hřiště pro Chomutovice a Popovičky

Územní plán zároveň naplňuje směry rozvoje území v rámci MAS Říčansko a Strategický plán rozvoje Mikroregionu Ladův kraj, resp. ty strategické cíle rozvoje, které je možné uplatnit v rámci územní dokumentace:

- ❑ vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu jako základ pro spokojené bydlení a podnikání v mikroregionu
- ❑ rozvíjet cestovní ruch a rekreaci využívající a zároveň respektující přírodní ráz a kulturní dědictví mikroregionu; uchovávat historický odkaz a prostřednictvím historických památek a zajímavostí, podporovat rozvoj cestovního ruchu

- ❑ podporovat ekonomickou prosperitu a zvýraznění mikroregionu v celorepublikovém měřítku; spoluvytvářet lepší podmínky pro drobné podnikání zejména v oblasti obchodu, služeb a zemědělské výroby a lesního hospodářství
- ❑ podporovat trvalé bydlení v mikroregionu; zajistit dostupnost všech služeb pro obyvatele i návštěvníky; vytvářet podmínky pro vzdělávání a informovanost obyvatel

Cílem územního plánu je komplexní rozvoj území, který musí mít vyvážený poměr rozvoje hospodářského, environmentálního a sociálního pilíře. Proto je ve zpracování nového ÚP kladen důraz na rozvoj životního prostředí (environmentální pilíř) a rozvoj podmínek soudržnosti společenství (sociální pilíř).

ZÁKLADNÍ KONCEPCE SÍDEL V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

ÚP respektuje stávající sídla v krajině a historický vývoj území s přihlédnutím k celkovému vývoji příměstského prostoru hl. m. Prahy jako rozvojového území OB 1 celorepublikového významu, kde nadále bude hlavním činitelem rozvoj bydlení. Území má výhodnou strategickou polohu poblíž dálnice D1 a Pražského okruhu, z které nadále bude vyplývat velmi nadprůměrný zájem o využití území, atraktivita území se bude ještě zvyšovat.

Stávající zástavba sídel Popovičky a Chomutovice vlivem rozvoje bydlení a dalších místních aktivit (rozvoj smíšené výroby, občanské vybavenosti) postupně vyplňuje plochy mezi těmito sídly, takže vzniká jedno propojené sídlo. ÚP proto navrhuje využít stávající plochy mezi těmito sídly pro další rozvoj obytné zástavby a občanské vybavenosti, zároveň ale zachovat ústřední krajinný prvek území – údolí Chomutovického potoka jako nezastavitelné území. Centrem území zůstává sídlo Popovičky.

Druhým sídlem, které zůstane samostatným, jsou Nebřenice. Původně malé sídlo je navrženo k nové zástavbě jako příměstské sídlo polyfunkčního charakteru s využitím pro bydlení, občanskou vybavenost a hromadnou rekreaci (volnočasový areál, golf, hotel). Kvalita přírodního prostředí je využita pro moderní zástavbu s podmínkami zachování krajinného rázu a doplnění prvky zvyšujícími ekologickou stabilitu. Součástí zástavby budou také sportovní plochy a plochy golfu s využitím zámku Nebřenice. Zástavbou nesmí být dotčeny hlavní krajinné prvky, tj. lesy, údolní nivy Chomutovického potoka a jeho přítoku s přilehlými loukami.

Mimo zástavby v uvedených sídlech nejsou v celém území povoleny žádné jiné nové zastavitelné plochy. Individuální rekreační zástavba je zcela zakázána.

Mezi Chomutovicemi a Nebřenicemi je a bude nadále provozován lom stavebního kamene, ale pouze v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru.

Samostatná lokalita u jižní hranice řešeného území smíšené obytné a komerční zástavby Na Radimovce nebude žádným způsobem rozšířena.

Hlavní dopravní osou zůstává komunikace III. třídy III/00320, která je v oblasti sídla Nebřenice přeložena do nové trasy tak, aby umožnila rozvoj sídla a zároveň neohrožovala svým provozem životní prostředí.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE

Cílem rozvoje území je trvale udržitelný rozvoj území, který bude naplňován těmito směry rozvoje:

- sídla navrhovat jako polyfunkční s přihlédnutím jejich umístění v krajině a respektováním jejich historické zástavby
- využít atraktivnosti území pro rozvoj obytné zástavby a pro rozvoj hromadné rekreace a cestovního ruchu
- úpravou trasy komunikace III/00320 vyřešit prostupnost motorové dopravy územím tak, aby byly zlepšeny podmínky životního a obytného prostředí v zastavitelných a zastavěných plochách
- rozvoj obytné zástavby musí být vždy svázán s řešením odpovídající občanské vybavenosti, pracovních příležitostí, dopravní a technické infrastruktury

- součástí řešení zastavěných a zastavitelných ploch musí být řešení ploch občanské vybavenosti a veřejné zeleně
- minimalizovat zásahy do přírodních prvků, zachovat maximálně všechny prvky VKP a ÚSES, lesní porosty
- zvýšit ekologickou stabilitu území protierozními opatřeními ve formě trvalého zatravnění, rozšíření porostů smíšené zeleně, mezemi s remízou, novými lesními porosty, novými vodními nádržemi atp.
- doplnit krajinotvorné prvky ve formě stromořadí, ochranné a izolační zeleně, přechodové zóny sídlo – krajina se střední a vysokou zelení
- zachovat a zlepšit prostupnost území pro nemotorovou dopravu, doplnit pěší a cyklistické trasy a stezky
- zastavitelné plochy navázat na stávající zastavěné území v souladu se stávající platnou územní dokumentací
- zvýšit využití území pro sport, hromadnou rekreaci a cestovní ruch
- řešit zajištění dostatečných kapacit pitné vody pro celé území
- likvidaci splaškových vod řešit dvěma samostatnými ČOV
- zkapacitnit zásobovací síť el. energie VN 22 kV a zemního plynu
- doplnit místní dopravní a technickou infrastrukturu dle potřeby, hlavně v sídle Nebřenice

HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Všechny kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty musí být zachovány, nesmí dojít ke zhoršení jejich stavu nevhodnými zásahy. Historická zástavba nesmí být narušena nevhodnými okolními stavbami, dostavbami nebo přestavbami objektů a musí být zachován její charakter i z dálkových pohledů.

Památkově chráněné objekty

- Kostel sv. Bartoloměje včetně přilehlého hřbitova a ohradní zdi s bránou – číslo USKP: 33840/2-2144 (k. ú. Popovičky)
- Kaple s hrobkou rodiny Hilbertů ze Schüttelsbergu – číslo USKP: 34286/2-4127 (k. ú. Chomutovice)
- Zámek Nebřenice včetně zámeckého parku – číslo USKP 17954/2-2145 (k. ú. Chomutovice)

Urbanisticky místně významné lokality

- Chomutovice – náves se skupinou vzrostlých stromů, rybníkem, křížkem a kamennou zvoničkou
- Popovičky – náves s kostelem sv. Bartoloměje, hřbitovem, farou a Chomutovickým potokem s veřejnou zelení

Návesní prostory musí být chráněny jako veřejná prostranství s parkově upravenou zelení, nesmí být zastavovány. Při úpravách staveb na sousedících pozemcích je nutné zachovat stávající výšku zástavby a charakter objektů.

Architektonicky hodnotné a významné objekty a celky

- Kostel sv. Bartoloměje
- Zámek Nebřenice s parkem
- Kamenná zvonička a křížek v Chomutovicích
- Křížek v Nebřenicích
- Hřbitov v Chomutovicích u kom. č. III/00320
- Mateřská škola v Popovičkách
- Původní fara v Popovičkách

Archeologické hodnoty

Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. Z toho vyplývá, že v případě jakýchkoliv zemních prací či zásahů do terénu je nutné záměr ohlásit archeologickému

ústavu ÚA PPČ a postupovat podle nařízení vlády č. 20/1997 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb. Jakékoliv terénní úpravy, změny využití území, stavby, inženýrské sítě a komunikace musí být odsouhlaseny příslušným pracovištěm ÚA.

Státní archeologický seznam ČR uvádí tato území s archeologickými nálezy (UAN) s vyhodnocením a evidencí SAS (Státní archeologický archiv ČR):

- Středověké a novověké jádro obce Popovičky, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Popovičky, poř. č. SAS 12-42-15/1
- Středověké a novověké jádro obce Popovičky, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/2
- Petrovy vrchy, neolitické sídliště, kategorie UAN I (prokázané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/3
- Středověké a novověké jádro obce Nebřenice, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/4

CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ (VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA)

V celém území musí být respektovány prvky veřejné infrastruktury, které zajišťují jeho obyvatelnost a provoz nebo jeho propojení s okolím včetně regionální a nadregionální úrovně.

Dopravní infrastruktura

- komunikace III. třídy včetně přeložky (III/00320)
- místní a obslužné komunikace
- účelová komunikace do lomu Chomutovice
- veřejná prostranství
- cykloturistické trasy (č. 0028 a č. 0065) a nová cykloturistická stezka č. 11 na západní hranici řešeného území
- všechny místní polní a pěší cesty a stezky

Technická infrastruktura

- stávající a nová splašková kanalizace a ČOV v Popovičkách a Nebřenicích
- stávající dešťová kanalizace v Popovičkách a Chomutovicích včetně nové zástavby v Nebřenicích
- stávající úprava pitné vody a vodojem v Popovičkách a Chomutovicích a zkapacitnění zásobování pitnou vodou
- nové zásobování pitnou vodou Nebřenic
- nové zásobování zemním plynem Nebřenic
- stávající přivaděč a zásobovací síť zemního plynu v Popovičkách a Chomutovicích
- komunikační síť stávající a nové
- zásobovací síť el. energie v Popovičkách, Chomutovicích a nová síť zásobování v Nebřenicích

Občanské vybavení veřejné

- Obecní úřad
- Hasičská zbrojnice
- Mateřská škola v Popovičkách a nové školské zařízení v Nebřenicích
- dětské hřiště a hřiště pro míčové hry v Chomutovicích
- dětské hřiště v Popovičkách
- dětská hřiště nová v Chomutovicích a Nebřenicích
- kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem
- hřbitov u kom. III/00320 – Popovičky

Všechny trasy a zařízení, prostory, pozemky, objekty musí být chráněny, aby se mohla obec nadále rozvíjet, nesmí dojít k žádným změnám bez souhlasu obce a dotčených orgánů státní správy. Ke zrušení nějaké části občanské vybavenosti veřejné infrastruktury nesmí dojít bez předem zajištěné odpovídající kapacity jiným způsobem.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Kromě hodnot území stanovených zvláštními předpisy nebo na základě nich, se stanoví jako přírodní hodnoty území tyto lokality:

- Zámecký rybník a údolní niva Chomutovického potoka včetně dalších dvou rybníků a přilehlých luk
- Údolní niva bezejmenného přítoku Chomutovického potoka s přilehlými loukami a smíšenými porosty
- Lesní porosty a smíšené přírodní plochy západně od Nebřenic na k.ú. Chomutovice včetně porostů Na Petrových vrchách
- Údolí Chomutovického potoka od soutoku s bezejmenným přítokem až do Popoviček včetně břehových a lesních porostů a přilehlých luk
- Alej ovocných stromů podél místní komunikace z Chomutovic do Křížkového Újezdce

Všechny vyjmenované přírodní hodnoty musí být zachovány, pokud by do nich bylo zasahováno, tak jediné za podmínky minimálně stejné nebo větší náhrady této hodnoty a pouze se souhlasem dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny a se souhlasem obce.

1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY A JEDNOTLIVÝCH SÍDEL

Stávající koncepce sídel a krajiny a jejich historický vývoj jsou respektovány. Zástavba je soustředěna do dvou historických sídel Popovičky – Chomutovice a Nebřenic. V území nebudou žádné jiné nové lokality zástavby, stávající nebudou rozšiřovány.

Hlavní krajinnou osou je údolí Chomutovického potoka, které tvoří spolu se zvýšenými plochými elevacemi a lesy ráz krajiny. ÚP jej respektuje a nepovoluje žádnou novou zástavbu v těchto plochách. Souvislé lány ZPF budou zachovány, budou ale členěny doplňkovými interaktivními prvky zeleně, mezemi a protierozními opatřeními.

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

- ❑ Sídla Popovičky a Chomutovice postupně srůstají. Zůstanou zachovány části historické zástavby okolo původních návší v údolí Chomutovického potoka včetně památkově chráněných objektů a staveb.
- ❑ Spojnici tvoří relativně hluboko zaříznuté údolí Chomutovického potoka, které bude zachováno jako „zelená osa“ území spojených sídel s využitím pro zeleň a občanskou vybavenost (dětské hřiště, park, tenisové kurty).
- ❑ Na západním břehu potoka nad jeho hranou došlo k rozvoji obytné zástavby rodinných domů, která je respektována a doplněna v ucelenou plochu navazující na stávající zástavbu.
- ❑ Spojování sídel bylo započato výstavbou zemědělského areálu mezi Chomutovicemi a Popovičkami u komunikace III/00320, která tvoří hlavní dopravní osu území. Tento areál je postupně přestavován na výrobní smíšené a skladové plochy a bude pouze v severní části mírně rozšířen.
- ❑ Nové plochy obytné zástavby nebudou realizovány u komunikace III/00320 z důvodu zvyšující se intenzity dopravy, hluku a emisí.
- ❑ Nezastavitelné plochy údolní nivy Chomutovického potoka musí být včetně ploch zeleně plně zachovány. Koryto vodního toku a stávajícího rybníčku na návsi v Chomutovicích musí být plně zachováno.

NEBŘENICE

- ❑ Celé území v okolí Nebřenic je využito pro volnočasový areál – sportovní plochy a stavby, golf, pěší a cyklistické trasy, tenisová škola, rekreační chov koní. Tím se zásadně zvýší údržba území a dojde zvýšení ekologické stability.
- ❑ Nová zástavba navazuje na vývoj zástavby, která má rozdílný charakter na východní a západní straně Chomutovického potoka svým rozsahem a zaměřením.

- ❑ Západní strana je určena pro čistou obytnou zástavbu a pro využití památkově chráněného Zámku Nebřenice a jeho okolí jako golfového klubu s novým sportovním centrem (wellness, fitness) i komerčními aktivitami a hotelem, který může sloužit jako konferenční centrum.
- ❑ Východní strana v návaznosti na původní zástavbu osady je navržena jako obytná příměstská zástavba intenzivního charakteru kombinovaná s občanskou vybaveností veřejnou a komerční.
- ❑ Z důvodu neprůjezdnosti historické zástavby sídla je navržena částečně nová trasa komunikace III/00320, která již byla uskutečněna a zprovozněna dle změny č. 4 ÚP.
- ❑ Součástí provedení sportovních ploch a staveb je provedení úpravy a doplnění všech typů krajinných prvků včetně údržby koryta Chomutovického potoka všech nádrží a tůní (z velké části již realizováno dle změny č. 4 ÚP).
- ❑ Využití území respektuje krajinný ráz, nezasahuje zásadně do údolí Chomutovického potoka a lesů. Navrhuje pouze místní kácení lesů, které však nahrazuje novou výsadbou ve dvojnásobné ploše.
- ❑ Nová zástavba je navržena jako polyfunkční sídlo příměstského typu (bez zemědělské a průmyslové výroby) orientované na obytnou zástavbu, občanskou vybavenost a sportovní využití území.
- ❑ Pro doplnění sportovních a rekreačních aktivit v řešeném území je určena plocha OS.55
- ❑ Zástavba Nebřenic nezasahuje do žádných prvků ÚSES a VKP, je přizpůsobena jejich rozsahu a zároveň navržena v nižších polohách, takže nepřesahuje místní horizonty krajiny.
- ❑ Nebřenice jsou třetím sídlem řešeného území Popovičky, které odlehčuje tlak na obytnou zástavbu, dopravu a občanskou vybavenost v sídlech Popovičky a v Chomutovicích, aby nedošlo k neúměrnému nárůstu těchto dvou sídel a narušení charakteru původních sídel.

FUNKČNÍ (PLOŠNÉ) USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

Uspořádání funkčních ploch zástavby vychází z historického vývoje. Zachovávají se dvě centra historické zástavby (smíšené obytné venkovské plochy) okolo návsi v Chomutovicích a Popovičkách, včetně návazné obytné zástavby solitérního charakteru. V Popovičkách jsou v centru obce navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti.

Stávající plochy smíšené venkovské zástavby s funkcí obytnou a využitím objektu pro občanskou vybavenost a drobnou podnikatelskou činnost (servisy, drobná řemeslnická výroba, služby, obchod, kanceláře) zůstanou zachovány včetně možnosti funkční pestrosti.

Nové obytné plochy a lokality navazující na západní straně na zástavbu Popoviček a Chomutovic mají charakter obytné zástavby s možností využití objektů pro různé druhy podnikání a umístění drobných provozoven občanské vybavenosti.

Stávající východní zóna smíšené výroby a skladování bude dále takto využívána včetně zemědělské výroby s minimálním rozšířením. Od hlavních ploch obytné zástavby zůstává oddělena vysokou zelení, lesními porosty a údolím potoka. Na severní straně je oddělena hřbitovem (s potřebným rozšířením) a stávajícím parkem.

Změnou č. 1 ÚP je doplněno nové využití bývalé fary a přilehlého pozemku v Popovičkách pro občanskou vybavenost veřejnou OV.53 jako nový obecní úřad se společenským sálem a komunitními prostory.

Plochy vyznačené soukromé zeleně nesmí být dále zastavovány, jsou částmi oddělovacími funkční plochy mezi sebou nebo zástavbou a krajinou.

NEBŘENICE

Plochy funkčního využití území vychází z účelu zástavby – příměstské sídlo hl. m. Prahy. Stávající zastavěné plochy jsou smíšené obytné venkovské.

Osu území tvoří nová dopravní plocha přeložky komunikace III/00320, oddělená plochami izolační zeleně od zastavitelných ploch.

Centrum tvoří intenzivní zástavba obytná smíšená městského typu. Přízemí obytných domů je vyhrazeno pro občanskou vybavenost. Dopravní plochy pro parkování budou pod objekty nebo zeleň parkována pozemku staveb eventuálně jako podzemní parkoviště s povrchovou úpravou jako zeleň parková a veřejné prostranství. Na západní straně centra je navržena nová plocha občanské vybavenosti (MŠ).

Zástavbu na sever a jih od centra bude tvořit intenzivně využívané plochy bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu.

Stávající zámek a okolí je vyhrazeno pro občanskou vybavenost komerčního charakteru (ubytování, stravování, cestovní ruch, golfový klub, konferenční centrum, sportovní aktivity – welnes, fitness, atd.).

Obytná zástavba na západ od zámku je navržena opět jako bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu, ale méně intenzivní, nekompaktní (průchodnost území a přírodní plochy ve směru sever – jih).

Plochy pro sport a rekreaci jsou navrženy jižně od zámku (sportovní centrum s ubytováním a parkováním), severně od Nebřenic jako plochy a stavby pro rekreaci a sport (jezdecká škola, rekreační chov koní) a jihovýchodně od nové zástavby nová tenisová škola.

Na jižním okraji katastrálního území Chomutovice je ponechána bez rozšíření stávající plocha smíšené a komerční zástavby.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Mimo zastavitelných ploch jsou v okolí navrženy plochy občanské vybavenosti ve formě zvláštních ploch pro rekreaci a sport – golf (z větší části již realizované dle změny č. 4 ÚP).

Zástavba je od volné krajiny oddělena plochami (segregačními) ochranné a izolační zeleně nebo plochami smíšenými nezastavěného území.

V nezastavitelných plochách jsou umístěny pouze plochy ČOV a retenčních nádrží závlahové vody, pěší a cyklistické trasy a stezky.

Lesní plochy a plochy (zeleně) smíšeného nezastavěného území musí být zachovány, event. upravovány nebo měněny za náhradu. Každá změna PÚPFL na jinou funkci je nahrazena novou výsadbou na jiných plochách v území.

Hlavní část území tvoří nadále zemědělské plochy orné půdy s vyznačením ploch přírodních pro ÚSES, VKP a interaktivní prvky. Všechny vodní toky a plochy musí být zachovány, mohou být rozšířeny.

Plocha stávajícího lomu kamene a šterku na k.ú. Chomutovice je ohrazena valem a osázena zelení. Tato hranice nesmí být činností lomu v žádném případě překročena. Stávající lom zůstává v provozu v rozsahu dobývacího prostoru, jeho hranice nesmí být překročena dle posledního platného rozhodnutí DO.

Vodní toky a vodní plochy musí být plně zachovány, mohou být rozšířeny včetně břehových porostů. Nově mohou být provedeny v území retenční nádrže závlahové vody pro golf.

V území musí být provedeny protierozní opatření a musí být dodržovány protierozní zásady hospodaření.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL

CHOMUTOVICE - POPOVIČKY

Charakter nové zástavby bude přizpůsoben stávající vesnické zástavbě formou soliterní zástavby RD. Zástavba nebude nadměrně intenzivní, nebudou prováděny řadové domy, dvojdomy ani hnízdová zástavba. Nové pozemky ve stávající zástavbě nebudou oddělovány menší než stanovená v kap. 1.f), hustota a výška zástavby jsou určeny v podmínkách pro plochy s rozdílným využitím, ale intenzita využití pozemku nesmí překročit plošné zastavění včetně zpevněných ploch, jak je určeno v kap. 1.f). Výška objektů na okraji zástavby ve styku s krajinou musí být vždy adekvátní pro přechod do krajiny v místech, kde by mohlo dojít k narušení rázu krajiny a zástavby sídel a je určena v kapitole 1.f).

Smíšené výrobní plochy a skladování nesmí překročit intenzitu zastavění pozemku 50 % a musí obsahovat vždy 30 % plochy zeleně. Výška objektu je max. 11 m na pozemcích sousedících s okolními plochami jiného využití max. 9 m. Obdobné podmínky platí pro plochy občanské vybavenosti.

Zástavba v okolí návsi v Chomutovicích a Popovičkách nesmí překročit intenzitu a výšku zástavby stávající. Tyto plochy návsi nesmí být zastavovány ani využívány jako parkoviště.

Stávající dominanta kostela sv. Bartoloměje musí být zachována, okolní objekty nesmí být zvyšovány nad stávající úroveň hřebenů střech.

Pro všechny plochy lokalit platí podrobnější podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím ploch v kapitole 1.f) této textové části.

NEBŘENICE

Stávající historická zástavba Nebřenic musí být zachována, nesmí být zvyšována nebo zahušťována. Intenzita využití pozemků musí být do 40 %.

Nová zástavba městského typu v centru Nebřenic může být provedena jako intenzivní s max. výškou 11,5 – 16,0 m a event. vyšší místní dominantou 21 m v centru zástavby. Obytná zástavba může být provedena ve formě bytových domů, viladomů a polyfunkčních domů s vyhrazeným přízemím pro občanskou vybavenost na straně do veřejného prostoru nebo prostranství. Maximální využití pozemků je 65 % zastavěných a zpevněných ploch pouze u objektů občanské vybavenosti. Mohou zde být umístěny také řadové rodinné domy, dvojdomy a soliterní RD.

Na severní, jižní a východní straně zastavitelného území je umístěna obytná zástavba městského a příměstského typu, s maximální intenzitou využití pozemků do 40 % a s postupně klesající výškou zástavby směrem ke krajním parcelám ve styku pozemků s volnou krajinou. Zástavba mimo těchto hraničních pozemků, kde mohou být umístěny jen soliterní RD, může být realizována ve formě soliterní, řadové nebo hnízdové zástavby, event. dvojdomy a viladomy.

Zástavba obytná městského a příměstského typu západně od zámku navazuje na volnou krajinu, musí být rozvolněnější, tj. max. intenzita využití ploch do 30 % pozemku, minimální velikost pozemku 1 200 m² soliterní RD a výška zástavby max. 9,5 m v nejvyšším bodě sklonitých střech nebo 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu.

V celém řešeném území nejsou povoleny výškové stavby (rozhledny, věže, stožáry VN, VVN a pro radioreléové systémy). Je povolen pouze jeden stožár pro mobilní operátory se pozemní stanicí v severní části Nebřenic u příjezdové komunikace, částečně zakrytý stávající vysokou zelení.

Pro všechny lokality platí podrobnější podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím ploch v kapitole 1.f. této textové části.

USPOŘÁDÁNÍ CENTER, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SÍDLENÍ ZELENĚ

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

Správním centrem zůstávají Popovičky, kde budou zachovány obě návsi na Chomutovickém potoce. V Popovičkách je to původní náves před kostelem sv. Bartoloměje, která u ulice Ke Kostelu. Náves bude zároveň veřejnou zelení s možností umístění zpevněných ploch a dětského hřiště. Náves leží na komunikaci III. třídy III/00319 Popovičky – Herink, která je druhou hlavní komunikací v území. Tato komunikace tvoří východozápadní osu původního sídla Popovičky a bude u ní zachováno a event. rozšířeno stávající občanské vybavení.

Náves v Chomutovicích s rybníkem, dětským hřištěm, hřištěm na míčové hry a veřejnou zelení mezi ul. K Rybníku a Huntovická zůstává plně zachována a je centrem sídla Chomutovice. Obě centra jsou propojena pěší a cyklistickou stezkou údolím Chomutovického potoka, kde je umístěno dětské hřiště. Celá niva údolního potoka s přílehlými porosty bude zároveň tvořit veřejnou zeleň v centru sídla zakončenou na jihu rybníkem a na severu parkem u hotelu v Popovicích. Dopravně jsou obě návsi propojeny komunikací III/00320 na východní straně.

Nová dvě veřejná prostranství na západní straně sídel jsou navržena jednak jako předprostor před novou občanskou vybaveností se zpevněnou plochou a veřejnou zelení PU.51 Popovičky – ul. Na Stádlech), jednak jako samostatné veřejné prostranství uprostřed obytné zástavby ~~PU~~ PU.52 s dětským hřištěm a veřejnou zelení, které budou spojeny navzájem a se stávajícími návsemi novou sběrnou místní komunikací s využitím části ulic K Rybníku a Huntovická.

Základní dopravní systém bude tvořit okruh spojující obě sídla, který se skládá z ulic Huntovická, původní trasa komunikace III/00320, Ke Kostelu, kom. III/00319, Na Stádlech a K Rybníku. Po těchto komunikacích jsou vedeny také doporučené místní cyklistické trasy, cyklotrasa č. 00320 Modletice – Velké Popovice a žlutá turistická trasa.

NEBŘENICE

Osu nového zastavitelného území tvoří přeložená komunikace III/00320, na kterou je kolmo druhá hlavní (sběrná) komunikace vedoucí přes sídlo, údolí Chomutovického potoka až k Zámku Nebřenice a je prodloužena až do zástavby Na Petrovy vrchy. Přeložka komunikace III/00320 bude z obou stran oddělena od zástavby izolační a ochrannou zelení.

V centru sídla je ústřední prostor návsi – náměstí nového sídla jako veřejný prostor se zelení vymezený jako veřejné prostranství PU.58 a druhé veřejné prostranství PU.60 V jednotlivých lokalitách jsou navrženy veřejná prostranství s veřejnou zelení, kde je možno umístit městský mobiliář a případně hřiště. Komunikace budou doplněny liniovou nízkou a vysokou zelení. Stávající zástavba má ponechané vlastní veřejné prostranství kolem stávajícího křížku.

Západní část zástavby je rozdělena přírodními plochami veřejně přístupnými a průchozími. Celé území je obklopeno zatravněnými plochami s rozptýlenou střední a vysokou zelení golfových hřišť.

Sídelní zeleň

Mimo veřejných prostranství s veřejnou zelení je součástí zeleň ve všech nových veřejných prostorech – ulicích jako liniová (podrobněji viz kap. 1.d) – Dopravní infrastruktura této textové části).

Největší a nejdůležitější plochou veřejné zeleně je památkově chráněný park Zámku Nebřenice (ZP), který je plně zachován a musí být obnoven.

Součástí sídelní zeleně je údolí Chomutovického potoka s břehovými a lesními porosty spojující Popovičky a Chomutovice.

Na přechodu sídla do krajiny je navržena segregační resp. zeleň ochranná a izolační (ZO).

Druhová skladba výsadby

U sídelní zeleně mohou být domácí druhy dřevin zastoupeny z 30 až 50 % a zbytek může být z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradnických odrůd. Původní domácí dřeviny u městské zeleně by měly být převážně kosterní, což jsou dlouhověké dřeviny, které dobře odolávají extrémním situacím (např. sucho, velké mrazy atp.). Druhovou skladbu dřevin vždy nutno přizpůsobit charakteru lokality.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACE

Vymezení druhů ploch:

- Plochy bydlení - BI – bydlení individuální
BV – bydlení venkovské
SU – smíšené obytné všeobecné
SV – smíšené obytné venkovské
- Plochy občanského vybavení - OV – občanské vybavení veřejné
OK – občanské vybavení komerční
OS – občanské vybavení sport
OH – občanské vybavení hřbitovy
OS.g – občanské vybavení sport (golf)
PU – veřejná prostranství všeobecná
ZP – zeleň parková a parkově upravená
- Plochy výroby a výrobních služeb - VS – skladové areály
VZ – výroba zemědělská a lesnická
HU – smíšené výrobní všeobecné
- Plochy dopravní a technické - TU – technická infrastruktura všeobecná
DU – doprava všeobecná
DS – doprava silniční
DX – doprava jiná
GU – těžba všeobecné
- Plochy ostatní - ZO – zeleň ochranná a izolační
ZZ – zahradní a sadová
LU – lesní všeobecné
AP – orná půda
AL – trvalé travní porosty
MU – smíšené krajinné všeobecné území
MU.e – smíšené krajinné erozně ohrožené

Plochy jsou definovány v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP POPOVIČKY

K. ú. POPOVIČKY

lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílků ploch	příklad využití, předběžná kapacita
BI.51a	0,79	Popovičky jihozápad	ZPF - orná	Bydlení individuální	1,90	5-6 RD solitérních
BI.52	1,11	západní strana obce	ZPF - orná			5-6 RD solitérních

K. ú. POPOVIČKY

lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
BV.51	0,5	ul. Ke Kostelu	ZPF - orná	Bydlení venkovské	2,48	4-5 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím
	BV.52	Za stodolou	ZPF - orná			14-16 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím
OV.53	0,24	Fara	ZPF – zahradu s církevním objektem	Občanské vybavení veřejné	0,24	Obecní úřad se společenským sálem, komunitní prostory
OK.51	0,12	hotel	ZPF - orná	Občanské vybavení - komerční	0,58	pivnice, 20 pokojů
OK.52	0,46	ul. Na Stádlech	ZPF - orná			shromažďovací sál se zázemím restaurace, fitness centrum, bowling apod.
OS.52	0,17	ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Občanské vybavení sport	0,17	rozšíření dětského hřiště
OH.51	0,1	hřbitov	ZPF - orná	Občanské vybavení hřbitov	0,1	rozšíření hřbitova
TU.51	0,05	rozšíření ČOV-ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Technická infrastruktura všeobecná	0,05	rozšíření ČOV
VD.51	0,15	ul. Na Stádlech	ZPF - orná	Výroba drobná a služby a	0,15	drobná a řemeslnická výroba nebo oprava- servis
PU.51	0,23	Za stodolou		Veřejná prostranství všeobecná	0,23	Veřejná zpevněná plocha dětské hřiště, zeleň parková
ZP.51	0,19	Ke kostelu Chomuto- vický potok	Zahrady	Zeleň parková a parkově upravená	0,40	zeleň parková
ZP.53	0,21	Na Stádlech	ZPF - orná			zeleň parková
ZO.56	0,75	Na Stádlech	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační	0,75	Ochranná zeleň
SÍDLO POPOVIČKY CELKEM					7,05	ha

lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
Bl.51b	0,2	Chomutovice severozápad	ZPF – orná	Bydlení individuální	4,50	2 RD solitérní
Bl.53A,B	3,52	Chomuto- vice jihozápad	ZPF - orná			20-23 RD solitérních s podnikatelskými prostorami
Bl.62	0,78	Chomuto- vice jih	ZPF - orná			5-6 RD solitérních s podnikatelskými prostorami
BV.53	0,9	ul. Huntovická	ZPF - orná	Bydlení venkovské	0,9	5 -7 RD solitérních s hospod. a podnikatelským zázemím
DU.53	0,029	Chomutovice severozápad	ZPF - orná	Doprava všeobecná	0,029	Dopravní napojení lokality Bl.51b
TU.55	0,025	Chomutovice sever	ostatní plocha, ZPF – orná půda	Technická infrastruktura všeobecná	0,025	Zázemí pro technické služby obce
PU.52	0,21	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Veřejná prostranství všeobecná	0,21	parková zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování
ZP.54	0,22	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Zeleň parková a parkově upravená	0,6	parková zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování
ZV.55 ZP.55		Chomutovice sever	ZPF - orná			parková zeleň
ZO.53	0,34	Chomutovice západ	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační	0,82	Ochranná zeleň
ZO.59	0,48	Chomutovice jih	ZPF – orná			Ochranná zeleň
SÍDLO CHOMUTOVICE CELKEM					7,08	ha

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE

lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
Bl.54	2,81	Nebřenice sever	ZPF - orná	Bydlení individuální		20-22 RD solitérních a dvojdůmů s podnikatelskými prostory
Bl.55	1,4	Nebřenice západ	ZPF - orná			8-10 RD solitérních
Bl.56	2,28	Nebřenice střed	ZPF - orná			15-17 RD solitérních
Bl.57	2,0	Nebřenice východ	ZPF - orná			16-18 RD solitérních s podnikatelskými prostory

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE

lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
BI.58	1,36	Nebřenice střed	ZPF - orná		17,79	12-14 RD solitérních, dvojdůmů a řadových domů, částečně s podnikatelskými aktivitami, 1-2 objekty občanské vybavenosti
BI.59	1,04	Nebřenice západ	ZPF - orná			7-9 RD solitérních s podnikatelskými prostory
BI.60	2,88	Nebřenice jih	ZPF - orná			24-28 RD solitérních, dvojdůmů, event. Řadových, 2-3 objekty občanské vybavenosti
BI.61	4,02	Nebřenice východ	ZPF - orná			30-34 RD solitérních a dvojdůmů, 1-2 objekty s podnikatelskými prostory
SU.52	2,11	Nebřenice „Nové centrum”- východ	ZPF - orná		2,11	6-8 RD solitérních, 45-55 bytových jednotek (cca 3- 4 bytové domy s 9-12 prostory pro občanskou vybavenost
OV.52	0,26	Nebřenice „Nové centrum	Ostatní plocha	Občanské vybavení veřejné	0,26	MŠ, správa území
OK.54	0,14	Nebřenice, U zámku	travní porost	Občanské vybavení komerční	0,50	občerstvení, parkování
OK.55	0,05	Nebřenice, U zámku	Rekreace individuální			Komerční občanská vybavenost
OK.56	0,31	Nebřenice, U zámku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad			Hotel, wellness, restaurace, bar, společenské a komerční prostory
OS.g55	1,45	Na Kudrně	ZPF – orná	Občanské vybavení sport		jezdecké centrum s tréninkovým zázemím, šatny, kanceláře, ubytování, chov koní, dětské hřiště, sklady

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE

lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
OS.56	0,45	Nebřenice, U záměčku	Ostatní plocha		6,52	wellness, fitness, tělocvična pro míčové sporty, ubytování, sport. plochy zpevněné, šatny, zázemí provozu, parkoviště
OS.57	4,62	Nebřenice- jih	ZPF - orná			sportovní areál s tenisovou školou, vnější hřiště, šatny, kanceláře, ubytování zázemí provozu, parkoviště
TU.54	0,01	U příjezdu do Nebřenic	Zeleň – ostatní plocha	Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení	0,01	Stožár T - mobile
DU.51	0,18	Nebřenice u Záměčku	Ostatní plocha	Doprava všeobecná	0,33	Zpevněné plochy a příjezd k ploše OS.56 a OK (zámeček)
DU.52	0,15	Nebřenice u Záměčku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad			Parkoviště, manipulační plocha, vjezd do podzemních parkovišť
PU.53	0,09	Nebřenice - sever	ZPF - orná	Veřejné prostranství	1,55	parková zeleň, parkové sezení
PU.54	0,25	Na Petrových vrchách - východ	ZPF - orná			parková zeleň, dětské hřiště, plocha pro sezení
PU.55	0,15	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná	parková zeleň		
PU.56	0,17	Nebřenice střed	ZPF - orná	parková zeleň, dětské hřiště		
PU.57	0,35	Nebřenice – východ	ZPF - orná	veřejné prostranství, dětské hřiště		
PU.58	0,24	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem
PU.59	0,20	Nebřenice - jih	ZPF - orná			parková zeleň, dětské hřiště
PU.60	0,1	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem
OS.59	0,19	Nebřenice, U záměčku	sportoviště a rekreační plocha		0,19	zázemí pro odpaliště golfu

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE

lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita
ZZ:51	0,91	Nebřenice „Nové centrum“	Ostatní plocha - sportoviště	Zeleň zahradní a sadová	0,91	Zahrady k obytným objektům
ZP.56	0,7	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad	Zeleň parková a parkově upravená	0,7	Doprovodná zeleň k OS.56 a OK. 56
ZO.60	0,48	Nebřenice sever	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační	2,75	Ochranná zeleň
ZO.61	0,88	Nebřenice „nové centrum“	ZPF - orná			
ZO.62	0,72	Nebřenice západ	ZPF - orná			
ZO.63	0,67	Nebřenice východ	ZPF - orná			
SÍDLA NEBŘENICE CELKEM					33,62	ha

1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY**DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA****SILNIČNÍ DOPRAVA A ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY**

Území je obsluhováno pouze komunikacemi III. třídy, které navazují na komunikace II. třídy č. 101 a 107 mimo území. Spojení s hlavním městem Prahou je zajištěno po dálnici D1, na kterou je možné napojení křižovatkou u Doubravice – směr Jesenice II/101, nebo křižovatkou u Všechrom – směr Velké Popovice (II/107). Časově je území dostupné z Prahy cca za 15 – 20 minut dle hustoty dopravy.

Řešeného území se nepřímo týká trasa expresního okruhu R1 vedená severozápadně od Modletic, kde vzniká nová křižovatka na dálnici D1 u Dobřejovic, kde je možné se na okruh napojit. Tím se zvýšila rychlost a dostupnost některých částí hl. m. Prahy a okolních sídel.

Na správní centrum ORP Říčany je obec také napojena přes komunikaci II/101, napojení je dostatečné. Na místní centrum Velké Popovice jsou sídla dostupná z komunikace III/00320.

ÚP zachovává a využívá těchto dopravních napojení na okolí, která jsou všemi směry dostatečně kapacitní.

ÚPRAVY A NÁVRH MÍSTNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ**Komunikace III. třídy**

Hlavní dopravní osou je komunikace III/00320, která spojuje všechny tři sídla a je zároveň místně důležitou komunikací i pro okolní území obcí. Z důvodu zlepšení průjezdnosti a snížení hluku i emisí v okolní stávající a nové obytné zástavbě jsou navrženy přeložky této komunikace.

- Přeložka u sídla Nebřenice mimo historickou zástavbu v kategorii S 7,5/70 zajišťuje potřebný průjezd územím v délce cca 940 m. Přeložka je navržena se dvěma jízdními pruhy o šířce 3 m pro sníženou návrhovou rychlost 50 km/hod. Přeložka bude napojena na centrum sídla Nebřenice přes kruhovou křižovatku (poloměr vnější cca 18 – 21 m) komunikací typu C2. Stávající

komunikace III. třídy bude využita v severní části jako místní obslužná komunikace, jižní část trasy bude zrušena a využita jako zastavitelné území. Území Nebřenic bude napojeno na severním a jižním okraji dalšími dvěma úroňovými křižovatkami. Autobusové zastávky budou přeloženy z původní komunikace III. třídy na přeložku ke kruhovému objezdu.

Přeložka bude oddělena od zástavby sídel pásem izolační a ochranné střední a vysoké zeleně. Je navržen minimální šířky 10 m a umožňuje případné osazení a skrytí protihlukové (např. dřevěné) stěny dle nárůstu intenzity dopravy.

V následující podrobnější dokumentaci mohou být parametry přeložky komunikace upraveny (územní řízení, stavební povolení) dle podrobnějšího posouzení dopravní zátěže nebo z jiných důvodů (např. viz odst. c).

Přeložka byla dle změny č. 4 ÚP jako součást návrhu ÚP již zrealizována, zkolaudována a je v provozu. Návrh ÚP s tím uvažuje a dle toho jsou uplatněny návaznosti v řešení zástavby a dopravy v nových lokalitách.

- b) Na stávající části komunikace III/00320 může být doplněn samostatný nebo přidružený jízdní pruh pro cyklostezku (trasa č. 0028) mezi sídly Chomutovice a Nebřenic.
- c) Rezerva R 1 je navržena východně od sídel Popovičky a Chomutovice pro přeložku části silnice III/00320 v případě nárůstu dopravního zatížení vzhledem k rozvoji Nebřenic a okolních obcí. Po naplnění zástavby Nebřenic a využití všech ploch pro sport a volnočasové aktivity bude vyhodnocen nárůst hluku a imisí dopravní studií. Předpokládá se silnice v kategorii S 7,5/70 v délce cca 1 500 m se dvěma jízdními pruhy včetně nového napojení na komunikaci III/00319. Části stávající komunikace III/00320 by byly nadále využívány jako místní komunikace.
- d) Změnou č. 1 je doplněna krátká účelová komunikace DU.54 pro novou plochu bydlení individuálního BI.51b na východě Chomutovic, v části Na Stádlech
- e) Změnou č. 1 je doplněna krátká účelová komunikace DU.54 pro novou plochu bydlení individuálního BI.51b na východě Chomutovic, v části Na Stádlech
- f) Komunikace III/00319 Popovičky – Herink zůstává zachována, je nutné provést místní opatření ve formě zpomalovacích prahů a snížení průjezdné rychlosti (částečně již realizováno) vzhledem k průchodu trasy historickou zástavbou.

Místní obslužné komunikace

Místní komunikace jsou navrženy ve funkční skupině C – obslužné komunikace s návrhovou rychlostí 20 – 40 km/hod. Dle příčného uspořádání jsou navrženy typy:

C sběrná – prostor místní komunikace 15 m

Šířkové uspořádání : 2 m chodník
2,5 m pás zeleně s možností parkovacího zálivu
6,5 m (2 x 3,25 m) jízdní pruh
2,5 m pás zeleně s možností parkovacího zálivu
2,0 m chodník

Použití : Komunikace jsou navrženy jako obslužné páteřní (sběrné) komunikace v obci, tzv. „bulvár“. Spojuje okružní křižovatky na kom. III/00320 se sídly.

C / typ A – prostor místní komunikace 10 - 12 m

Šířkové uspořádání : 2 m chodník (1,5 m)
6,0 m (2 x 3,0 m) nebo až 5,5 m (2 x 2,75 m) jízdní pruh
2,0 m pás zeleně (1,5 m)
2,0 m chodník (1,5 m)
Uspořádání se v obci nachází v různých variantách v závislosti na umístění nebo vynechání chodníku a pásu zeleně na obou stranách.

Použití : Komunikace je navržena jako obslužná komunikace v obci. Zajišťuje především propojení jednotlivých částí obce a napojení pozemků.

C / typ B – prostor místní komunikace 8 m

Šířkové uspořádání : 1,5 m chodník
5,0 m (2 x 2,5 m) jízdní pruh
1,5 m chodník nebo pás zeleně

Použití : Místní komunikace v částech obce a především napojení pozemků.

D – prostor místní komunikace 8 m (6,5 m)

Šířkové uspořádání : 1,5 m pás zeleně (možnost umístění parkovacích míst)
4,5 m sdílený prostor pro chodce a vozidla
2,0 m pás zeleně (možnost umístění parkovacích míst)

Použití : Komunikace je navržena pro obytné zóny se zklidněným provozem, slouží jako prostor s dopravně pobytovou funkcí. Šířka 6,5 m může být použita jen výjimečně pro příjezd do čistě obytných lokalit se soliterními RD.

V následující podrobnější dokumentaci (územní studie, územní řízení, stavební povolení) mohou být parametry komunikací upravovány včetně jejich rozsahu, polohy a tvaru dle podrobnějšího posouzení dopravní zátěže, místních morfologických terénních podmínek a možností konkrétního vhodnějšího dopravního řešení.

Stávající místní komunikace, které nejsou součástí navržených komunikací typu C a C/ typ A, by měly být rekonstruovány vždy v šíři min. 8 m, pokud to umožňuje veřejný prostor a majetkové poměry. Komunikace by měly být obousměrné, přednostně typu D (při vyšší intenzitě dopravy jako C/typB), tj. zklidněné jak sdílený prostor pro chodce a vozidla (obytné zóny) se zelenými pásy a parkovacími místy pro návštěvníky.

Rekonstrukce a úpravy místních komunikací musí být přednostně prováděny jako dvoupruhové, obousměrné v minimální šířce 5,0 m vozovky (kat. C) nebo 4,5 m (typ D).

Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikací (šířkové a spádové poměry, křížení) se doporučuje návrhová rychlost v zastavěném a zastavitelném území 20 – 30 km/hod.

DOPRAVA V KLIDU

Pro bytové domy se stanovuje povinnost zajistit odstavná stání nadzemní nebo podzemní na vlastním pozemku a odpovídající počet parkovacích míst na vlastním pozemku na povrchu nebo podzemní vše dle platných předpisů.

Parkování vozidel v navržené obytné výstavbě rodinnými domy se stanovuje na minimálně 1 stání na pozemku 1 RD (rodinného domu), pokud má RD jeden byt. Na každý další byt je nutné doplnit 1 stání na vlastním pozemku. Zároveň musí být na vlastním pozemku alespoň 1 parkovací místo pro návštěvníky. Ve stávající zástavbě je nutné upravit a doplnit parkovací místa dle možností.

Parkování u nových zařízení občanské vybavenosti všeho druhu musí být zajištěno na pozemku stavby nebo investora. Počet bude určen v souladu s platnou legislativou. To platí i pro občanskou vybavenost umístěnou v přízemí obytných domů.

Pro plochy výroby, výrobních služeb, servisů a dalších podnikatelských aktivit musí být vždy zajištěn počet odstavných a parkovacích stání na vlastním pozemku, počet bude určen v souladu s platnou legislativou.

HROMADNÁ DOPRAVA

Obce a města v okolí Prahy jsou obsluhovány integrovaným systémem MHD - Pražská integrovaná doprava (PID). Jediná linka 363 RegBus Opatov – Velké Popovice poskytuje 40 19 spojů ve všední den. Vzhledem k předpokládané úrovni bydlení a rezidentů je nutné počítat s vysokým

stupněm AID. Přesto je nutné vytvářet podmínky pro upřednostnění hromadné dopravy, v tomto případě pražské integrované dopravy (PID).

Zvýšení počtu linek nebo spojů je přímo závislé na hustotě obyvatel oblasti. Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o zvýšení počtu spojů PID po dosažení alespoň 60 % naplnění zastavitelného území Nebřenic, Popoviček a Chomutovic ve formě zvýšení počtu spojů o cca 30 až 40 % ve všední den a o víkendu se zvýšenou orientací na dobu provozu metra v Praze (zvláště pak v pátek a sobotu).

Určitou částí dopravy by mohl převzít systém P+R v návaznosti na železniční dopravy ve Stránčicích event. Světicích nebo Otčicích, na zastávkách příměstské železniční dopravy na trati č. 221 Praha – Benešov. Návaznosti na železniční dopravu by velmi pomohla hromadná autobusová doprava, tj. po naplnění zastavitelných ploch Nebřenic z cca 50 % zřídít v ranní a odpolední špičce novou linku mezi Nebřenicemi a Stránčicemi (dostatečně kapacitní nádražní stanice) event. Světicemi nebo Otčicemi.

CYKLOTURISTICKÉ A TURISTICKÉ TRASY, PĚŠÍ CESTY

Stávající cyklotrasy budou plně zachovány. Cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenic – Petřín – Pyšely bude plně zachována a je navržena po přeložce komunikace III/00320 jako základní nejrychlejší trasa. Po realizaci zástavby je možné ji přetrasovat po původní trase III/00320 a využít či zvýšit atraktivitu nového centra Nebřenic.

Cyklotrasa č. 0065 Nebřenic – Stránčice zůstane plně zachována.

Navrhuje se nová cyklotrasa Popovičky – Chomutovice – Křížkový Újezdec po stávajících zpevněných komunikacích, která by se mohla dále větvit z Křížkova Újezdce na Sulice, Radlín – Jílové u Prahy (návaznost přímo na cyklistickou trasu č. 19) nebo směrem jižním z Křížkova Újezdce na Novou Hozdovu, Kamenici a dále navázat na trasu č. 11 nebo 0029 směrem k údolí Sázavy.

Nově je navržena cyklotrasa dle ZUR SK z Herinku do Křížkového Újezdce jako vedení trasy č. 11 Praha – Vídeň po západní hranici k. ú. Popovičky a Chomutovice, která je vedena po polní cestě a místní komunikaci namísto frekventovaných silnic II. a III. třídy.

Turistické stezky územím Nebřenic nevedou a nejsou nové navrhovány, pouze na nejjižnějším okraji k. ú. Chomutovice prochází žlutá trasa Radějovice – Velké Popovice. Jsou však navrženy ve spolupráci s obcemi Herink a Modletice nové pěší a cyklistické trasy pro místní propojení a průchodnost území. Jedná se o trasy:

- Popovičky – Doubravice (polní cesta)
- Popovičky – Modletice (pěší cesta údolím Chomutovického potoka)
- Popovičky – Herink (pěší cesta částečně po polní cestě s novou vysázenou alejí)
- Chomutovice – Herink (pěší a cyklistická trasa)
- Chomutovice – Křížkový Újezdec (stávající místní komunikace s minimálním provozem)
- Chomutovice – Nebřenic (pěší a cyklistická trasa údolím Chomutovického potoka)
- Nebřenic – les Okrouhlík – Radimovice (pěší a cyklistická trasa)
- Nebřenic – Předboř – Stránčice (pěší cesta)
- Nebřenic – Čenětice – Olešky (pěší trasa)
- Popovičky (Chomutovice) – Sklenka – Kašovice – Stránčice (pěší a cyklistická trasa)

Uvedené trasy v podstatě dnes existují a jejich údržba a obnova by měla velký vliv na rekreační využití území a soužití obyvatel. řešeného území a okolních obcí.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

PITNÁ A ZÁVLAHOVÁ VODA

PITNÁ VODA

Předpokládané spotřeby pitné vody po dokončení zástavby všech sídel včetně sportovních ploch a golfového areálu RPC:

Hodnota	Q_{den}	q_{24}	Q_{maxd}	q_{maxd}	Q_{maxh}	q_{maxh}
Jednotky	m ³ /den	l/sec	m ³ /den	l/sec	m ³ /hod	l/sec
Nebřenice	148,01	2,07	207,8	2,75	16,7	4,61
Popovičky + Chomutovice	92,3	1,66	120,45	2,04	10,12	2,91
Celkem	240,31	3,73	328,25	4,79	26,82	7,52

$Q_{rok} = 84\,485,3 \text{ m}^3/\text{rok}$

Popovičky a Chomutovice - jsou napojeny na stávající zdroje pitné vody (vrty HV1 a HV2) a stávající úpravnu vody. Vodovodní síť zůstane zachována. Zdroje mají dostatečnou kapacitu. Pro další období je možné z realizovaného samostatného přivaděče ze Želivky do Nebřenického vodojemu zásobovat všechny části obce zásobené z vodojemu Nebřenice. Zásobování obce z vlastních zdrojů, včetně úpravy vody bude ponecháno jako podružný zdroj a záloha (rezerva). Stávající vodovodní síť je v Popovičkách a Chomutovicích dostatečná a lze na ni napojit nové rozvojové plochy v těchto dvou sídlech.

Nebřenice – Zásobování bylo z realizovaného vodojemu Nebřenice včetně přivaděče napojeného na vodovodní síť v Chomutovicích zásobenou ze stávajících zdrojů pitné vody (vrty HV1 a HV2) a úpravy vody v Popovičkách. Vodojem Nebřenice je již napojen samostatným přivaděčem na vodovodní přivaděč Želivka z čerpací stanice Brtnice (Velké Popovice) a vodojemu Bartošky (k.ú. Kunice). Nebřenice jsou a nadále budou zásobovány z nového vodojemu a z přivaděče Želivka.

Po napojení na vodovod Region – Jih z vodojemu Bartošky (zdroj Želivka) je možné zásobovat celé řešené území z tohoto centrálního zdroje přes vodojem VDJ Nebřenice a původní výtlačný řad z Chomutovic.

Řešené území UP se nachází dle PUR ČR v SOB9 Specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. Z důvodu poklesu hladiny vody ve stávajících studních je zakázáno provádět v celém řešeném území Popovičky nové studny a průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod. Povoleny jsou pouze 3 malé studně nebo průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod na golfovém hřišti pro provoz technických staveb na obsluhu a údržbu golfu v plochách OS.g52, OS.g54, OS.g56. Není z nich povolena závlaha golfového hřiště ani přilehlých ploch. Tato opatření lze v rámci UP stanovit, protože již je funkční nový vodojem Nebřenice, který bude plně zásobován z přivaděče Želivka, čerpací místo Brtnice. Zákaz budování studní a průzkumných děl na stavby pro jímání podzemních vod se nevztahuje na zemní vrty využívané pomocí tepelných čerpadel jako zdroj energie z podloží, protože těmito vrty se neodčerpává podzemní voda.

Stávající zdroje – vrty HV1 a HV2 budou v každém případě zachovány jako rezervní zdroj pitné vody nebo pro zemědělství na zavlažování aj.

ZÁVLAHOVÁ VODA

Nové golfové hřiště musí mít závlahový systém, pro který bude zajištěna závlahová voda z několika zdrojů i v souvislosti s ročním obdobím.

Zdroje závlahové vody

1. Akumulovaná dešťová voda z komunikací (předčištěná) z Nebřenic
2. Voda z nadlimitních průtoků v Chomutovickém potoce, která bude zachycena v retenčních prostorech stávajících nádrží
3. Voda z nového veřejného vodovodu a nového vodojemu Nebřenice (přivaděč ze Želivky, čerpací stanice Brtnice přes vodojem Bartošky)

Potřeba vody pro závlahu: 13 700 – 19 500 m³/den (závlaha v nočních hodinách, max. 100 zavlažovacích dní /rok)

Průměrná roční potřeba : 50 000 až 70 000 m³/rok (v závislosti na klimatických podmínkách)

Vzhledem k tomu, že doba získávání potřebného množství využitelné vody pro závlahu a doba zavlažování je rozdílná, je třeba dešťovou vodu akumulovat. Nová, hlavní akumulární nádrž je umístěna na pozemku č. 419/7 o objemu 32 000 m³ s čerpací stanicí pro rozvod závlahových vod a zázemím provozu golfu (WU.53). Do této hlavní akumulární nádrže jsou čerpány vody z akumulární nádrže WU.51 v prostoru ČOV, kde jsou zachytávány přečištěné vody z komunikací a zpevněných ploch, nadlimitní (přivalové) vody z Chomutovického potoka. Pro čerpání zde bude umístěna čerpací stanice. Z vodojemu Nebřenice je zřízen doplňovací řad pitné vody.

Výhodou je, že bude možné zachytit zvýšený průtok na Chomutovickém potoce po přivalových deštích a využít jej pro závlahy. Bude tak zajištěno opatření proti povodňovému stavu v Chomutovicích a Popovičkách i zachycení vody v území, která bude využívána v suchých obdobích a zajistí tak rovnoměrnější vodní režim v území.

Podmínkou využití retence vod z Chomutovického potoka a manipulace s nimi je vždy zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě DVT, regulace odtoku bude prováděna dle požadavků správce toku a v souladu s platnou legislativou.

KANALIZACE

POPOVIČKY A CHOMUTOVICE

Splaškové odpadní vody:

V Popovičkách a Chomutovicích je vybudována síť oddílné kanalizace, která bude plně zachována. Splaškové odpadní vody jsou přivedeny na ČOV Popovičky. Na síť splaškové kanalizace jsou napojeny obytné budovy, objekty komerční zóny a Park Hotel Popovičky. Síť je navržena převážně jako gravitační, jižní část zástavby Popoviček však musí být přečerpávána.

Celkově množství splaškových vod ze zastavěných a zastavitelných území:

$Q_{\max d} = 103,16 \text{ m}^3/\text{den tj. } 1,56 \text{ l/sec}$

$Q_{\max rok} = 26\,952,7 \text{ m}^3/\text{rok}$

Stávající ČOV s kapacitou 600 EO nevyhovuje, při nárůstu počtu obyvatel z 312 na cca 485 – 500 obyvatel a nárůstu obsluhovaných ploch občanské vybavenosti, výrobních ploch a ostatní zástavby je nutné provést intenzifikaci. Dle zpracovávané dokumentace k ÚR bude rozšířena ČOV na kapacitu 2 x 600 EO. Důvodem je jednotné řešení likvidace splaškových vod pro celé území Popoviček a Chomutovic a všechny funkční plochy se zástavbou (nejen obytnou).

Stávající systém splaškové kanalizace bude rozšířen o gravitační část a tlakovou část (jižní část území Chomutovic a Popovičky). V souvislosti s rozšířením musí být prověřeny profily sítí a zvláště pak kapacita přečerpávacích stanic.

Recipientem odtoku z ČOV je Chomutovický potok.

hydrologické číslo povodí: 1-12-01-017

$Q_{355} = 6,5 \text{ l/sec}$

$BSK_5 = 1,2 \text{ mg/l}$

$CHSK = 2,4 \text{ mg/l}$

$NL = 1,0 \text{ mg/l}$

$N-NH_4 = 0,1 \text{ mg/l}$

Dešťová kanalizace:

Dešťová kanalizace je nově zrealizována na 70 % dešťových vod u nové zástavby (Popovičky a Chomutovice) z důvodu špatných podmínek pro zasakování na pozemcích. V obou sídlech je částečně provedena dešťová kanalizace pro odvod z komunikací buď otevřenými příkopy nebo zatrubněním. Dešťové vody jsou svedeny do Chomutovického potoka. U soustředěné zástavby je a bude nutné vybudovat akumulační nádrže s řízeným odtokem.

Dešťové vody budou maximálně vsakovány přímo na pozemku nebo zachycovány v retenčních nádržích pro postupné zasakování či s řízeným odtokem do recipientu. U nových RD je povinnost zřídit retenční nádrž dešťových vod o objemu nim. 3 m³ pro zálivku v době přísušku nebo jiné využití (splachování WC, bazény aj.). Stávající potřebné trasy dešťové kanalizace budou zachovány, nově nebudou prováděny další mimo otevřených rýh podél komunikací.

NEBŘENICE

Splaškové odpadní vody:

Na území Nebřenic není vybudována splašková ani dešťová kanalizace. Splaškové odpadní vody ze stávajících objektů jsou sváděny do žump a vyváženy.

Celkové množství splaškových vod ze zastavěných a zastavitelných ploch území:

$$Q_{\max d} = 207,80 \text{ m}^3/\text{den tj. } 2,75 \text{ l/sec}$$

$$Q_{\max \text{ rok}} = 53\,218 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Splašková kanalizace bude provedena pro celé území stávající a nové zástavby včetně areálu zámku a bude zakončena čistírnou odpadních vod u stávající komunikace k lomu Chomutovice.

Je navržena kombinovaná gravitační síť s částečným čerpáním splaškové kanalizace pro celé řešené území.

Malé části obce, které z důvodu nepříznivých spádových poměrů nelze odkanalizovat gravitačně, budou napojeny na gravitační kanalizaci pomocí výtlačného potrubí a čerpací stanice splaškových vod. Plochy se nacházejí ve východní části území, většinou za přeložkou komunikace III/00320. Upřesnění bude provedeno po přesném zaměření území v podrobnější projektové dokumentaci.

Pro každou nemovitost bude zřízena samostatná splašková přípojka. Do splaškové kanalizace nebudou napojovány dešťové vody.

Čistírna odpadních vod (ČOV) je umístěna v severovýchodní části katastrálního území (pozemek č. 417/1) u Chomutovického potoka. ČOV je navržena na cílový stav 1200 EO s možností rozšíření na 2 400 EO. V souladu s narůstající kapacitou využití území a technologickým řešením ČOV bude dána do provozu po etapách. V současné době (11/2024) je v provozu první etapa tj jedna linka s kapacitou 450 EO.

Je navržena aktivační ČOV klasické konstrukce – předpoklad 3 – 4 aktivační linky. Aktivační část ČOV bude umístěna v zastřešeném objektu. Za aktivací budou zařazeny dosazovací nádrže. ČOV bude vybavena jedním nebo dvěma terciálními dočišťovacími stupni (mikrosíta nebo membrány, biologicky provzdušňovací rybník). Technologie ČOV je upřesněna v podrobnějších stupních projektové dokumentace. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Chomutovického potoka.

Cílem řešení je vypouštět do toku opravdu kvalitně vyčištěnou odpadní vodu, která bude dále sloužit pro závlahu golfového hřiště a pro dotaci vodních ploch v golfovém areálu.

Recipient : Chomutovický potok

hydrologické číslo povodí : 1-12-01-017

Průměrný dlouhodobý roční průtok: $Q_{\max} = 3,5 \text{ l/sec}$

$Q_{355} = 0,5 \text{ l/sec}$

BSK₅ 4,82 mg/l

CHSK-Cr 61 mg/l

NEL(C10-C40) < 0,05 mg/l

NL_{suš} 8 mg/l

Voda v Chomutovickém potoce v profilu u Nebřenic nesplňuje imisní limity dle Nařízení vlády.

Tento stav je způsoben malou vodnatostí toku a tím, že nemovitosti v obci nejsou napojeny na kanalizaci.

Po dokončení nové výstavby dojde k napojení všech nemovitostí na kanalizaci a tím se kvalita vody v toku pravděpodobně zvýší. Dle emisních standardů NV 61/2003 Sb. Pro kategorii 2 000 – 10 000 obyv. platí:

Parametry vypouštěné vody (P/m)

BSK ₅	20/30 mg/l
CHSK	75/140 mg/l
N-NH ₄	12/20 mg/l
NL	25/30 mg/l
Pae	2/5 mg/l

Množství vypouštěné vody do recipientu:

zimní měsíce (nebude docházet k akumulaci pro závlahu)	průměrně 4 l/sec
letní měsíce	min. 0,5 l/sec

Součástí navrhované ČOV bude trvalý a průběžný monitoring toku (průtoku, kvality) a určení profilu toku pro toto zařízení – vše bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. Měrný profil bude vybudován v 1. etapě budování ČOV.

Po realizaci záměru bude zajištěno, že průtok nebude v žádném případě menší než hodnoty stanovené hydrotechnickým posudkem. V žádném případě nesmí nastat snížení průtoků v potoce oproti stávajícímu stavu.

Kanalizační síť a potřebná kapacita ČOV musí být provedena v předstihu nebo nejpozději současně s novou zástavbou dle etapy výstavby.

Dešťová kanalizace - Nebřenice

Dešťová kanalizace bude odvádět vody z komunikací a zpevněných ploch gravitačně do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze západní části areálu budou zadržovány přímo v hlavní akumulární nádrži pro závlahu golfu, dešťové vody z východní části areálu budou odváděny do retenční vyrovnávací nádrže v areálu ČOV a odtud přečerpávány do hlavní akumulární nádrže.

Dešťové vody ze střech objektů v centrální části navrhované lokality (pouze veřejné budovy - golf klub, hotel, atd.) budou zachytávány u objektů a budou použity pro závlahu zeleně v jejich blízkosti.

V místech s nepříznivými spádovými poměry (např. západní cíp areálu) bude voda vsakována vsakovacími galeriemi na pozemku investora.

Voda ze stávajících objektů a RD bude akumulována na příslušejících pozemcích a využívána jejich vlastníky na závlahu těchto pozemků. Přebytková voda bude přes přepad akumulární nádrže odváděna do dešťové kanalizace, případně vsakována. S touto vodou ze soukromých objektů se pro závlahu golfového hřiště nemůže uvažovat.

Komunikace budou odvodněny vpustmi, liniovými žlaby, případně v kombinaci s povrchovým odvodněním, odvodňovací prvky budou napojeny přípojkami do stok veřejné dešťové kanalizace. Všechny tyto vody budou před využitím jako závlahové vody předčištěny.

Bilance dešťových vod (předběžná):

Plocha komunikací a chodníků	cca 48 000 m ²
Koeficient odtoku - komunikace	0,8
Intenzita návrhového deště	160 l/s/ha
$Q_r = (48\,000 \times 0,8) \times 160 / 10000 =$	614 l/s

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Napájecí soustava

Řešené území je napájeno vedením 22kV. Obec Popovičky a Chomutovice jsou připojeny na páteřní vedení 22kV ve směru od Modletic. Obec Nebřenice bude nově připojena na vedení 22kV ve směru

od Křížkova Újezdce. V rámci komplexního řešení ÚP Popovičky se předpokládá propojení obou napájecích soustav.

Energetická bilance

V obci osazené transformační stanice pokrývají požadavky na odběr elektrické energie pro původní stav zástavby katastru obce Popovičky.

Při předpokládaném návrhu ÚP bude nutná rekonstrukce některých stávajících trafostanic (dále TU), spočívající ve výměně TU za výkonově větší, včetně návrhu nových TU.

Dle pravidel pro elektrizační soustavu je uvažováno s kategorií bytového fondu „C“, kdy elektrická energie se využívá pro osvětlení, domácí elektrické spotřebiče, vaření. Vytápění a ohřev vody bude na plyn. U rodinných domů je předpokládán výpočtový příkon 18kW/RD, u soliterních RD 32kW/RD.

S ohledem na venkovský charakter osídlení nelze rozlišovat byty trvale obydlené a rekreační objekty. Využití elektrické energie v rekreačních objektech je nutno uvažovat ve stejném rozsahu jako v domech trvale obydlených (s ohledem na zatížení ve špičkách).

Odhad nárůstu kapacit energetické bilance

Celkem nárůst elektrické energie **4352 kW**

Počet TU (400kVA) - $4352 / 400 \times 0,95 \times 0,7 =$ 10 ks TU

Celkem Popovičky + Chomutovice + Nebřenice **4352 kW**

Přehled stávajících a navrhovaných transformačních stanic

* STÁVAJÍCÍ TU :

- TU.2 stávající, výkon trafo neznámý
- TU.3 stávající, výkon trafo neznámý, z vývodu připojit lokalitu ~~PV~~ PU51 (Popovičky)
- TU.6 stávající, výkon trafo neznámý
- TU.8 stávající, výkon trafo neznámý
- TU.9 v lok. BV.53 stávající, výkon 1x400kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.53A a BI.56B, BV.53 (Chomutovice)
- TU.18 při lok.SU.52 - nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu SU.52 (Nebřenice)
- TU.19 při lok.W. 51 stávající, výkon 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu OS.55, TU.52 (Nebřenice)
- TU.20 při lok.OK.56 stávající, výkon 1x1250kVA
 - z vývodu připojit lokalitu OS.56, OM.56 (Nebřenice)
- TU.22 stávající, 400 kVA (nová distribuční TU z r. 2017) v lokalitě BI.55 (Nebřenice)
- TU.24 stávající, výkon trafo neznámý (lom Chomutovice)
- TU.23 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu OV.52, stávající zástavbu, BI.58, BI.59 a SU.51 (Nebřenice)
- TU.28 stávající, výkon trafo neznámý
- TU.29 stávající, výkon trafo neznámý

* STÁVAJÍCÍ TU UPRAVOVANÉ :

- TU.1 stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu OK.52 (Chomutovice)
- TU.4 stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu BI 52, BV 51, BV 52 (Popovičky)
- TU.5 stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu OK.1, BI 51 (Popovičky)
- TU.7 stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu PU.52 (Chomutovice) a BI

* NOVÉ TU :

- TU.11 při lok. TU.51 nové trafo 1x250kVA
 - z vývodu připojit lokalitu TU.51, TU.51, VD.51 (Popovičky)
- TU.14 při lok. BI 60 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.60 a část SU.51 (Nebřenice)
- TU.15 v lok. BI.61 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.61, OS.57, (Nebřenice)
- TU.16 v lok. PV 55 nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu SU.52, BI.61 (Nebřenice)
- TU.17 při lok. BI 58 nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.54, BI.58 (Nebřenice)
- TU.21 v lok. BI.56 nové trafo 2x630kVA
- TU.26 v lok. BI.54 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu napojit lokality BI.54, ~~PV~~ PU.53
- TU.27 při lok. OS 57 nové trafo 1x630 kVA
 - z vývodu napojit lokalitu OS.57

Nová napájecí soustava 22kV

V obci Nebřenice bude přeložena trasa páteřního venkovního vedení 22kV ve směru od Radimovic. Rušená trasa venkovního vedení je patrná z výkresové části a začíná na hranici zastavěného území katastru obce u lokality SK 2 a končí při nové transformační stanici TU.19 u lokality WU.51.

Území sídla Nebřenice je nově připojeno ve směru od Křížkova Újezdce. Na křižovatce venkovního vedení VN 22kV ve směru na Křížkový Újezdec a Čenětice, Olešky byl proveden kabelový svod VN 22kV do země, který je novým přípojným bodem napájecí soustavy pro obec Nebřenice. Od hranice pozemků parc.č.777 a parc.č.823/1 je položeno podél místní komunikace nové kabelové vedení VN 22kV až k hranici katastrálního a zastavěného území. Dále bude trasa kabelového vedení VN v zemi vedena tak, aby na toto vedení byly připojeny všechny transformační stanice v rámci ÚP. Zároveň z důvodu zástavby bude řešeno stávající venkovní vedení přes Nebřenice až k nové ČOV.

V rámci tohoto ÚP a nového připojení obce Nebřenice je navržena propojovací trasa páteřního napájecího vedení VN 22kV mezi obcemi Nebřenice a Chomutovice, realizováno kabelovým vedením pod zemí a dojde tak k propojení páteřního vedení VN 22kV pro oba katastry. Nové rozvody VN budou napájet nové TU podzemním kabelem.

Sídla Popovičky a Chomutovice budou nadále samostatně napájena ze stávajících tras venkovního vedení. Většina stávajících trafostanic může vykrývat spotřebu el. energie po rekonstrukci, pro území je navržena pouze jedna nová trafostanice.

Všechny nové a rekonstruované trasy 22 kV a NN v zastavěném a zastavitelném území musí být prováděny kabelem v zemi.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je provedeno podél hlavních komunikací v obcích, a to pomocí úsporných svítidel. V rámci zastavitelných ploch zájmových oblastí je nutné doplnění a rozšíření i do těchto nových zástaveb.

ZEMNÍ PLYN

SÍDLA POPOVIČKY A CHOMUTOVICE

Sídla Popovičky a Chomutovice jsou napojena na zemní plyn. Obce jsou v severní části připojeny na potrubí VTL (DN100) Průhonice - Modletice. V Modleticích je umístěna regulační stanice VTL / STL. Během plynifikace došlo k postupnému převedení stávajících tepelných zdrojů – většinou tuhá paliva na paliva ušlechtilá a tím k výraznému omezení negativního vlivu na ovzduší.

Napojení odběru plynu je uvažováno ve všech zónách stávající a výhledové zástavby, není ale povinností se připojit na stávající nebo nové rozvody plynu, pokud budou k vytápění a ohřevu TUV využívány ekologicky šetrnější a obnovitelné zdroje energie.

SÍDLO NEBŘENICE.

Obec Nebřenice v současné době je zásobována zemním plynem. V obci není centrální zdroj tepla. Rodinné domy jsou vytápěny individuálně, převážně tuhými palivy, výjimečně elektrickou energií. Nově je zásobování řešeného území provedeno od obce Radimovice. Severně od obce Radimovice je situován stávající vysokotlaký plynovodní ocelový řad DN 150 Potrubí je součástí distribuční soustavy RWE GasNet. Provozovatel na základě žádosti o stanovení podmínek připojení vydal tzv. garanční protokol rozšíření distribuční soustavy, dle kterého bylo provedeno nové napojení sídla.

Připojení je provedeno vybudováním následujících plynárenských zařízení:

- vybudování VTL-STL regulační stanice o výkonu 1200 m³/hod východně od obce Radimovice, {
- provedení VTL přípojky cca DN 80 mezi VTL plynovodem a RS,
- provedení páteřního rozvodu, nejprve IPE 160 do centra sídla Nebřenice, dále bude provedeno napojení obcí Chomutovice a Popovičky prodloužení do obce Chomutovice plynovodem IPE 110),
- byla provedena část uličních rozvodů v Nebřenicích o minimální předepsané dimenzi IPE 63 včetně samostatné lokality SV na jihu k. ú. Chomutovice, podle postupu výstavby budou napojeny další části sídla Nebřenice.

Napojení odběru plynu je uvažováno ve všech zónách stávající a výhledové zástavby, není ale povinností se připojit na rozvody zemního plynu, pokud budou k vytápění a ohřevu TUV využívány ekologicky šetrnější a obnovitelné zdroje.

Celková bilance spotřeby plynu v řešeném území:

Obec	Qh(m³/hod)	Qr(m³/hod)
Nebřenice	751	1 163 860
Popovičky	281	416 000
Chomutovice	228	354 000
Celkem	1260	1 933 860

ELEKTRONICKÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Komunikační a datové sítě

Celým územím probíhají dva dálkové sdělovací kabely – optický a metalický podél komunikace III/00320.

V oblasti Popoviček a Chomutovic jsou k dispozici síťové rozvaděče SR 9 a SR 10 připojené místními telefonními kabely 15 XN 0,6 a 35 XN 0,6. Stávající místní síť je rozvedena převážně zemí přes účastnický rozvaděč ÚR.

V zájmové oblasti sídla Nebřenice je z hlediska telefonní sítě společnosti CETIN zrealizován skupinový rozvaděč SR8 do kterého je přiveden metalický kabel 20XN 0,6 a optický kabel v HDPE trubách. Stávající místní telefonní síť je rozvedena z tohoto síťového rozvaděče přes účastnický rozvaděč ÚR. Telefonní linky jsou vedeny převážně kabelovým vedením v zemi ve všech sídlech.

Je možné využít dálkových metalických a optických kabelů procházejících řešeným územím k vytvoření nových síťových uzlů s následným rozšířením kapacity telefonní sítě.

V oblasti Popoviček a Chomutovic zůstane stávající komunikační síť zachována, bude případně rozšířena do nových částí zástavby. V Nebřenicích je navržena z důvodů nové zástavby a přeložky části komunikace III/00320 zčásti nová trasa jak metalického tak optického kabelu. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a občanského i sportovního vybavení území je nutné vybudovat nově celou komunikační síť – je navržena vzduchem s novým stožárem a pozemní stanici jako plocha T₁ TU 54 pro posílení mobilního signálu a zajištění vysokorychlostního internetu. Novým optickými kabely s vysokou kapacitou lze zajistit nejen datové služby, internet, ale i televizi a rozhlas atd.

Technologie připojení zájmové oblasti bude stanovena operátorem v rámci přípravy návazných stupňů zpracování projektové dokumentace.

Veřejný rozhlas

V řešeném území existuje stávající zastaralý veřejný rozhlas, který se delší dobu nepoužívá. Tento rozhlas je zastaralý a nevyhovující pro další rozšíření v rámci nové zástavby. V rámci ÚP je navržena koncepce rekonstrukce stávajícího veřejného rozhlasu i s možností náhrady stávajícího rozhlasu novým bezdrátovým s potřebným varovným systémem civilní ochrany.

Radioreléové spoje

V řešeném území katastru obcí Popovičky, Chomutovice a Nebřenice je možné realizovat pouze jeden stožár a pozemní stanici mobilního operátora na sever od sídla Nebřenice. Katastrální území Popoviček protínají tři radioreléové paprsky a katastrální území Chomutovic dva radioreléové paprsky. Trasy paprsků nejsou v kolizi s návrhem zástavby dle ÚP.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Obec má zpracovanou vyhlášku o nakládání s odpady č. 1/2007, která platí i pro část Nebřenice.

Veškerý odpad bude vyvážen mimo území obce oprávněnými firmami. Každá stavba pro bydlení musí mít zajištěnou sběrnou nádobu na směsný odpad dle potřebné kapacity pro odvoz. Právníkové osoby si zajišťují dle platného zákona o odpadech odvoz samy včetně nebezpečného odpadu. Obec bude dále zajišťovat kontejnery pro tříděný odpad (plast, sklo, kovy, papír a bioodpad) v částech obce Popovičky a Chomutovice. Navíc jsou umístěny v obci samostatné kontejnery na použité oleje a tuky i elektroodpad. Pro odvoz velkoobjemového a domovního odpadu, odpadu z úklidu veřejných ploch a stavebního odpadu je v majetku obce velkoobjemový kontejner, jehož odvoz je smluvně zajištěn a je poskytován také všem občanům. Svoz nebezpečného odpadu je smluvně zajištěn 2 x ročně. Bioodpad je v obci odkládán na určené skládky, z kterých je odvážen v kontejnerech oprávněnou firmou dle potřeby.

V ÚP se počítá se stejným způsobem sběru a likvidace komunálního odpadu jako dosud. Pro tříděný odpad budou určeny vyhláškou nová místa, kde budou umístěny kontejnery pro tříděný odpad. Jejich umístění bude specifikováno regulačními plány v Popovičkách a Chomutovicích, podrobnější projektovou dokumentací v Nebřenicích dle potřeby. Nebezpečný odpad bude nadále zajišťován smluvně, počet odvozů během roku bude upraven dle potřeby. Odpady z údržby veřejných prostor, velkoobjemový odpad a stavební odpad budou nadále řešeny vlastním kontejnerem a smluvním odvozem. Odpady z ČOV musí být likvidovány samostatně odbornou firmou.

Na řešeném území se nenachází žádná skládka a není žádná navrhována.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

Stávající občanské vybavení veřejné Obecní úřad Popovičky se sídlem v Chomutovicích (kanceláře a jednací síň)

- Hasičská zbrojnice (Chomutovice)
- Dětské hřiště a hřiště pro míčové hry v Chomutovicích
- Dětské hřiště v Popovičkách
- Kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem v Popovičkách
- Hřbitov v Chomutovicích

Stávající občanské vybavení v ÚP plně zachováno a počítá se s jejím dalším rozvojem z důvodu navýšení potřebných prostor z hlediska nárůstu počtu obyvatel a zlepšení podmínek pro příznivý rozvoj soudržnosti společenství. Nový ÚP doplňuje obecní vybavenost: Pokud budou kapacity a místo umístění občanské vybavenosti měněny, musí být vždy předem ověřeno náhradní umístění nebo jiná adekvátní náhrada.

Nové plochy a prostory občanské vybavenosti veřejné

- obnova bývalé MŠ v Popovičkách s možností rozšíření a využití i jako ZŠ (malotřídní)
- nová MŠ v Nebřenicích s možností přeměny na ZŠ dle vývoje počtu a stáří dětí (OV1)
- nové prostory pro zdravotnictví a sociální péči včetně domu seniorů s pečovatelskou službou v rámci ploch smíšených obytných městského typu SU.51. SU.52 a BI.61 v Nebřenicích
- správa a údržba území v ploše OV52 v Nebřenicích.
- Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 průchodu lokálního biokoridoru LBK 36, což je zároveň minimální plocha zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav).
- nová veřejná prostranství s dětskými hřišti a plochami pro veřejnost (PU) včetně veřejné zeleně v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích (PU.53 až PU.59)
- sportovní plochy a zařízení jsou doplněny v Popovičkách jako OS.52 rozšíření dětského hřiště, v Chomutovicích resp. Nebřenicích jsou to sportovní centra u golfu OS.56 i jako součást vybavení hotelu, sportovní plochy OS.57 plánované hlavně pro tenis a tenisovou školu, a sportovní centrum OS.55 určené hlavně pro rekreační sportovní využití rezidentů a návštěvníků hotelu i golfu.
- rozšíření hřiťova v Chomutovicích (OH1)
- nové propojení řešeného území a sídel pěšími a cyklistickými stezkami včetně napojení na okolní obce

Občanské vybavení střední a vyšší úrovně (školství, zdravotnictví, sociální péče, věda a výzkum, správa území, peněžnictví, justice atp.) je soustředěna a lokalizována více méně trvale do ORP Říčany, KÚ Středočeského kraje a hl. m. Prahy.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ PARKOVÁ A PARKOVĚ UPRAVENÁ

V řešeném území jsou vyčleněny pozemky pro veřejná prostranství ve formě ploch PU veřejná prostranství a- ZP Zeleň parková a parkově upravená. V plochách PU jsou dominujícími prvky zpevněné plochy, v plochách ZP je dominující plochou zezeň.

Součástí veřejných prostranství jako veřejného prostoru mohou být místní komunikace, pěší a cyklistické stezky, shromažďovací zpevněné plochy, dětská hřiště a hřiště pro míčové hry volně přístupná, vodní plochy, informační stavby. Při větším rozsahu plochy je zde možné umístit veřejné sportovní plochy a zařízení pro rekreační aktivity, pobytovou louku, hygienické zařízení. Pouze výjimečně (se souhlasem obce) zde mohou být umísťovány technické stavby a technická infrastruktura, dopravní zařízení (parkoviště, zastávky autobusu), přechodně a dočasně zařízení pro trhy a občerstvení, zařízení pro sběr tříděného odpadu.

~~PU~~ PU.51 Za Stodolou – veřejné prostranství navazující na stávající veřejnou zezeň v Popovičkách před navrhovanou občanskou vybaveností (OK.52), doplněné veřejnou zezeň ZP.53

~~PU~~ PU.52 Chomutovice – západ – veřejné prostranství pro oblast nové obytné zástavby v Chomutovicích doplněné veřejnou zezeň ZP.54

~~PU~~ PU.53 až ~~PU~~ PU.60 Nebřenice – plochy veřejných prostranství a veřejné zezeň v nové zástavbě Nebřenic

~~ZP~~ ZP Náves Popovičky a ZP Náves Chomutovice – zachování původních historických návší

Veškerá zezeň a veřejná prostranství musí být volně přístupná bez oplocení, mimo dětských hřišť (průhledné oplocení do výšky 1,2 m).

1.e) Koncepce uspořádání krajiny

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA ZÚR A DŘÍVE ZPRACOVANOU DOKUMENTACI

Řešené území je dle ZÚR zahrnuto do krajinného typu U20 – krajina příměstská, pro kterou jsou stanoveny cílové charakteristiky krajiny a územní podmínky pro její zachování nebo dosažení:

Základní charakteristika - charakteristický fenomén příměstské krajiny představuje její výrazné polyfunkční využití, které se promítá do uspořádání území. V daném případě se jedná o podtyp příměstské krajiny v zázemí hl. m. Prahy s významným zastoupením bydlení, jeho části jsou zasaženy civilizačními jevy včetně rekreace.

Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá ve vytváření kvalitního prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra osídlení.

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:

- Zámek Nebřenice OK je plánován k přestavbě golfový klub, společenské prostory, občerstvení a správu areálu golfu doplněnými o nové objekty OS.56 sportovních aktivit (wellness, fitness, víceúčelová tělocvična atd.); variabilní sál, stravování, šatny s hygienickým, přechodné bydlení, obchody a služby spojené se sportem, zázemí provozu a údržby včetně skladů a zázemí pracovníků, parkování aut a el. golfových vozidel a nabíjení aj. Na přilehlých plochách budou provedeny parkové úpravy ZP.56 včetně pěších cest a ploch pro společenské a kulturní akce (např. externí amfiteátr se zázemím).
- Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro konference a salonky, stravování, prostory pro různé komerční aktivity, podzemní a povrchové parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56.
- Do územního plánu jsou zapracovány další komerční plochy související s rekreací:
Park Hotel Popovičky se sportovním zázemím a navazující parkovou úpravou v nivě Chomutovického potoka
Tenisová škola (OS.57) na jihu Nebřenic
Sportovní centrum (OS.55) na sever od Nebřenic včetně ochranné a izolační zeleně
- Kromě zastavěného území Popoviček a golfového areálu v Nebřenicích zůstává niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, ochranou či naučnou. Nivou potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž jsou vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu.
- ÚP Popovičky navrhuje další sportovní a rekreační plochy:
OS 52 ul. Na Stádlech - rozšíření dětského hřiště v nivě Chomutovického potoka
- Ke krátkodobé rekreaci slouží i nově vymezené plochy veřejných prostranství s dětskými hřišti, veřejnou a parkovou zelení.

Podmínky pro následné rozhodování

Změny využití území v krajině příměstské nesmí snižovat její potenciál pro krátkodobou rekreaci v přírodním prostředí zázemí sídel a prostupnost pro nemotorovou přepravu (zejména pro pěší a cyklisty).

- ÚP Popovičky navrhuje obnovu původních historických cest v krajině a vytváří tak podmínky pro prostupnost území jak pro pěší, tak pro cyklisty – vytvořena bude síť místních pěších tras a síť místních a propojovacích cyklistických tras;
- ÚP Popovičky navrhuje novou cyklostezku Průhonice – Herink – Křížkový Újezdec – Sázava (dle ZÚR Středočeského kraje CT11).

Návrhem ÚP Popovičky je respektováno základní krajinné členění řešeného území:

- přírodně hodnotný krajinný celek zahrnující komplex přirozených lesních společenstev s dubohabrovými háji v pramenné oblasti Chomutovického potoka a jeho drobných přítoků – oblast Nebřenic;
- přírodně hodnotný krajinný celek zahrnující vodní tok a údolní nivu Chomutovického potoka se soustavou malých vodních nádrží, tůní, lučních porostů, jasanovo-olšových porostů včetně fragmentů dubohabřin na svazích údolí;
- krajinný celek zahrnující odlesněnou intenzivně využívanou krajinu s drobnými vodotečemi, loukami a ornou půdou, s ojedinělými doprovodnými liniovými porosty v pramenné oblasti drobných vodotečí.

- kulturně historický potenciál krajiny

K největším pozoruhodnostem pro zachování hodnot území patří zaříznutá údolíčka v plošinách, vytvářející drobné, intimní prostory. K dominantám nadmístního významu lze počítat plochou elevací Petrovy vrchy (455 m n.m.) nad Chomutovicemi. K dominantám lokálního významu patří otevřenější úseky údolíček, lesíky a menší rybníky, prameniště potoků (oblast Nebřenic).

Z hlediska kulturně historického potenciálu jsou zachovány tyto urbanistické hodnoty:

Chomutovice – návěs se skupinou vzrostlých stromů, kamennou zvoničkou, křížem a rybníkem. Nebřenice – doprovodná zástavba samostatného statku, který byl přestavěn na zámek s parkem; zachované krajinné zázemí osady.

Zachovalá část původní návsi v Popovičkách s historickou zástavbou a kostelem sv. Bartoloměje se hřbitovem.

PROMÍTNUTÍ KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (V NEZASTAVENÉM ÚZEMÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ)

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území (viz kap. 1.f).

Plochy nezastavěného území vymezené návrhem ÚP Popovičky jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na:

(AP) plochy zemědělské všeobecné – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované;

(AL) trvalé travní porosty – zahrnují pastviny a louky, pozemky staveb a zařízení související s pastevectvím a lukařením a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

(LU) plochy lesní všeobecné – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

(GU) plochy těžby nerostů – těžba všeobecná – zahrnují zpravidla nezastavěné pozemky povrchových lomů, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů; dále pozemky rekultivací; pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury;

(MU.x) plochy smíšené nezastavěného území – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. Index přípustných funkcí: **p – přírodní priority, z – zemědělství extenzivní, l – lesnictví extenzivní, w – vodohospodářské zájmy, o – ochrana proti ohrožení území, e – erozně ohrožené.**

V nezastavěném území řešeném územním plánem Popovičky převažují plochy zemědělské (AP), v menší míře plochy zemědělské s trvalým travním porostem (AL).

Na lesních pozemcích jsou vymezeny plochy lesní (~~NE~~ LU). Lesy tvořící zázemí sportovně rekreačního areálu v Nebřenicích jsou evidovány jako významné krajinné prvky (VKP L1, VKP L2, VKP L3, VKP L4 a VKP L5).

Plocha dobývacího prostoru lomu Chomutovice je vymezena jako plocha těžby nerostů nezastavitelná (~~NT~~ GU).

V území jsou dále vymezeny plochy s charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji zastoupenou složkou přírodní priority (MU.p), lesnictví extenzivní (MU.l) a zemědělství extenzivní (MU.z). Část území je vymezena jako plocha smíšeného využití krajiny se zastoupením vodohospodářských zájmů (MU.w) a erozně ohrožené (Mu.e).

Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a limity – a to prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které plochy (viz kap.1.f). Návrh uspořádání krajiny se realizuje uplatněním stanovených regulativů.

Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny je třeba zvyšovat, a to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků, liniové doprovodné zeleně komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev.

Přirozenou potenciální vegetaci (Neuhäselová 2001) jsou v S. části území černýšové dubohabřiny (*Melampyro-Carpinetum* ze svazu *Carpinion*), v J. části bikové doubravy (as. *Luzulo albidae-Quercetum* ze svazu *Genisto germanicae-Quercion*) a podél toků by se přirozeně vyskytovaly údolní olšovo-jasanové luhy – ptačincové olšiny (as. *Stellario-Alnetum* z podsvazu *Alnenion glutinoso-incanae*).

ZOHLEDNĚNÍ PRODUKČNÍ FUNKCE KRAJINY

Vodní ekosystémy

- v souvislosti se záměrem výstavby golfového areálu je do ÚP Popovičky zařazena revitalizace malých vodních nádrží a části koryta Chomutovického potoka v Nebřenicích, výstavba retenčních a vyrovnávacích nádrží a realizace pěti neprůtočných tůní. Vodní a vodohospodářská opatření jsou uvedena v kap. Krajině a krajinnotvorné prvky.
- ÚP Popovičky chrání a podporuje dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv. Kromě zastavěného území je niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, ochranou či naučnou.
- Nivu Chomutovického potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž jsou vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu. Připuštna je pouze taková činnost a stavby, které úzce souvisí s vodohospodářskou a ekologickou funkcí údolní nivy.
- Do územního plánu jsou doplněny drobné vodní toky, které jsou součástí jiných funkčních ploch či nejsou katastrálně vedené jako vodní plochy. Jedná se zejména o Dobřejovický potok a jeho přítoky, dále o hlavní odvodňovací zařízení – otevřené vodní příkopy v krajině. Většina těchto vodotečí je součástí registrovaných významných krajinných prvků.

Lesní ekosystémy

- Lesy tvořící zázemí sportovně rekreačního areálu v Nebřenicích jsou evidovány jako významné krajinné prvky (VKP L1, VKP L2, VKP L3, VKP L4 a VKP L5).
- Pro pozemky, ke kterým bude zažádáno o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení, jsou doporučeny následující podmínky:
 - péče o lesy se bude řídit lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. Na ploše bude zajištěna řádná lesnická péče dle tohoto plánu;
 - stejně jako v lese hospodářském, tak i v lese zvláštního určení, zůstane prioritou zachování lesa, péče o les - výchovné a obnovní zásahy pro plnění všech jeho funkcí;
 - nutno vytvořit model hospodaření tak, aby byly v maximální míře uspokojeny potřeby návštěvníků lesů, současně s tím musí být zajištěna i jejich bezpečnost, tzn. musí být zajištěna plynulá obnova provozně nebezpečných dřevin;
 - v rámci lesů zvláštního určení, resp. příměstského lesa s rekreační funkcí, je možno zpřístupnit další vybrané lesní cesty, umisťovat drobná sportovní či oddychová zařízení a rekreační prvky (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky, vítací tabule aj.);
 - sportovní či oddychová zařízení a rekreační prvky většího rozsahu je možno umisťovat pouze v souladu s projednanou a schválenou krajinářskou studií /projektem krajinářských úprav;
 - sportovní a rekreační zařízení nad 1 ha podléhají zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělské ekosystémy

- Nejvyšší kvalitu zemědělské pozemky využívat k zemědělskému hospodaření, na smíšených plochách MU.z ... s preferencí méně intenzivních forem hospodaření. Cílem je ochrana půdy a vody v zemědělské krajině;
- Zvýšení vodní retence v území, k čemuž může přispět vhodná struktura a organizace půdního fondu. Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana.
Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp. pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku. (Blíže viz. kap. Vodní režim v krajině, protierozní opatření).

- Ve vyšší míře budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území na plochách nezastavěného území MU.z... (funkce z – zemědělská v kombinaci s funkcemi p – přírodní I – lesnická, w – vodohospodářská); tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

V řešeném území se nenachází žádná speciálně chráněná území na úrovni přírodních prvků, přírodních památek atp.

Z hlediska systému Natura 2000 se v území ani v jeho blízkosti nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně územního systému ekologické stability (dále též ÚSES), je s nimi koordinován. V řešeném území jsou respektovány a chráněny tyto hodnoty:

významné krajinné prvky ze zákona – lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy

významné krajinné prvky evidované a registrované, včetně úprav vyvolaných dle změny č. 4 ÚPO. Vymezení jednotlivých prvků bylo upřesněno dle aktuálního stavu krajiny, v hranicích katastrální mapy. Významné krajinné prvky navazující na prvky ÚSES jsou považovány za interakční prvky.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic

VKP 56 Chomutovický potok v Chomutovicích – rozdělen na VKP 56a, 56b (60)

Břehové a doprovodné porosty, rybníky a louky v údolní nivě Chomutovického potoka. VKP je rozdělen na menší severní část, která zahrnuje i obůrku s chovem daňků a jelenů (56a) a na rozlehlejší jižní část s přírodními biotopy psárkových luk, údolních olšin a vrbových luhů, pobřežní vegetace potoků a acidofilních doubrav na svahu (56b). Východní část VKP 56b sousedí s Lomem Chomutovice, větší část plochy je na území CHLÚ a v dobývacím prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic. Plocha upravena v hranicích nové katastrální mapy. V Popovičkách přechází na VKP 60, v Nebřenicích navazuje VKP 80 a 81.

Rozloha: 2,40 ha + 5,77 ha.

VKP 65 Na radlici

Louka a mez s křovinami nad Dobřejovickým potokem; vegetaci tvoří ovsíkové louky a tužebníková lada; v Popovičkách navazuje VKP 52. Rozloha: 1,57 ha

VKP 66 Polní cesty

Polní cesta s doprovodnou zelení, s keři a stromy. Funkce protierozní, krajinnotvorná, stabilizační. Rozloha 0,46 ha

VKP 79 Pod Petrovými vrchy

Liniový remíz Z až JZ od obce se zastoupením listnatých a ovocných dřevin, na části lesní pozemky. Funkce protierozní, krajinnotvorná, stabilizační. Rozloha 2,66 ha

VKP 80 Na Kudrně

Vlhké louky v nivě podél Chomutovického potoka; význam má přírodní biotop tužebníkových lad a ovsíkových až psárkových luk, refugium zvěře, zachovalý krajinný ráz. Rozloha: 17,56 ha. Na části plochy budou realizovány záměry v souvislosti se záměrem sportovně rekreačního areálu Nebřenice (ČOV, retenční a vyrovnávací nádrž pod ČOV, pět neprůtočných tůní – náhradní biotop pro obojživelníky).

VKP 81 Nebřenické údolí

Louky, svahové lesy, kaskáda rybníčků v údolí Chomutovického potoka. Podél toku se vyskytují údolní olšiny, na vyvýšených svazích dubohabřiny, v rybnících vodní vegetace; výstavky věkovitých stromů. Funkce krajinnotvorná, vodohospodářská, stabilizační, biologická. Rozloha: 12,55 ha. VKP bylo návrhem souboru změn č. 4 ÚPO nejvíce dotčeno (návrh golfového hřiště, obnova malých vodních nádrží a revitalizace toku). Ze změny č. 4 ÚPO převzaty navrhované kompenzace za ekologickou újmu ve formě náhradních výsadeb (zalesnění, maloplošná a liniová zeleň, vysoká zeleň)

VKP 82 Hájek

Polní remíz Z od obce, v k. Popovičky navazuje na VKP 117. Porost topolu černého s ruderalní bylinnou vegetací. Funkce krajinnotvorná, stabilizační. Rozloha: 0,24 ha.

VKP 92 Petrova alej

Delší alej vzrostlých jasanů a ořešáků Z od Nebřenic, východozápadně orientovaná. Běžné luční a ruderalní druhy v podrostu. Funkce krajinnotvorná, stabilizační. Rozloha: 1,16 ha. Cesta s doprovodnou

zelení bude součástí areálu golfu. Liniová zeleň zůstane zachována, navržena je dosadba listnatých stromů náhradou za odumřelé jedince.

VKP 126 Polní cesty (66)

Polní cesty s doprovodnou zelení, s keři a stromy. Funkce protierozní, krajinná, stabilizační. Rozloha 0,5 ha

VKP L1 Na Petrových vrchách

Převážně listnatý les J od Chomutovic a Z od Nebřenic. Jedná se prvek ze zákona. Funkce biologická, krajinná, stabilizační; význam mají dubohabřiny svazu *Carpinion* s výskytem zvláště chráněného medovíku meduňkolistého (*Melittis melissophyllum*). Rozloha: 15,25 ha.

VKP L2 Nebřenický háj

Lesík JJV od obce a SSZ od Nebřenic. Jedná se prvek ze zákona. Funkce krajinná, stabilizační, vodohospodářská, biologická; význam jako útočiště některých druhů živočichů, např. ptáků a bezobratlých. Les s borovicí lesní i dřevinami přirozené potenciální vegetace. Rozloha: 7,15 ha.

VKP L3 Zámecký les

Lesík J od Nebřenic, s menším rybníkem uvnitř porostu. Jedná se prvek ze zákona. Funkce hospodářská, krajinná, vodohospodářská, stabilizační, biologická; význam má přírodní biotop dubohabřin svazu *Carpinion*, dále jako refugium některých významnějších organismů. Rozloha: 9,98 ha.

VKP L4 Na Petrových vrchách - západ

Navržený nový lesík jako kompenzace vynětí jiných ploch z PÚPFL pro golfové hřiště. Funkce je krajinná, stabilizační, biologická, vodohospodářská. Navržen je listnatý les – dubová bučina. Zároveň bude i útočištěm některých druhů živočichů (např. ptáci a bezobratlí). Rozloha: 7,15 ha.

VKP L5 Nebřenice Jih – Na Radimovce

Navržený lesní porost jako kompenzace a náhradní výsadba za provedení průchodu herní dráhy přes Zámecký les. Funkce je krajinná, stabilizační, biologická, význam má i jako útočiště některých druhů živočichů. Rozloha: 1,44 ha.

VKP 52 V Dolnici (65) – navržen k registraci

Doprovodná liniová vegetace podél zdrojnice Dobřejovického potoka v k. Chomutovice a Popovičky. VKP podél vodoteče navržen náhradou za dnes již neexistující prvek podél polní cesty. Rozloha: 1,77 ha.

VKP 60 Chomutovický potok v Popovičkách – rozdělen na VKP 60a, 60b, 60c, 60d

Břehové a doprovodné porosty, rybníky a louky v údolní nivě Chomutovického potoka V Chomutovicích přechází na VKP 56. Celková rozloha činí 4,20 ha. VKP je dle charakteru a využití území rozdělen na 4 části:

60a - niva v severní části Popoviček zahrnuje přírodní biotopy - ovsíkové a psárkové louky, tužebníkové lada, olšovo-jasanové porosty. Rozloha dílčí části 1,86 ha.

60b - vodoteč s břehovým a doprovodným porostem v centrální části Popoviček. Rozloha dílčí části 0,17 ha

60c - zahradní a parkové úpravy v nivě potoka u hotelového komplexu Park Hotel Popovičky. Rozloha dílčí části 0,56 ha.

60d – přirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty - ochuzené a ruderalizované údolní olšiny a navazující degradované louky s oplocenkami (chov daňků a jelenů). Rozloha dílčí části 1,60 ha.

VKP 61 U Předbořské cesty

Doprovodná liniová vegetace mezofilních křovin podél drobné vodoteče v poli – zdrojnice Dobřejovického potoka. Rozloha: 0,25 ha

VKP 64 Na skalce – rozdělen na VKP 64a, 64b

Mez s liniovou vegetací křovin a ovocných stromů ve směru západ – východ SV od obce Popovičky. Funkce krajinná, stabilizační, protierozní. Dle charakteru je prvek rozdělen na dvě části:

64a - svah v zastavěném území Popoviček s alejí ovocných dřevin a keřů, zejména třešní (odděluje horní terasu od spodní terasy). Rozloha 0,21 ha.

64b - hraniční mez v poli mezi Modleticemi a Popovičkami. Rozloha v řešeném území 0,32 ha.

VKP 74 K Popovičkám

Liniová mez s dřevinami 1 km Z od obce u silnice na Herink. Funkce krajinná, protierozní, stabilizační. Rozloha v řešeném území 0,36 ha.

VKP 117 Na Stádlech (82)

Liniový porost mezofilních křovin a ovocných stromů v trase dnes neexistující historické polní cesty, na J konci navazuje topolový hájek. Rozloha: 0,76 ha.

Významný krajinný prvek navržený v rámci protierozních opatření je na k. ú. Popovičky **VKP L6 – Na Stádlech**. Jedná se o novou výsadbu vysoké lesní zeleně na zemědělské ploše AP orná půda na pozemcích, které jsou v nejvyšším stupni erozního ohrožení. Navrhuje se výsadba typu smíšený les s funkcí krajinoformující, stabilizační, vodohospodářskou – protierozní, biologickou, význam jako útočiště některých živočichů, např. ptáků a bezobratlých. Rozloha: 1,48 ha.

Dřeviny (stromy a stromořadí) rostoucí mimo les

V řešeném území se vyskytují významné stromy a stromořadí, výstavky původních dřevin, které je nutno chránit obdobně jako památné stromy:

- *jírovec maďal* - skupina tří stromů na návsi v centru Popoviček, parc.č. 176/2
- *lípa srdčitá* - skupina 4 stromů u kostela sv. Bartoloměje, parc.č. 176/1 v k.ú. Popovičky
- *dub letní* na hranici parcel č. 203 a 205 v k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* na hranici parcel č. 82/81 a 19/6 v k.ú. Popovičky, obvod kmene 196 cm
- *habr obecný* - zhlaví erozní rokle na hranici parc.č. 19/3 a 21, k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* - skupina 2 stromů u křížku před hřbitovem, parc.č. 102/2, k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* - na hřbitově, parc.č. 102/1, k.ú. Popovičky
- *jírovec maďal* - stromořadí podél ul. Huntovická, hranice parc. č. 484/1 a 500/1, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *javor klen* - na návsi v Chomutovicích, parc. 484/2
- *lípa srdčitá* - skupina dvou stromů na návsi u zvoničky a křížku, parc.č. 484/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *jasan ztepilý* - u mostku přes Chomutovický potok, parc.č. 484/1, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *lípa srdčitá* - skupina čtyř stromů u křížku v osadě Nebřenice, parc.č. 440/4 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *výstavky stromů v lesoparku a zámeckém parku Nebřenice*
historická zahrada byla obnovena sérií dendrologických zásahů a výsledkem je poměrně stabilizovaný, funkční a perspektivní celek mimolesní zeleně s vysokou hodnotou krajinářskou, estetickou i ekologickou.

Liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované či prvky zeleně na orné půdě – meze, remízky, plochy nelesní zeleně, doprovodné zeleně cesty a vodotečí

Katastrálně neevidované drobné vodní plochy v krajině (drobné vodoteče sloužící jako hlavní odvodňovací zařízení, drobné vodoteče a malé vodní plochy)

Navržené plochy pro okrajové dolesnění v návaznosti na stávající lesní plochy (maloplošná a liniová zeleň, vysoká zeleň) v celkovém rozsahu 3,19 ha v rámci záměru výstavby golfového areálu

Navržené vodní plochy a tůň v Nebřenicích v rámci záměru výstavby golfového areálu

ÚSES

Návrh ÚP Popovičky vymezuje trasy a hranice biokoridorů a biocenter v lokální úrovni. Prvky nadregionálního a regionálního významu se v řešeném území nevyskytují. Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené, navržené k založení). Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy bez uplatnění předkupního práva.

Lokální systém ekologické stability je navržen s maximálním využitím stávajících hodnotných prvků a významných krajinných prvků. Využity jsou zejména nivy potoků a lesní porosty ve 3. - 5. stupni ekologické stability a liniové prvky v polní krajině (břehový a doprovodný porost drobných vodotečí, liniové porosty a meze)

V řešeném území by měla být cílovými společenstvy společenstva lesní v lokalitách stávajících lesních porostů, zatímco v prvcích ÚSES, umístěných v dnes intenzivně využívané zemědělské krajině, se jako nejvhodnější jeví směs lučních společenstev s víceméně rozvolněnými porosty keřů a stanoviště vhodných lesních dřevin. Stromová společenstva by měla být využívána zejména při návrhu biokoridorů, ale ani zde by neměl chybět bohatý podrost a keřové patro. Doporučeny jsou geograficky původní dřeviny.

ÚSES – jih řešeného území

Určité části hracích prvků golfového hřiště zasahují do prostoru vymezeného ÚSES. Tyto zásahy byly s příslušným orgánem ochrany přírody opakovaně diskutovány a navržena byla řada řešení a kompenzačních opatření. Obecně platí, že hrací plochy ve styku nebo blízkosti cenných stávajících biotopů budou doplněny o výsadby hygrofilních druhů rostlin, které budou na hranicích těchto ploch tvořit bariéru pro snižování rizika ohrožení přebytky živin. Biotopy zabrané pro intenzivně udržované plochy golfu budou v rámci areálu nahrazeny novými plochami obdobných vlastností (vlhké luční porosty, navazující mokřady apod.).

Lokální biocentrum č. 8 "Nebřenice – sever"

lokální biocentrum vymezené severně od obce Nebřenice, funkční. Zahrnuje břehové a luční porosty v nivě Chomutovického potoka a lesní porost. Biocentrum je součástí VKP 80 a VKP L2 (lesní porost je VKP ze zákona). V ploše biocentra je navržena dočišťovací retenční a vyrovnávací nádrž (WU51) a na místo obnovy rybníka pět neprůtočných tůní. Rozloha: 5,7 ha

Lokální biocentrum č. 9 "Nebřenice - jih"

lokální biocentrum vymezené jižně od obce Nebřenice v lokalitě pod Okrouhlíkem, funkční (6,2 ha) a navržené (0,92 ha). Funkční část biocentra zahrnuje lesní porosty; navržená část biocentra je částečně funkční a zahrnuje lesní porosty, doprovodný porost polní cesty a ornou půdu. Celková výměra biocentra činí 7,12 ha. Biocentrum je součástí VKP 66 a VKP L3 (lesní porost je VKP ze zákona). Součástí prvku je obnova Lesního rybníka a rybníčku u prameniště Chomutovického potoka.

Lokální biokoridor č. 35

lokální biokoridor vymezený, nefunkční, vede napříč jižní částí území po severní straně polní cesty. Biokoridor napojuje území na sousední systémy v sousedních katastrech (LBK 29). Součást VKP 66. Délka 62 + 1035 m.

Biokoridor bude v plném rozsahu tvořen bohatě strukturovanými porosty (plynulé střídání travinobylinných, keřových a stromových porostů). Je možné biokoridor přerušit v prostoru golfového hřiště na několika místech příčnými přechody (předpokládá se na cca 3 místech) tak, aby se dalo porostem procházet k herním prvkům. Šířka příčných přechodů nemá být větší než 12 m.

Lokální biokoridor č. 36 "Chomutovický potok v Chomutovicích"

lokální biokoridor navazuje na regionální biokoridor mimo řešené území, je vymezený, částečně funkční, částečně navržený k založení (na orné půdě). V oblasti Nebřenic se větví na LBK 36a a LBK 36b.

Lokální biokoridor LBK 36a

zahrnuje údolí levostranného přítoku Chomutovického potoka v lokalitě Na Petrových vrchách. V řešeném území se napojuje na lokální biokoridor LBK 37. Vyskytují se zde luční a břehové porosty, malé vodní a lesní plochy. Vodní tok nemá vlastní parcelní číslo, je součástí zemědělských pozemků (TTP), ostatních ploch a lesních pozemků. V dané oblasti je součástí hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ve správě vlastníka pozemků. Součást VKP 56, VKP 80 a VKP L1. Délka 832 m. Změna č.1 ÚP upravila trasu napojení na LBK 36a v jeho nejižnější části na lokální biokoridor LBK 37 v rozsahu cca 200 m trasy z důvodu vhodnějšího využití stávající vzrostlé zeleně úpravy i z důvodu vhodnější úpravy hřiště golfu.

Lokální biokoridor LBK 36b

zahrnuje horní tok Chomutovického potoka s bohatými břehovými porosty, stávajícími i navrhovanými rybníčky, loukami a bylinnými společenstvy. V řešeném území zleva přibírá větev koridoru LBK 36a, a propojuje biocentra LBC 8 a LBC 9. Kromě rybníčku nemá vodní tok vlastní parcelní číslo, je součástí zemědělských pozemků a ostatních ploch. Součást VKP 80 a VKP 81. Délka mezi LBC7 a LBC8 činí 554 m; mezi LBC 8 a LBC 9 činí 669 m. V trase koridoru se nachází soustava rybníků a tůní.

Lokální biokoridor LBK 29

lokální biokoridor vymezený, nefunkční, vede v jižní části území na západ jen v délce cca 45 m od LBC 9 na západ, napojuje území na sousední systémy v sousedním k.ú. Čenětice, na LBC 12. Biokoridor bude v plném rozsahu tvořen bohatě strukturovanými porosty (plynulé střídání travinobylinných, keřových a stromových porostů). Je možné biokoridor přerušit v prostoru golfového

hřiště na několika místech příčnými přechody (předpokládá se na cca 3 místech) tak, aby se dalo porostem procházet k herním prvkům. Šířka příčných přechodů nemá být větší než 12 m.

ÚSES – sever a střed řešeného území

Lokální biocentrum č. 5 "Chomutovice"

lokální biocentrum vymezené, částečně funkční. Zahrnuje meandrující vodoteč s břehovým a doprovodným porostem, lesní porosty na svahu a degradované luční porosty s oplocenkami pro chov daňků a jelenů na hranicích k.ú. Popovičky a Chomutovice v údolí Chomutovického potoka. Plocha upravena v hranicích katastrální mapy. Rozloha: 1,23 ha.

Lokální biocentrum č. 7 "U lomu"

lokální biocentrum vymezené, funkční. Zahrnuje vodní a mokřadní společenstva v údolní nivě Chomutovického potoka a navazující lesní porosty na obou svazích toku. Východní část sousedí s Lomem Chomutovice, větší část plochy je na území CHLÚ a v dobývacím prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic Plocha upravena v hranicích nové katastrální mapy.

Lokální biokoridor 36 "Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách"

Biokoridor prochází nezastavěnou i zastavěnou částí území Popoviček a Chomutovic, je vymezený, částečně funkční. Zahrnuje vlastní vodoteč s břehovými a doprovodnými porosty, degradované louky, navazující lesní a křovinaté porosty na svazích a parkově upravené plochy v nivě potoka. Hranice prvku vymezena dle aktuálního stavu krajiny v hranicích katastrální mapy. Délky v řešeném území 874 m a 447 m.

V zastavěném území nesmí být zastavovány zahrady a parková zeleň, které jsou součástí LBK 36. Je upřesněn průchod zastavěným územím ve střední části Popoviček přes ul. Ke Kostelu.

Lokální biokoridor č. 37

lokální biokoridor vede po okraji území, je vymezený, převážně funkční; jde podél cesty přes Petrovy vrchy (smrkový porost) a po liniích přes pole k LBC č. 6 (mimo území), dále navazuje na prvky ÚSES vymezené v k.ú. Herink v rámci Komplexních pozemkových úprav. Délka v řešeném území 1443 m. LBK je možno přerušit průchodem na golfové hřiště k herním prvkům. Šířka příčného přechodu nemá být větší než 12 m.

Lokální biokoridor č. 40

vede v trase jedné ze zdrojnic Dobřejovického potoka v lokalitě V dolnici – Na skalce. Zahrnuje regulovaný vodní tok, břehové a doprovodné porosty a navazující luční porosty. Trasa biokoridoru částečně vymezena jako náhrada za prvek procházející přes zastavěné a zastavitelné území Popoviček (stávající trasa přehrazena oplocením, sportovními plochami a stavbami Park Hotelu Popovičky), současně je v nové trase biokoridoru nově vymezen VKP 52. Biokoridor v k.ú. Modletice navazuje pouze na interakční prvek IP1, v k.ú. Předboř navazuje na LBK 1. Délka biokoridoru v řešeném území 1443 m.

Lokální biokoridor č. 41

vede v trase původní historické cesty a v lokalitě U předbořské cesty - Ve struhách, vymezený, částečně funkční, navržený k založení v min. šíři 20 m. Funkční část prvku zahrnuje odvodňovací příkop a doprovodné liniové porosty (VKP 61). Biokoridor je v k.ú. Modletice napojen na LBK 6, v k.ú. Předboř na lokální biocentrum LBC 1 "V Borovém". Délka v řešeném území 360 m.

- ❑ Umístění biocenter je nutno považovat za dané. Hranice navržených biocenter může autorizovaný projektant ÚSES upřesnit. Při upřesňování nutno dodržet prostorové a funkční parametry biocentra (min. rozloha 3 ha).
- ❑ Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel mohou být upřesněny s ohledem na průběh projednání vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které tvoří jeho osu). Nesmí však být přeměřovány, nesmí být zúženy pod 15 m u biokoridorů lokálního významu.
- ❑ Plochy ÚSES a zvláště chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji antropogenního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a ruderalizací.

Platí pro ně následující omezení:

- stavební uzávěra pro nové stavby;
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení standardu, s výjimkou opatření šetřících životní prostředí.

Regulační opatření:

- regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla být co nejbližší původním lesním společenstvům;
- revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí plnily co největší měrou i funkce ekologické;
- uživatelé a vlastníci pozemků se musí řídit pravidly stanovenými pro funkci daného biocentra.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ, PROSTUPNOST KRAJINY

- ❑ Stávající cyklotrasy budou plně zachovány. Cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenice – Petříkov – Pyšely bude plně zachována a je navržena po přeložce komunikace III/00320 jako základní nejrychlejší trasa. Po realizaci zástavby je možné ji přetrasovat po původní trase III/00320 a využít či zvýšit atraktivitu nového centra Nebřenic (povede po klidnějších a bezpečnějších komunikacích).
- ❑ Cyklotrasa č. 0065 Nebřenice – Stránčice zůstane plně zachována.
- ❑ Navrhuje se nová cyklotrasa Popovičky – Chomutovice – Křížkový Újezdec po stávajících zpevněných komunikacích, která by mohla dále navázat z Křížkova Újezdce na Sulice, Radlák – Jílové u Prahy (návaznost přímo na cyklistickou trasu č. 19) nebo směrem jižním z Křížkova Újezdce na Novou Hospodu, Kamenici a dále navázat na trasu č. 11 nebo 0029 směrem k údolí Sázavy.
- ❑ Vymezena nová cyklostezka Herink – Nebřenice – Křížkový Újezdec (podklad dle ZUR Středočeského kraje).
- ❑ Turistické stezky územím nevedou mimo drobného úseku v jižním cípu řešeného území a nové nejsou navrhovány.
- ❑ Plochy lesní, zemědělské a rekreační jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových komunikací. Tato síť umožňuje prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel. Cesty v extravilánu jsou většinou nezpevněné. K obnově jsou navrženy zaniklé cesty v krajině - vytvořena bude síť místních pěších tras a síť místních a propojovacích cyklistických tras (viz výkresová dokumentace ÚP).
Systém cest navazuje na Plány společných zařízení sousedních k.ú. Modletice, Herink a Křížkový Újezdec.
- ❑ Pěší a cyklistické stezky jsou doplněny v rámci nových ploch a prvků zeleně (viz. krajinné a krajinotvorné prvky).
- ❑ Rozvoj cestní sítě je umožněn i v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině. V nezastavěném území je zakázáno oplocování pozemků mimo el. ohradníků nebo dřevěných bradel pro chov hospodářského zvířectva a ohrazení (oplocení) golfu. Požadavky a přesné technické provedení ohradníků a dodržení průchodnosti golfu viz Textová část ÚP, kapitola 1.f), odstavec 10. Oplocenky pro vysázené mladé porosty lesního typu je možné používat na plochách PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobené zvěří. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.

Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

KRAJINNÉ A KRAJINOTVORNÉ PRVKY

- ❑ Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, polní kazy, vlhčiny, mokřady, lůvky, atd;

- Veškerá zeleň ve volné krajině bude tvořena dřevinami zajišťujícími dostatečnou, přírodě blízkou druhovou pestrost. V druhové skladbě budou zastoupeny vesměs domácí dřeviny, geograficky původní, v každém případě vhodné pro dané stanovitě.
- Návrh nových ploch a prvků zeleně – nezastavitelné plochy v zastavěném území

Veřejná prostranství, zeleň parková a parkově upravená

U sídelní zeleně mohou být domácí druhy dřevin být zastoupeny z 30 až 50 % a zbytek může být z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradnických odrůd. Původní domácí dřeviny by měly být převážně kosterní. Druhovou skladbu dřevin vždy nutno přizpůsobit charakteru území.

K.Ú. POPOVIČKY:

ZP.51 – Ke Kostelu, zeleň podél Chomutovického potoka, součást ÚSES – LBK 36, Orientační výměra 0,19 ha.

ZP.53 - Na Stádlech; pás zeleně podél komerční plochy OM52 a ulice Na Stádlech. Orientační výměra: 0,25 ha.

K.Ú. CHOMUTOVICE:

ZP.54 – Na Stádlech, zeleň lemující veřejné prostranství PV 52 (Chomutovice – západ). Orientační výměra 0,28 ha.

ZP.55 – ul. Petrovy vrchy, zeleň na hraně údolí Chomutovického potoka, navazuje na stávající nezastavěné území a LBC 5. Orientační výměra 0,38 ha.

PU.52.-Chomutovice-západ, veřejné prostranství a parková zeleň ZP.54 se upravuje po vyčlenění plochy BI.51b obytná individuální a plochy pro místní komunikaci DU.53. plocha veřejného prostranství. Orientační výměra: 0,21 ha

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, - osada Nebřenice:

PU.53 - Nebřenice sever; zeleň a parkové úpravy v lokalitě BI54. Orientační výměra 0,07 ha.

PU.54 - Na Petrových vrchách - východ; zeleň, dětské hřiště, plocha k odpočinku a posezení v lokalitě BI.57. Orientační výměra: 0,26 ha

PU.55 - Nebřenice "Nové centrum" parková zeleň v lokalitě V hruštickách, určená pro funkční plochu SM SU.52. Orientační výměra: 0,1 ha.

PU.56 - Nebřenice střed; parková zeleň, dětské hřiště v lokalitě BI.58. Orientační výměra: 0,1 ha

PU.57 - Nebřenice východ; veřejné prostranství, dětské hřiště v lokalitě BI.61. Orientační výměra: 0,26 ha.

PU.58 - Nebřenice "Nové centrum"; veřejné prostranství s parkovou úpravou a mobiliářem v ploše SM.51. Orientační výměra: 0,16 ha

PU.59 - Nebřenice jih; parkovázeleň, dětské hřiště v lokalitě BI60. Orientační výměra 0,15 ha.

PU.60 - Nebřenice "Nové centrum"; veřejné prostranství s parkovou úpravou a mobiliářem v ploše SM.51. Orientační výměra: 0,1 ha.

Zeleň ochranná a izolační (ZO):

Plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) - navrženo je vytvoření kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci negativních vlivů. V daném případě se jedná o liniové a plošné výsadby mezi obytnou zástavbou a zdroji prachu a hluku (např. zemědělská výroba, doprava aj.). Založena bude souvislá, víceetážová výsadba listnatých stromů a keřů; dominantní postavení bude mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou zelení (rychlerostoucí a kosterní).

k.ú. Popovičky:

ZO56 - Popovičky západ; segregační a ochranná zeleň po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy, bude chránit zástavbu před splachy z polí. Orientační výměra: 0,72 ha.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic:

ZO58 - Chomutovice západ; segreganční po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 8-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy, bude chránit zástavbu před splachy z polí. Orientační výměra: 0,34 ha.

ZO59 - Chomutovice jih; segreganční po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 8-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy. Orientační výměra: 0,52 ha.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic - osada Nebřenice:

ZO.60 - Nebřenice sever; izolační a ochranná zeleň po obvodu sportovního areálu OS55 Na Kudrně. Orientační výměra: 0,78 ha.

ZO61 - Nebřenice přeložka; izolační a ochranná zeleň podél přeložky silnice III. třídy v zastavitelném území nového centra Nebřenic. Orientační výměra: 1,6 ha.

ZO.62 - Na Petrových vrchách - východ; krajinná a segreganční po obvodu zastavitelného území v šíři 7-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od ploch golfu. Orientační výměra: 1,09 ha.

ZO.63 - Nebřenice - jih; krajinná a izolační zeleň po obvodu sportovního areálu OS57 Nebřenice jih. Orientační výměra: 0,68 ha.

Zvláštní území pro rekreaci a sport (golf):

Golfové hřiště - soubor obhospodařovaných trvalých travních porostů s velkým podílem přírodě blízkých a přírodních biotopů.

Na této ploše budou umístěny herní prvky (odpalistiště, jamkoviště, písečné překážky, vodní plochy a zavlažovací systém, hrací dráhy). Na ostatních plochách golfového areálu dojde k založení extenzivních přírodě blízkých trvalých travních porostů (louky), k výsadbám doprovodných solitérních i skupinových geograficky původních dřevin.

Golfový areál nebude oplocen, proti černé zvěři pouze ohrazen místy el ohradníky s možností průchodu podle potřeby, V prostorech VKP a ÚSES mohou být umístěny jen pachové zábrany, podrobněji viz. kap. 1.f), odst. 10 Textové části.

OS.g51 - Na Petrových vrchách – střed; orientační výměra: 10,09 ha

OS.g52 - Na Petrových vrchách – západ; orientační výměra: 3,17 ha

OS.g53 - Na Petrových vrchách – u cesty; orientační výměra: 1,95 ha

OS.g54 - Nebřenice – zámek, sever; orientační výměra: 2,13 ha

OS.g55 - Na Petrových vrchách – jih; orientační výměra: 15,11 ha

OS.g56 - Nebřenice – zámek, jih; orientační výměra: 1,6 ha

OS.g57 - neobsazeno

OS.g58 - Nebřenice východ; orientační výměra: 4,7 ha

OS.g59 - Nebřenice jih, č. II.; orientační výměra: 10,9 ha

Plochy vodní a vodohospodářské

Úpravy na Chomutovickém potoce převzaty z provedených změn v území dle podrobnější projektové dokumentace – Revitalizace malých vodních nádrží. V souvislosti s výstavbou golfového areálu jsou navrženy následující opatření:

WU.51 Na Kudrně - návrh retenční a vyrovnávací nádrže u ČOV Nebřenice; Za vyústěním odpadních vod z plánované ČOV Nebřenice bude na břehu pod čistírnou vybudována akumulární nádrž s čerpací stanicí (pozemek 417/1). Orientační výměra: 0,2 ha

Nebřenice sever - neprůtočné tůň; hlavním cílem je zvýšení biodiverzity lokality a zajištění náhradních biotopů pro významné a chráněné druhy obojživelníků. Tůň jsou ponechány přirozené sukcese. Orientační rozloha cca 210 m²

WU.53 Na Petrových vrchách - návrh retenční nádrže závlahových vod; z akumulární nádrže pod ČOV budou pro závlahovou vodu golfového hřiště přečerpávány nadlimitní průtoky z Chomutovického potoka do hlavní akumulární nádrže na pozemku 419/7. Orientační výměra: 0,7 ha

Černá tůň a před zdrž (Nebřenice zámeček sever) – rybník již obnoven;

Nebřenický rybník - rybník již obnoven;

Lesní rybník - Nebřenice zámeček jih; rybník již obnoven

VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Značná část pozemků je ohrožena vodní erozí, zejména se jedná o svažitéjší pozemky v Chomutovicích, méně v Popovičkách.

Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí byla stanovena na základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území. V řešeném území se vyskytují půdy ohrožené, silně ohrožené i neohrožené.

Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana.

Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp. pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku.

Pro jednotlivé kategorie je doporučen následující postup řešení:

- půdy ohrožené až silně ohrožené – opatření agrotechnická, protierozní meze K.1 – K.8 na orné půdě se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale zároveň se doporučuje při pěstování úzkorořádkových plodin používat protierozní technologie (vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy apod.), navrženy jsou protierozní meze s průlehem umístěné po vrstevnicích.

Tyto liniové prvky vytvoří trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů. Po vytyčení navrženého pozemku bude následovat naorání průlehu a fixace směru pomocí výsadby stromové a keřové zeleně. Vytvořením 30 – 50 cm hlubokého a 3 – 4 m širokého průlehu a neustálým odoráváním ze svahu bude vytvořena postupně mez se záchytným prvkem.

- půdy silně ohrožené až neohrožené – pro zlepšení stavu se navrhuje kombinace technických a organizačních opatření na plochách smíšených nezastavěného území MU v kombinaci se šrafou vymezující tuto oblast, budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty (změna kultury z AL-orná půda na AP-trvalý travní porost AL.51, 52, 53) liniové porosty (stromořadí, izolační a ochranná zeleň ZO, meze na plochách Mu.e jako K1 až K9) a rozptýlená zeleň stávající a nová na k.ú. Popovičky také zalesnění plochy Na Stádlech Mu.e51.

Je vyloučeno pěstování širokořádkových plodin, možné je pěstování víceletých plodin, např. jetele a vojtěšky; v místě erozních linií nutno vytvořit vsakovací zatravněné průlehy s rozptýlenou zelení, popř. příslušné půdní bloky nebo jejich části je doporučeno převést mezi trvalé travní porosty,

Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území;

Funkci protierozní ochrany budou mít i nové prvky zeleně – zeleň ochranná a izolační, lesy s ochranou a izolační funkcí, liniová zeleň podél komunikací a drobných vodních toků.

Ve vyšší míře budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území na plochách nezastavěného území MU.z... (funkce z – zemědělská v kombinaci s funkcemi p – přírodní, l – lesnická, w – vodohospodářská, e - erozně ohrožené); tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.

Podél komunikací v krajině – pěších cest a cyklostezek budou vysazeny alespoň jednostranné pásy zeleně, které budou krajinnotvorným, stabilizačním prvkem a prvkem snižující vodní a větrnou erozi.

Při obhospodařování ZPF a návrhu protierozních opatření nutno dodržet podmínky dané NV č. 262/2012, o stanovení zranitelných oblastí, o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A ŽIVELNÝM POHROMÁM

- Značná část území je odvodňována Chomutovickým potokem, východní okraj území je odvodňován zdrojnicemi Dobřejovického potoka.

- ❑ Chomutovický potok pramení na k.ú Nebřenice a protéká obcemi Nebřenice, Chomutovice a Popovičky. Za Modleticemi, ústí do Dobřejovického potoka. Koryto Chomutovického potoka je přírodní, bez větších úprav. Pouze úsek mezi rybníčkem pod lomem nad Chomutovicemi a počátkem obce je napřímen; přírodě blízké úpravy jsou provedeny i pod Park Hotelem Popovičky. Vodní tok nemá v řešeném území vyhlášeno záplavové území.

Na Chomutovickém potoce je soustava sedmi rybníků. Dva malé rybníčky jsou jižně od Nebřenic, další rybníček je pod zámek v Nebřenicích. Další dva rybníčky se nacházejí severně pod Nebřenicemi pod lesní strání a na návsi v Chomutovicích.

V rámci revitalizačních opatření je bezpečnost vodních děl (rybníků pod zámek v Nebřenicích) projektována pro 100letý průtok povodňové vlny, část (1/2) povodňové vlny bude převáděna obtokovým korytem.

Protipovodňovým opatřením je také vybudování retenčních nádrží pro závlahové vody golfového hřiště jižně od Nebřenic. Objemy retenčních prostorů a manipulace s nimi budou upřesněny v dalších stupních dokumentace tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok v korytě DVT. Zároveň bude odtok z retenčních nádrží do Chomutovického potoka regulován dle požadavku správce toku (Povodí Vltavy s.p.) a v souladu s příslušnou legislativou.

- ❑ Dobřejovický potok pramení ve východní části území, jeho údolí je mělké. Trasa potoka vede podél východního okraje katastru. Potok je veden v upraveném korytě, je regulovaný v celé délce, kdy prochází na k.ú Popovičky. Má zpevněné dno a opevněné břehy. Dobřejovický potok slouží pro odvádění vod z meliorovaných území přiléhajících k povodí potoka. Vodní tok nemá v řešeném území vyhlášeno záplavové území.
- ❑ Navržená protipovodňová opatření v rámci ÚP:
Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana (viz. kap. vodní režim v krajině, protipovodňová opatření).

V plochách nezastavěného území s indexem p - přírodní, v - vodohospodářské budou ve větší míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území. Další protipovodňová opatření v krajině lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.

- ❑ Pro zvýšení ochrany území je nutno dodržet:
 - podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné a neoplocené území o šíři o šíři 6 m u drobných vodních toků a 8 m u významných vodních toků od břehové čáry na obě strany (tzv. potoční koridory), pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryta vodního toku, ve kterém nebudou umístovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
 - v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro závlahu v době přísušku),
 - u plošně významných lokalit a nově navrhovaných komunikací a umístění staveb na těchto pozemcích bude návrh opatření hydrogeologickým průzkumem a posouzením možného vsaku a velikosti případných retencí;
 - vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. k zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), příp. stavebního zákona.

REKREACE

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:

- Zámek Nebřenice (vč. zámeckého parku je plánován k přestavbě na hotel, konferenční centrum a golfový klub i další sportovní aktivity (wellness, fitness, atd.); záměr výstavby golfového areálu včetně navazujících záměrů úprav v krajině jsou převzaty ze změny č. 4 ÚPO (krajinná úprava OS 56 - 57; OS.g 51 - 58).
- Do územního plánu jsou zapracovány další komerční plochy související s rekreací:

- Park Hotel Popovičky se sportovním zázemím a navazující parkovou úpravou v nivě Chomutovického potoka
- Tenisová škola (OS 57) na jihu od Nebřenic
- Sportovní centrum (OS.55) na sever od Nebřenic
- Kromě zastavěného území Popoviček a golfového areálu v Nebřenicích zůstává niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní lesní, ochranou či naučnou. Nivou potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu.
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití stávající cesty pro pěší a cyklistickou trasu podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene
- ÚP Popovičky navrhuje další sportovní a rekreační plochy: OS.52 ul. Na Stádlech - rozšíření dětského hřiště v nivě Chomutovického potoka
- Ke krátkodobé rekreaci slouží i nově vymezené plochy veřejných prostranství s dětskými hřišti, veřejnou a parkovou zelení.
- Přes území vede cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenice – Petříkov – Pyšely po komunikaci III/00320. Po provedení přeložek kom. III/00320 mimo zástavbu sídel (zůstane trasa stejná, ale povede po klidnějších a bezpečnějších komunikacích).
- Z Nebřenic vede cyklotrasa č. 0065 do Stránčic. Změnou č. 4 ÚPO bylo schváleno její prodloužení přes Nebřenice do Křížkového Újezdce a dále na Novou Hospodu a Kamenici (návaznost na stávající trasy č. 11, 029 směr údolí Sázavy).
- Dle ZÚR Středočeského kraje je navržena nová cyklostezka z Herinku (mezinárodní trasa č. 11 Greenways Praha – Vídeň) směrem na Nebřenice a Křížkový Újezdec.
- V novém ÚP zajištěna průchodnost území návrhem pěších a cyklistických tras propojovací Popovičky s okolními obcemi.
- V nezastavěném území (v krajině) není možné umisťovat žádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci (viz. podmínky využití ploch - kap. 1.f).
- Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou využívány účelové cesty v krajině.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, SESUVNÁ ÚZEMÍ

- Územním plánem jsou respektována a chráněna:
 - CHLÚ 02810000 - chráněné ložiskové území stavebního kamene (algonkické prachovce a břidlice), rozsah 32 ha.
 - Plocha GU (plocha těžby nerostů nezastavitelná) se skládá z výhradního ložiska Chomutovice u Dobřejovic (B 3028100), které je tvořeno dobývacím prostorem Chomutovice o rozsahu 11,4 ha (ev. Č. DP 70402) a z ložiska nevyhrazeného nerostu Chomutovice u Dobřejovic-východ (D 3028101), které je vymezeno územním rozhodnutím o rozloze 6,2088 ha.
 - V DP 70402 – dobývací prostor Chomutovice, je prováděna těžba povrchová, nerost algonkické prachovce a břidlice; těžba současná, povrchová, je zde prováděna výroba drceného kameniva – štěrku v uzavřené drtičce.
- Územní plán akceptuje omezení činností v chráněném ložiskovém území dle horního zákona a platné legislativy.
- Plochy těžby nerostů (**GU**) zahrnují dobývání a těžbu nerostných surovin v rámci vymezených dobývacích prostorů a pozemky rekultivací. V plochách CHLÚ (mimo DP) požadavky vyplývající z případné těžby územní plán neřeší, neboť s těžbou na těchto ložiscích není v rámci zpracovávaného územního plánu uvažováno.
- Rekultivace ploch CHLÚ, dobývacího prostoru a vyhrazeného ložiska kamene bude probíhat dle schváleného nebo aktualizovaného Plánu rekultivace dle stavu území, poznatkům a postupům ochrany přírody a krajiny v platné legislativě v době ukončení činností v lomu.
- Územní plán navrhuje zvýšit podíl rekultivace přírodě blízkým způsobem, tzn. zachovat a stabilizovat všechny přírodní prvky vzniklé v průběhu těžby, zejména vodní plochy, mokřady, travinobylinná společenstva a náletovou zeleň. Důležité je, aby vytěžená plocha byla ponechána přirozené sukcesi, nebo řízené sukcesi. Nejefektivnější metodou rekultivace je ponechání lomu v

původní podobě, jen s drobnými technickými úpravami. Zejména je třeba zachovat a extrémní stanoviště skalních stěn, plošin a sutí. Jakékoliv navážky zeminy, pokud nejsou speciálně upraveny, mohou způsobit rychlou a nevratnou degradaci celého porostu.

- V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko - geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění.

Lokálním sesuvem je však ohrožen svah v údolí Chomutovického potoka – parc.č. 3/4 a 3/5, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Jedná se o boční břehovou erozi způsobenou vodním tokem v nárazovém břehu. Vlivem této eroze dochází k podemílání břehu a svahové deformaci, sesuvům a pádům dřevin.

Základní podmínkou výstavby v sesuvných územích je podrobný geologický průzkum, případně geotechnický monitoring, prováděný s dostatečným předstihem před stavbou.

Sesuvná území nejsou pro výstavbu příliš vhodná, ale pokud speciální geologický průzkum vyhodnotí, že při provedení určitých technických opatření je výstavba možná, lze s ní souhlasit za podmínky, že investor ponese veškeré náklady na tato technická opatření.

- Dle aktualizované mapy radonového rizika ČR měř. 1 : 5 000 se území řadí do 1. stupně s nízkým radonovým rizikem (kvartér, hlubší podlaží nízký radonový index).

1.f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PLOCH

Podmínky pro využití ploch a staveb s určením

- a) **hlavní využití** – převažující účel využití, pokud je možno jej stanovit, je-li u plochy stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoliv z nich
 - b) **přípustné využití** – přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití, souvisí s hlavním využitím nebo slouží v jeho prospěch
 - c) **podmíněně přípustné využití** – nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je vhodné prokázat splněním stanovených podmínek;
 - d) **nepřípustné využití** – nelze v dané ploše povolit; pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné
 - e) **novostavby** musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
 - f) **úpravy stávajících staveb** lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového uspořádání
 - g) **stávající stavby**, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržovat; případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
- 1) Podmínkou pro realizaci obytných staveb a staveb občanské vybavenosti je jejich povinné napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci, na rozvod pitné vody a napojení na veřejnou komunikaci ve všech částech území. V případě výstavby objektů v sídlech Popovičky a Chomutovice a stávající zástavby v Nebřenicích před realizací těchto rozvodů se stanovuje podmínka napojení jako součást stavebního povolení s povinností napojit se po dokončení těchto inženýrských sítí. V případě nové zástavby v sídle Nebřenice nesmí být výstavba zahájena, pokud není zabezpečen do území přívod pitné vody a el. energie a žádná část zástavby nesmí být dána do užívání, pokud nebude v provozu, kanalizace a potřebná kapacita ČOV. Výrobní a skladové stavby mohou být napojeny pouze se souhlasem obce při dostatečné kapacitě inženýrských sítí a ČOV.

- 2) Záměry umístění staveb v prostoru do 30 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s dotčenými orgány státní správy.
- 3) Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh šířky 6 m, u významných vodních toků 8 m. Oplocení nových zastavitelných ploch musí být umístěno vždy minimálně 6 m nebo 8 m od břehové čáry vodního toku nebo nádrže, nikdy nesmí být vodní toky ani nádrže přeplocovány.
- 4) Opatření na dosažení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení, rekreace, sportu a ostatních chráněných prostor v ochranných pásmech komunikací III. třídy zajišťuje a hradí vždy stavebník. V dalších stupních projektové dokumentace (DUR, DSP) musí být prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb v lokalitách Bl.54, Bl.58, Bl.60, Bl.61, SU.51a, SU.52. Případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy u obytné zástavby v bezprostřední blízkosti stávajícího silničního tělesa nebudou hrazena z prostředků správce silniční sítě.
- 5) V celém řešeném území nejsou povoleny výškové stavby (rozhledny, věže, stožáry VN, VVN a pro radioreléové systémy). Je povolen pouze jeden stožár pro mobilní operátory s pozemní stanicí v severní části Nebřenic u příjezdové komunikace o maximální výšce 47 m nad stávajícím terénem (včetně výšky anténních systémů).
- 6) Vzhledem ke krajinnému rázu se v nezastavěném území nepovolují žádné výrobní energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení jako např. velkoplošné zdroje el. energie typu fotovoltaických elektráren nebo stožárové stavby větrných elektráren a související technická zařízení ani jako jednoduché nebo drobné stavby,
- 7) Jako alternativní zdroj energie je možné využití sluneční energie, tepelných čerpadel a biomasy, ale pouze v rámci jedné stavby. Při použití fotovoltaických panelů na střechách objektů je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb v zastavěném území sídel Popovičky a Chomutovice, zda nenarušují nevhodně ráz zástavby obce nebo nezasahují nevhodně do krajinného rázu území.
- 8) V nezastavěném území je zakázáno oplocování pozemků mimo el. ohradníků nebo dřevěných bradel pro chov hospodářského zvířectva a ohrazení (oplocení) golfu. Oplocenky pro vysázené mladé porosty lesního typu je možné používat na plochách PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobené zvěří.

OHRAZENÍ GOLFU:

Pro ochranu vegetace proti poškození černou zvěří může být areál golfu oplocen ohrazením elektrickým ohradníkem při zachování propustnosti území a krajiny vhodným technickým řešením v místě navazující cestní sítě (např. texaské brány jako roštové konstrukce apod.), Ohradníky ani pevné brány nebudou umístěny v průchodech ÚSES nebo plochách VKP, kde budou řešeny volnými prostupy s pachovými zábranami proti černé zvěři. Ohradníky budou demontovatelné zařízení umožňující v případě potřeby průjezd např. lesnické techniky nebo záchranných složek IZS, doba trvání tohoto zařízení bude maximálně po dobu trvání golfového hřiště a podobu výskytu černé zvěře v území.

- technické provedení ohradníků, el. ohradníků a bradel:

- el. ohradníky a dřevěná bradla mohou být tvořena pouze dřevěnými kůly do výšky 1,2 m nad terén, zapuštěné do země bez základu, ve vzdálenosti min. 10 m od sebe;
- el. vodiče budou umístěny min. 20 cm nad zemí a max. 110 cm nad zemí, v pěti výškových úrovních s jedním předsazeným vodičem ve vzdálenosti max. 0,6 m a ve výšce 0,5 m nad terénem;
- v místě cestní sítě, na hrázích vodních děl a dle potřeby údržby budou instalovány přechodové prvky (přelézkové dřevěné konstrukce, texaské brány jako roštové konstrukce apod.);
- el. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v místech průchodu ÚSES krajinou nebo v plochách VKP, kde je možné instalovat pouze pachové zábrany proti černé zvěři.
- období bez výskytu černé zvěře bude ohradník na základě provedeného monitoringu odborně oprávněnými osobami nebo organizací odstraněn. Sloupky lze ponechat k přirozenému rozpadu. Období monitoringu se stanoví po dobu úpravy a využití travnatých ploch pro golf:

Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině. Povolenou výjimkou jsou oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ve volné krajině jako vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny el. energie, úpravní vody, ČOV, průzkumná díla pro jímání podzemních vod apod. Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku

- 9) V celém území sídel Popovičky a Chomutovice bude probíhat zástavba formou solitérních rodinných domů (RD). Obytné domy, viladomy, polyfunkční domy a intenzivní zástavba rodinnými domy (hnízdová, řadová, dvojdomy) mohou být realizovány pouze v Nebřenicích.
- 10) Veškeré nové nebo rekonstruované inženýrské sítě musí být uloženy v zemi, není přípustné žádné nadzemní vedení v zastavěném ani zastavitelném území.
- 11) V celém řešeném území je dle ZUR Středočeského kraje zakázáno rozšiřování a intenzifikace chatových lokalit.
- 12) Parametry ploch dopravní infrastruktury (DU, DS, DX), technické infrastruktury (TU) a veřejných prostranství (PU) mohou být upraveny v následující podrobnější dokumentaci (územní studie, regulační plán, územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení záměru) včetně jejich polohy, tvaru a rozsahu podle místních morfologických terénních podmínek a možností konkrétního technického řešení a dodržení technických norem. Parková a izolační zeleň (ZP, ZO) musí zůstat minimálně ve stejném rozsahu a ve stejném poměru vůči těmto plochám jako v ÚP, v Nebřenicích dle platné územní studie.
- 13) Dělením pozemků se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel po datu vydání ÚP jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu objektu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.
- 14) Minimální velikosti parcel pro zástavbu jsou stanoveny v podmínkách pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a platí pro stávající i nově oddělené pozemky pokud není v podmínkách pro využití ploch stanoveno jinak. Rozšiřování a zahušťování stávající zástavby na parcelách menších než je stanovené minimum je možné jen při dodržení procentních podílů zastavěnosti, zpevněných ploch a zeleně na pozemku stanovených v podmínkách prostorového uspořádání pro jednotlivá funkční využití.
- 15) Ve všech plochách sídel Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic je přípustná výstavba nových rodinných domů pouze s jednou bytovou jednotkou (netýká se již realizované zástavby včetně nástaveb, přístaveb a dostaveb).
- 16) Při stanovení velikosti pozemků je uvedena pouze minimální velikost pozemků. Stanovení maximální velikosti pozemků by mohlo být vykládáno jako nepřiměřený nebo nadměrný zásah do vlastnických práv. Větší pozemky mají příznivý vliv na množství zeleně a ekologickou stabilitu, zasakování dešťových vod, klidnější obytné prostředí a vytváří příznivý dojem „zeleného“ sídla – bydlení v zeleni.
- 17) Podmínkou pro využití vod z Chomutovického potoka je zachování zůstatkového průtoku v korytě DVT. Zároveň bude odtok z retenčních prostorů do Chomutovického potoka regulován dle požadavků správce toku.
- 18) V řešeném území obce Popovičky platí zákaz provádění nových studní a průzkumných děl na stavby pro jímání podzemních vod z důvodu zachování vody ve stávajících studních občanů, a hlavně zachování stávajících zdrojů pitné vody obce. V plochách golfu je možné vybudovat malé studny nebo průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod, které nebudou využívány pro závlahu, ale pouze pro provoz drobných technických staveb spojených s provozem golfu.

- 19) V zastavitelném území sídel Popovičky a Chomutovice je stanovena povinnost při výstavbě nových rodinných domů jakéhokoliv typu vždy umístit na parcele podzemní retenční nádrž srážkových vod o objemu min. 3 m³. U dvojdomů pro každou polovinu dvojdomu umístit na parcele jednu retenční nádrž o objemu 2 m³. V Nebřenicích je stanoven režim svodu srážkových vod do centrální retenční nádrže pro zavlažování ploch golfu, požadavek retenčních nádrží u obytné a občanské zástavby se neuplatní.
- 20) Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m, pokud nestanoví uzemní studie nebo regulační plán šířku větší.
- 21) Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m, pokud nestanoví uzemní studie nebo regulační plán šířku větší.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV (S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)

Pro všechny typy ploch platí tato nepřipustná využití:

- *nepřipustným využitím jsou veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití území jednotlivých lokalit*
- *nepřipustné jsou jakékoliv stavby, činnosti nebo využití pozemků, které mají negativní účinky na životní prostředí v sídle překročením limitů stanovených v platných předpisech a normách*
- *nepřipustné je zhoršení podmínek okolních pozemků stavbou, zařízením nebo provozem na jednom pozemku; jakékoliv negativní vlivy na životní nebo obytné prostředí nesmí přesáhnout hranici využívaného pozemku*

BI – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v rodinných domech s možností umístění nerušících obslužných funkcí místního významu s denním provozem (maloobchod, služby, administrativa, rehabilitační a zdravotní služby, mikroškoly)
- soukromá zeleň – zahrady
- veřejná prostranství a zeleň včetně liniové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- vodní plochy
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- v plochách BI je možné umístit i samostatné objekty občanské vybavenosti (maloobchody, služby, veřejné stravování, ubytování ve formě penzionu, sociální, zdravotní a rehabilitační služby, školská zařízení na úrovni MŠ a ZŠ), ale pouze v rozsahu objektu jako 1 RD o max. zastavěné ploše 300 m² v plochách BI.52, BI.53A a BI.53B, v plochách BI.54, BI.58, BI.59, BI.60 a BI.61 je omezena plocha takovýchto objektů na 500 m² zastavěné plochy
- plochy BI.53A BI.53B mohou být zastavovány až po provedení inženýrských sítí a komunikací na jižní a východní straně včetně napojení na ul. K Rybníku a Huntovická.

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ (mimo plochy BI.51, BI.55, BI.56, BI.57):

- administrativní objekty velikosti 1 RD spojené s bydlením
- nerušící výroba a výrobní služby jako součást 1 RD (ne samostatné objekty), které nesmí svým provozováním a technickým zařízením snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše nebo obci a mohou mít pouze denní provoz
- podmínkou je dodržení všech podmínek prostorového uspořádání BI

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- nově oddělené parcely:
1000 m² pro solitérní RD
- 700 m² pro nové RD na stávajících parcelách v zastavěném území
- 1200 m² pro nové samostatné objekty občanské vybavenosti
- 700 m² pro samostatné objekty OV ve stávající zástavbě
- Pouze Nebřenice: dvojdomy 600m², řadové RD 300m², koncové řadové RD 450 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

na pozemcích ve styku s volnou krajinou:

- 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

na pozemcích uvnitř zástavby:

- 12,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 10,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- Solitérní RD 30 % plochy pozemku RD
- Občanské vybavení administrativy:
40 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha je 500 m²
- Pouze Nebřenice: dvojdomy 30%, řadové RD 40%

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 45 % plochy pozemku u solitérních RD
- 35 % plochy pozemku u řadové zástavby RD
- 30 % plochy pozemku u občanské vybavenosti a administrativy
- Pouze Nebřenice: dvojdomy min. 35%, řadové RD min.30%

Upřesňující podmínky:

- v sídlech Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic je povolena pouze zástavba solitérními rodinnými domy
- v sídle Nebřenice v plochách BI.54, BI.58, BI.59, BI.60 a BI.61 je možné umísťovat také bytové domy a viladomy, polyfunkční domy, dvojdomy, řadové a hnízdivou zástavbu. Minimální plocha pozemku v těchto lokalitách může být 800 m².
- zástavba v plochách BI.55, BI.56 a BI.57 musí být pouze ze solitérních RD s velikostí parcely min. 1200 m²
- plochy BI.53A a BI.53B mohou být zastavovány až po provedení inženýrských sítí a komunikací na jižní a východní straně včetně napojení na ul. K Rybníku a Huntovická
- v sídle Popovičky, část Na Skalce (p.č. 124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 124/9, 124/10 k.ú. Popovičky) je možné provést parcelaci podle realizované zástavby dle objektů, umístění vstupů a dle velikosti pozemků (neplatí zde velikosti pozemků pro řadovou zástavbu)
- v lokalitách BI.54, BI.58, BI.60, BI.61 bude u nejbližší budované obytné zástavby v dalším stupni řízení prokázáno splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb z provozu stávající komunikace III/00320
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah přípustných a podmíněně přípustných staveb je do 25 % rozsahu hlavního využití
- nové komunikace budou prováděny buď typu obytné zóny (D) nebo kategorie C, vždy obousměrné a s veřejnou zelení
- všechny podmínky hlavního využití, přípustného využití a podmíněně přípustného využití platí i pro úpravy a změny stávajících objektů (přístavby, nástavby, dostavby, změna bytových prostor na nebytové a obráceně atp.) s upřesněními
- v zastavěných částech území sídel Popovičky a Chomutovice nesmí být zvyšována výška objektů nad stávající nejvyšší bod stávající zástavby

- nová řadová zástavba RD nebo nové dvojdomy nesmí být umístěny v plochách sousedícími s volnou krajinou na všech plochách BI celého řešeného území.
- v ploše BI.61 je možné umístit samostatný dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu

BV BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- solitérní rodinné domy a usedlosti s hospodářskými objekty pro chovatelské a pěstitelské zázemí
- soukromá zeleň – zahrady
- veřejná prostranství a zeleň včetně liniové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- solitérní rodinné domy bez hospodářského nebo podnikatelského zázemí
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- součástí objektu a staveb mohou také být plochy a prostory občanské vybavenosti (maloobchod, služby a servisy, prostory ubytování a provozu agroturistiky včetně penzionů do velikosti 1 RD, veřejné stravování)
- součástí hospodářských staveb mohou být sklady zemědělské produkce a zemědělské techniky

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- součástí zástavby mohou být samostatné objekty občanské vybavenosti, které nesmí svým provozem narušovat užívání obytných objektů ve svém okolí, za dodržení podmínek prostorového uspořádání území
- nerušící výroba a služby, řemeslná výroba a výrobní služby, které mohou být pouze součástí objektu (ne jako samostatné stavby), které nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atp.)
- podmínkou je dodržení všech podmínek prostorového uspořádání BV
- lokalita BV 53 je podmíněně využitelná, podmínkou je splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle platné legislativy v oblasti hluku z přilehlého lomu

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1100 m² solitérní rodinné domy a usedlosti s hospodářským využitím
- 900 m² solitérní rodinné domy

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- 9,0 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- Solitérní RD a usedlosti s hospodářským využitím:
35 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektů je 300 m²
- Solitérní rodinné domy:
25 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha 1 RD je 200 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

Stanovuje se také s ohledem na možnost vsakování dešťových vod na pozemku:

- 45 % plochy pro solitérní RD a usedlosti s hospodářským využitím
- 55 % plochy pro solitérní RD

Upřesňující podmínky:

- v ploše BV 51 mohou být umístěny maximálně 3 soliterní RD na 3 parcelách
- nová řadová zástavba RD nebo nové dvojdomy nesmí být umístěny v plochách sousedícími s volnou krajinou na všech plochách BV celého řešeného území
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobě slučována
- maximální rozsah přípustných a podmíněně přípustných staveb je do 20 % rozsahu hlavního využití
- nové komunikace budou prováděny buď typu obytné zóny (D) nebo kategorie C, vždy obousměrné a s veřejnou zelení

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ HŘBITOVY

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- objekty a využití pozemků sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- církevní stavby
- hřbitov včetně urnového háje (pouze plocha OH 1 a OH 51)
- veřejná prostranství a zeleň včetně liniové zeleně a včetně dětského hřiště
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- služební byty pro správu a údržbu občanské vybavenosti jako jejich součást
- dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu
- prostory pro policii a hasičský záchranný sbor
- prostory pro spolkovou a mimoškolní činnost
- komunitní centrum a správa území
- obecní úřad
- společenský sál
- polyfunkční objekty s více funkcemi OV
- akumulární nádrž(e) srážkových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- prostory nebo objekty pro občanskou vybavenost ve formě maloobchodních zařízení a služeb, stravování a ubytování s kapacitou do 20 lůžek
- maximální plocha staveb s komerčním využitím ploch je 25% plochy lokality

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1100 m² v zastavěném území
- 2000 m² v zastavitelném území

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

V zastavěném území:

- nesmí být překročen nejvyšší bod stávající stavby nebo staveb na sousedících pozemcích

V zastavitelném území:

- max. 12,0 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 10,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- v zastavěném území – 75 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektu 300 m²
- v zastavitelném území – 55 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektu 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- v zastavěném území 15 % plochy pozemku
- v zastavitelném území 35 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- plocha OV 52 je přednostně určena pro MŠ nebo ZŠ, výška zástavby může být maximálně stejná jako na sousedících plochách BI 58 a BI 59, maximální zastavěná plocha může v této lokalitě být 500 m² jednoho objektu. Část pozemku plochy OV.52 může být pro správu a údržbu území, ale provoz tohoto objektu musí být bezpečně oddělen od provozu MŠ (ZŠ) oplocením a izolační střední a vysokou zelení. Provoz správy a údržby nesmí mít žádný negativní vliv (hluk, pach, prach, emise aj.) na MŠ (ZŠ) na okolní plochy bydlení a musí mít zajištěno vlastní parkovací a odstavná stání.
- Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 a průchodu lokálního biokoridoru LBK 36, což je základní část plochy zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav). Celkově musí být na pozemku minimálně 35% plochy zeleně, zastavěné a zpevněné plochy mohou být max. do 65 % celkové plochy pozemků.
- na 1 pozemku odpovídající velikosti může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo pergolami
- nové a rekonstruované komunikace musí být vždy navrhovány s oboustrannými chodníky s veřejnou zelení a alespoň na jedné straně (mimo zásobovací komunikace)
- pro plochy OH 1 a OH 51 neplatí podmínky výstavby objektů občanské vybavenosti, je možné na nich vyčlenit pouze plochy pro komunikace pěší a účelové, plochu pro přechodnou skládku odpadu a drobnou stavbu pro údržbu území (do 25 m² zastavěné plochy s max. výškou 4,5 m v nejvyšším bodě); inženýrské sítě jsou podmíněně přípustné v zemi, v žádném případě nesmí narušit pietní plochy
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojížděnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- polyfunkční objekty jsou přípustné v plochách OV a mohou sloučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné stanovené v plochách OV, případně za dodržení podmínky 25 % využití pozemku i využití jako plochy OK

OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- objekty a využití pozemků sloužící pro administrativu, obchody, stravování, ubytování, nevýrobní služby, společenské (konferenční) prostory včetně provozního zázemí
- veřejná prostranství a zeleň parková a parkově upravená

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejná prostranství mohou být doplněna dětskými hřišti
- součástí využití objektu může být byt správce či byt majitele nebo provozovatele
- samostatnými objekty nebo součástí objektů mohou být prostory pro sociální, zdravotní a rehabilitační péči a všechny ostatní funkce občanského vybavení veřejného infrastruktury
- součástí objektu nebo samostatnými objekty mohou být sportovní a relaxační centra (fitness centra, wellness centra aj.)
- polyfunkční objekty s více funkcemi OK
- akumulační nádrž(e) srážkových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- Občanské vybavení veřejné infrastruktury jako samostatné objekty, plochy nebo prostory v objektu (objekty a pozemky pro vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, kulturu, údržbu území)
 - nerušící výroba a služby, řemeslné a přidružené výroby jako samostatné objekty nebo prostory v objektu
- Podmínkou pro umístění těchto aktivit splnění všech podmínek ochrany a eliminace negativních jevů včetně podmínek přípustné četnosti dopravy, parkování na vlastním pozemku a podmínek prostorového uspořádání území.

Podmínky prostorového uspořádání (mimo lokality OK.56)

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- v zastavěném i zastavitelném území min. 1800 m², mimo plochu OK.54, kde je stanovena max. výměra 1488 m² dle původní zástavby ve volné krajině

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

V zastavěném území:

- nesmí být překročen nejvyšší bod stávající stavby nebo staveb na sousedících pozemcích

V zastavitelném území:

- max. 8 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- v zastavěném i zastavitelném území:
 - 50 % plochy pozemku
 - max. zastavěná plocha objektu je 600 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- v zastavěném i zastavitelném území min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb a využití pozemků může činit do 15 % rozsahu hlavního využití (mimo plochy OK 56)
- na 1 pozemku odpovídající velikosti může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo pergolami (mimo plochy OK 56)
- nové a rekonstruované komunikace musí být vždy navrhovány s obousměrným provozem a oboustrannými chodníky s veřejnou zelení a alespoň na jedné straně (mimo zásobovací komunikace)
- polyfunkční objekty ploch OK mohou slučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné ~~OM~~ OK a využití funkcí OV (mimo plochy OK 54)
- všechna funkční využití území (včetně částečného využití prostor objektu a polyfunkčních objektů) nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí souvisejícího území
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojížděnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- všechny plochy OK mohou být využity jako plochy OV
- lokalita OK – Zámek Nebřenice může být využita jako polyfunkční objekt pro cestovní golfový klub a potřebné technické zázemí (parkování, zpevněné plochy atp.), přípustné jsou služby a obchod spojené s využitím okolních ploch jako volnočasového areálu spojeného s golfem; využití zámku pro funkce OV (včetně kulturního využití, sociálního zařízení, muzejních prostor, školského zařízení) není nijak omezeno, zásadním omezením je zachování stavu zapsané kulturní památky v souladu s podmínkami NPÚ včetně funkčního využití a s podmínkami Archeologického ústavu AV ČR a NPÚ (včetně zámeckého parku).
- lokalita OK.54 může být využita pouze jako občerstvení, event. spojené se službami a prodejem sportovních potřeb pro golf nebo údržbou golfového hřiště; objekt může mít zastavěnou plochu maximálně jako původní stavba na pozemku, může být doplněn venkovní terasou a zpevněnými plochami; výška stavby je maximálně 11 m v nejvyšším bodě, stavba musí svým charakterem

odpovídat sousední památkově chráněné zástavbě, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zapsané kulturní památky Zámku Nebřenice. Max. zastavěná plocha je 40 % pozemku, který nesmí být rozšiřován.

- Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro konference a salonky, stravování, prostory pro různé komerční aktivity, podzemní a povrchové parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56. Max. výška zástavby nesmí překročit výšku hřebene střechy zámku Nebřenice.. stavba musí svým charakterem odpovídat sousední památkově chráněné zástavbě, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zapsané kulturní památky Zámku Nebřenice
- Plocha OK.55 je určena pro doplňkové komerční vybavení ploch OK a OK 56 ve smyslu hlavního využití ploch OK se zaměřením na společenské prostory, občerstvení a potřebné zázemí. Stávající plocha zástavby, výška zástavby a plocha zeleně musí být zachovány. Jedná se o Transformační území bývalé funkční plochy pro individuální rekreaci.
- stávající park (ZZ) u Parkhotelu Popovičky nesmí být žádným způsobem zastavován, nesmí být zvětšovány zpevněné plochy, protože park je součástí VKP 60b (55) a LBK 36

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy pro tělovýchovu, sport a hromadnou rekreaci
- veřejná prostranství a zeleň parková a parkově upravená

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy a stavby pro tělovýchovu a sport
- dětská hřiště
- parkově upravená zeleň včetně liniové
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- halové stavby pro sport a tělocvičny
- občerstvení, stravovací zařízení
- objekty zázemí sportu (šatny, hygienická zařízení, klubovny)
- prostory pro údržbu ploch a sklady sportovních potřeb
- rehabilitační a relaxační zařízení (např. fitness centrum, wellness centrum)
- bydlení správců areálu nebo majitelů nebo provozovatelů
- přechodné ubytování návštěvníků a sportovců
- sportovní přírodní plochy (přírodní nebo umělý sportovní biotop se sportovním využitím apod.)
- akumulční nádrž(e) srážkových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- administrativa
- plochy a stavby pro výuku sportu
- prodej a servis sportovních potřeb
- bydlení
- podmínkou pro realizaci staveb podmíněně přípustných je přímá návaznost na druhy sportu v daném území a zároveň podmínka, že stavby podmíněně přípustné mohou být realizovány jen v případě, že plochy a hřiště jsou funkčně zabezpečeny, tzn. stavby podmíněně přípustné nesmí být uskutečněny na úkor hlavního využití a přípustného využití
- plocha OS 57 je podmíněně využitelná, podmínkou je zpracování a vyhodnocení hlukové studie (provoz sportu vůči obytné zástavbě v okolí)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- jakékoliv stavby pro přechodné a rekreační ubytování
- školící a kongresové centrum
- vilové bydlení a bytové domy
- jakékoliv plochy a stavby průmyslu, drobné výroby a skladování

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost pozemků pro hřiště a sportovní plochy se přizpůsobí sportovním požadavkům
- minimální velikost pozemku pro sportovní plochy bez staveb je 1500 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
- max. výška sportovních hal nebo tělocvičny je 12,5 m v nejvyšším bodě nad terénem - plochy OS 55 a OS 56
- max. výška objektu v ploše OS 57 je 9,5 m v nejvyšším bodě nad okolním terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- plochy hřišť a sportovních ploch max. 50 % z plochy pozemku
- plochy pro stavby (přípustné a podmíněně přípustné) max. 25 % z plochy pozemku max. zastavěná plocha jednoho objektu je 750 m² (mimo plochy OS 57, kde je povolena max. velikost zastavěné plochy 1 objektu 1000 m²)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb celkem může činit do 20 % rozsahu přípustného využití
- objekty mohou být spojovány samostatnými chodbami nebo zastřešenými koridory
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- plochy OS a sousedící plocha OS.52 v Popovičkách v jsou vyhrazeny pro veřejně přístupné dětské hřiště a hřiště pro míčové hry s možností dostavby hygienického zařízení do velikosti 25 m² a 4 m výšky v nejvyšším bodě, jiné stavby nejsou povoleny
- plochy OK hotelu v Popovičkách nesmí být dále rozšiřovány a jakýmkoliv způsobem zkapacitňovány, ani oplocovány
- plocha OS u návesního rybníku v Chomutovicích je určena jako plocha hřišť (míčové hry, tenis atp.) veřejně přístupné bez jakékoliv zástavby
- plocha OS.55 je určena pro sportovní a rekreační plochy residentů a návštěvníků jako variabilní plocha a halové stavby pro různé druhy sportů a zájmových rekreačních aktivit. Neurčuje se poměr zastavěných ploch a zpevněných ploch, který může být v rámci času a preferovaných rekreačních a sportovních aktivit proměnný. Plocha OS 55 je oddělena od VKP izolační zelení (nezasahuje do VKP 60), která musí být na celém obvodu (mimo jižní strany) provedena do doby zahájení užívání všech prostor plochy OS 55. Parkování musí být zajištěno v areálu za clonou izolační zeleně ZO 60. Charakter zástavby areálu nesmí narušit krajinný ráz. Připouští se oproti Podmínkám prostorového uspořádání ploch OS výška zástavby max. 12,5 m od rostlého terénu vztaheno k nejvyššímu bodu hřebene šikmých střech nebo 11 m od nejvyššího bodu atiky plochých střech. Výšku objektů lze řešit potřebným zapuštěním objektu do terénu, aby nedošlo k přesáhnutí limitu výšky nad rostlým (stávajícím) terénem (větší terénní úpravy a opěrné zdi).
- plocha OS 56 je určena pro sportovní centrum typu wellness nebo fitness centra s víceúčelovou sportovní halou, event. krytým bazénem. Součástí mimo hygienického zařízení, šaten, technického zázemí správy objektu a správy centra ploch golfu, mohou být stravovací služby různého typu se zázemím včetně společenských prostor, služby a obchody navazující na sport a golf, přechodné ubytování návštěvníků. Parkování včetně podzemních garáží pro osobní automobily a el. golfové vozíky včetně nabíjecí stanice. Centrum může být propojeno podzemními prostorami se Zámkem Nebřenice a hotelem OK.56 Součástí ploch OS.56 mohou být parkové plochy včetně pěších cest a zpevněných ploch pro společenské a kulturní akce (např. externí amfiteátr včetně staveb jeho zázemí). Zástavba musí odpovídat svým charakterem sousední

památkově chráněné stavbě zámku, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zámku; maximální povolená výška objektů může být do 12,5 m v nejvyšším bodě; limit zastavěné plochy pro tuto lokalitu neplatí. Minimální plocha zeleně se neurčuje, okolní plochy budou řešeny jako plochy ZP Zeleň parková a parkově upravená.ZP.56

- plocha OS.57 je určena pro sportovní centrum hlavně pro tenis (tělocvičny, víceúčelové haly, tenisové haly) s venkovními sportovními plochami a kurty; součástí mimo hygienického zařízení, šaten, technického zázemí a správy objektu mohou být služby a obchody navazující na sporty a provoz centra; součástí přípustných staveb může být také restaurace a administrativa správy a údržby provozu; maximální povolená výška objektů 9,5 m v nejvyšším bodě nad okolním terénem, limit zastavěné plochy pro jeden objekt - 1 000 m². Je možné propojení koridory s max. výškou 4,5 nad rostlým terénem. . Výšku objektů lze řešit potřebným zapuštěním objektu do terénu, aby nedošlo k přesáhnutí limitu výšky nad rostlým (stávajícím) terénem (větší terénní úpravy a opěrné zdi).
- pokud plochy OS.52, 55 a 57 hraničí nebo zasahují do ploch ÚSES, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a plochy VKP

OS.g – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT (GOLF)

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- hrací travní plochy golfového hřiště včetně potřebné modelace terénu a umělých překážek

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- retenční nádrže, vodní plochy a toky
- liniová a maloplošná zeleň ve formě místních biotopů (přírodní či přírodě blízká stanoviště – mozaika porostů, křovin, remízů, alejí, luk, soliterní stromy atp.)
- vytváření přechodových ekotonů na okrajích lesních ploch
- maloplošná a liniová zeleň podél zástavby a okolních využívaných ploch
- výstavba herních prvků golfu
- závlahový systém včetně technických zařízení (čerpací a posilovací stanice atp.)
- systém odvodnění části ploch golfového hřiště
- vedení inženýrských sítí
- technické stavby na inženýrských sítích, pokud přímo souvisí s údržbou a provozem golfu nebo s obsluhou řešeného území obce
- místní účelová komunikace pro údržbu ploch hřiště a provoz el. vozíků na hřišti
- technické stavby pro provoz a údržbu území a golfového hřiště s malými studnami nebo průzkumná díla na stavbu pro jímání podzemních voda s prostory pro obsluhu nesmí být použity pro závlahy

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- zásahy do ploch PUPFL jsou přípustné pouze za podmínky náhradní výsadby
- zásahy do údolní nivy potoků a rybníků jen jako revitalizace vodních toků a nádrží
- dětská hřiště a pobytové louky
- chov ovcí pro spásání trávy a přístřešky pro ně

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- jakékoliv stavby pro bydlení a pobytovou rekreaci
- stavby pro všechny druhy průmyslu, výroby a těžby nerostů
- zemědělské stavby (mimo přístřešků pro ovce)
- stavby pro všechny druhy a typy občanské vybavenosti
- hospodářské budovy a stavby technické i dopravní infrastruktury, pokud nejsou nezbytně nutné pro údržbu a provoz golfového hřiště nebo obsluhu řešeného-území obce

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- plochy golfového hřiště a ploch zeleně budou upřesněny v dalších stupních dokumentace na základě podrobného průzkumu všech přírodních ploch

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- neurčuje se, max. plocha pro intenzivně využívané herní plochy golfu je 65% všech ploch OX

TECHNICKÉ STAVBY pro provoz a údržbu golfového hřiště

- maximální zastavěná plocha 30 m² jednoho objektu
- maximální výška 4,0 m v nejvyšším bodě od terénu
- umístěn může být vždy pouze jeden v plochách OS.g52, OS.g 54, OS.g 56
- pouze u těchto technických staveb smí být proveden vždy jedna malá studna nebo průzkumná díla na stavbu pro jímání podzemních vod pro jejich provoz pouze (tedy jen v ploše OS.g52, OS.g54, OS.g56). Nesmí z nich být prováděna závlaha golfu ani přilehlých ploch.

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELEŇ:

- min. 35 % všech ploch OX zůstane plochami přírodními (louky, remízy, liniová zeleň, ekotony na okrajích lesů atp.)

Upřesňující podmínky:

- výsev speciálních travních směsí může být jen na plochách golfového hřiště
- sekání luk a travních porostů v intenzivním režimu může být prováděno jen na plochách golfového hřiště
- na úrovni dokumentace pro územní řízení vymežit ochranná pásma kolem stávajících lesů, luk a vodních biotopů, ve kterých bude vyloučeno používání chemických prostředků a hnojiv
- veškeré zásahy do biotopů provádět mimo období hnízdění (zemní práce, kácení dřevin, kosení)
- na území golfového hřiště budou založeny „náhradní biotopy“ – přírodní či přírodě blízká stanoviště (mozaika porostů, křovin, remízů, alejí, luk atp.) jako kompenzace za redukci původních biotopů v přibližně stejné ploše jako původní; podmínka bude řešena v územním řízení
- výsadba nových biotopů, ekotonů a lesních ploch musí být provedeno nejpozději s dokončením golfového hřiště, resp. s jeho uvedením do řádného provozu
- náhradní biotopy budou propojeny tak, aby navazovaly na stávající biotopy nebo mezi sebou navzájem (zachování kontinuity území pro přesun živočichů); podmínka bude řešena v územním řízení
- plochy investic do půdy (meliorace) musí být při dalším využití řešeny tak, aby byla zachována jejich funkčnost, případně vyloučen jejich negativní vliv na okolí
- bezpečnost provozu golfového hřiště musí být vyřešena za podmínky, že místně mohou být pouze provedeny bezpečnostní zábrany, prostupnost krajiny pro živočichy i obyvatele musí být zachována
- oplocení ploch golfu je možné pouze elektrickými ohradníky nebo dřevěnými madly (viz kap. 1f) odst. 10) a vždy jen mimo plochy VKP a ÚSES
- pokud jsou součástí OS.g plochy pro ÚSES nebo VKP, platí v těchto plochách podmínky pro ÚSES a podmínky pro VKP
- vodní plochy (stávající i nově budované) a vodní toky s vazbou na Chomutovický potok, s výjimkou dvou akumulčních nádrží (jedné u ČOV a druhé na pozemku 419/7), nebudou součástí zavlažovacího systému golfu a budou důsledně zajištěny před negativními vlivy z okolních ploch
- vodní plochy mimo určené akumulční nádrže musí být obnovovány a udržovány tak, aby nedošlo k ohrožení živočichů na nich vázaných a musí být zajištěny vhodným způsobem před vlivy využití okolních ploch
- aplikace chemických a jiných látek (hnojiv atd.) v prostoru golfového areálu nebude negativně ovlivňovat VKP ze zákona a prvky ÚSES
- hlavní akumulční nádrž je podmíněně přípustná, musí splňovat podmínky obecné i zvláštní ochrany dle § 5, § 5a, § 49 zákona č. 114/1992 Sb.
- v územním řízení stanoví dotčený orgán případně rozsah potřebného biomonitoringu
- zásahy do lesních porostů (PUPFL) budou kompenzovány náhradním zalesněním orné půdy a vytvořením nových lesních pozemků (ve smyslu zákona – zalesnění, prohlášení za les, změna využití území, vklad do katastru nemovitostí)

- zalesnění musí být provedeno nejpozději před uvedením golfového hřiště do provozu
- zásahy do prvků ÚSES, výsadba lesů a veškeré zeleně bude provedeno na základě projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou dle podmínek zadaných dotčenými orgány
- odvodnění golfového hřiště bude řešeno v maximální míře přirozenou konfigurací terénu, případně bude minimalizován počet výústních objektů z odvodnění golfového areálu do koryta vodního toku a uložení odvodňovacích potrubí do prostoru údolních niv tak, aby nedošlo ke škodlivému zásahu do VKP
- terénní úpravy, nové komunikace a vedení sítí jsou podmíněně přípustné, pokud nedojde ke škodlivému zásahu do VKP ze zákona nebo registrovaných VKP či systému ÚSES
- v následné podrobnější dokumentaci musí být také specifikována údržba (případně žádoucí „neúdržba“) nově založených biotopů a ekotonů
- cvičné odpaliště na ploše OS.g 59 může obsahovat výukové prostory (učebny), krytá a otevřená odpaliště a šatny s hygienickým zařízením; přípustné jsou sklady golfového vybavení a provozní zázemí golfu včetně administrativy; pro příjezd a příchod je možné zřídit zpevněnou cestu a parkoviště pro golfové elektrické vozíky; max. výška v nejvyšším bodě objektů je 5,5 m nad rostlým terénem, max. zastavěná celková plocha je 700 m², objekty mohou být spojovány zastřešenými chodbami nebo uzavřenými koridory s max. výškou 4,5 m v nejvyšším bodě nad rostlým terénem

PU – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ ZP – ZELENĚ PARKOVÁ A PARKOVĚ UPRAVENÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně veřejně přístupné

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- zpevněné plochy shromažďovací
- pěší a cyklistické trasy a stezky
- vodní plochy
- dětská hřiště
- hřiště pro míčové hry
- technická infrastruktura ve formě podzemních vedení
- dopravní infrastruktura ve formě účelových komunikací místního významu
- veřejné plochy sportovní a rekreační aktivity
- městský mobiliář
- informační stavby a zařízení (dopravní, turistická, místní, naučná)
- hygienické zařízení

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- veřejná parkoviště, nadzemní a podzemní
 - autobusové zastávky
 - technické stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu
 - zařízení pro sběr tříděného odpadu
- Podmínkou je nepřekročení limitu využití plochy podmíněně přípustného využití.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- k.ú. Popovičky: PU. 51 Za stodolou – 2600 m²
ZP Náves Popovičky – 2100 m²
ZP. 53 Na Stádlech - 2500 m²
ZP.54 Chomutovice západ – 2800 m²
- k.ú. Chomutovice: PU.52 Chomutovice západ – 2100 m²
PU.53 Nebřenice sever – 700 m²
PU.54 Na Petrových vrchách – 2624 m²
PU.55 Nebřenice – Nové centrum – 1000 m²
PU.56 Nebřenice střed - 979 m²
PU.57 Nebřenice východ – 2610 m²

PU.58 Nebřenice – Nové centrum – 1600 m²
PU.59 Nebřenice jih – 1560 m²
PU.60 Nebřenice – Nové centrum - 1000 m²
ZP Náves Chomutovice - 3500 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 4 m v nejvyšším bodě stavby hygienického nebo i informačního centra

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 25 m² pro objekty informačního centra
- max. 20 m² pro hygienická zařízení
- max. 30 % plochy pozemku může mít zpevněné plochy a plochy pro sportovní a rekreační aktivity včetně hřišť

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 45 % plochy pozemku PU
- min. 80 % plochy pozemku ZP

Upřesňující podmínky:

- plochy veřejných prostranství je nutné navrhovat jako ucelenou centrální plochu s veřejnou zelení, do této plochy se nezapočítávají žádné části pozemků veřejných prostor (tj. komunikací a ulic) jako např. pásy veřejné zeleně
- veřejná prostranství musí být navržena vždy komplexně (doprava, pěší cesty, zeleň střední a vysoká, mobiliář, event. dětské hřiště atp.)
- součástí ploch veřejných prostranství musí být veřejné osvětlení, likvidace dešťových vod a veřejný rozhlas
- veřejná prostranství a parková zeleň musí být bez oplocení, pouze pro dětská hřiště se povoluje průhledné ohrazení do výšky 1,2 m
- maximální rozsah podmíněně přípustného využití je do 20 % ploch hlavního a přípustného využití
- plochy ZP návsi v Popovičkách a Chomutovicích musí být plně zachována zeleň, nízká zeleň může být nově využita pouze pro pěší cesty a dětská hřiště. Na těchto návěsních plochách nesmí být umístovány hřiště pro míčové hry, veřejné plochy pro sportovní a rekreační aktivity, nové účelové a místní komunikace, parkovací stání pouze do 5 % plochy návsi.
- pod celou plochou PU 58 může být zřízeno podzemní parkoviště
- přesný tvar a poloha ploch PU a ZP mohou být upřesněny v rámci podrobnější projektové dokumentace za podmínky dodržení prostorového a funkčního uspořádání dle uvedených regulativů
- pokud je součástí ploch PU a ZP plocha ÚSES nebo VKP, platí pro její využití podmínky jako v ÚSES nebo podmínky pro VKP

SV –SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v soliterních rodinných domech a usedlostech včetně hospodářského zázemí
- soukromá zeleň - zahrady
- veřejná prostranství a zeleň včetně dětských hřišť

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- součástí objektů a zástavby mohou být prostory občanské vybavenosti (maloobchod, služby, servisy, administrativa)
- součástí objektů mohou být také prostory pro veřejné stravování a ubytování
- stávající a nové objekty mohou být využity částečně nebo zcela pro sociální, zdravotní a rehabilitační služby, mikroškolky, správu území
- stávající a nové objekty mohou být využity celé pro občanskou vybavenost včetně stravování a ubytování za podmínky splnění podmínek prostorového uspořádání v plochách SV

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

Samostatné objekty nebo části objektů s využitím:

- drobná zemědělská výroba samostatně hospodařících zemědělců včetně chovu drobného zvířectva mimo živočišné výroby
- nerušící výroba a výrobní služby pouze s denním provozem
- řemeslná výroba

Podmínky: nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atd.).

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 800 m² v zastavěném území (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- 8,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu u nových staveb
- 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu u nových staveb
- v žádném případě nesmí být překročena stavebními úpravami stávající výška objektů v nejvyšším bodě nad stávajícím terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- 30 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha objektů celkem je 250 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 50 % plochy pozemku u RD
- 40 % plochy pozemku u objektů a usedlostí kombinovaných (bydlení a usedlosti s hospodářským zázemím)
- 30 % plochy pozemku u objektů pro nerušící výrobu a služby a pro zemědělskou výrobu

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb a pozemků může činit celkem do 15 % rozsahu hlavního využití u samostatných objektů
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojížděnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- pokud to umožňují šířky veřejných prostor, je nutné maximálně zachovat plochy veřejné a liniové zeleně, z tohoto důvodu se povolují jednostranné chodníky

SU – SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v bytových domech a viladomech s využitím přízemí pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury (sociální, zdravotní a rehabilitační služby, mikroškoly, kulturní zařízení a sportovní zařízení, správa území) a pro komerční zařízení (obchody, služby, servisy, veřejné stravování) – polyfunkční objekty
- bydlení v rodinných domech (solitérní, řadové, dvojdomy) a viladomech (do 6 bytů na 1 objekt)
- soukromá zeleň - zahrady
- veřejná prostranství a zeleň včetně dětských hřišť

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- předzahrádky, zeleň soukromá k bytům v přízemí za podmínky splnění hlukových limitů ve vnějším prostoru obytných staveb

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- samostatné stavby občanské vybavenosti veřejné infrastruktury (sociální a zdravotní služby, zařízení pro výchovu a vzdělávání, veřejná správa)
- samostatné objekty občanské vybavenosti komerční, polyfunkční (obchody, služby, servisy, administrativa, kultura)
- polyfunkční objekty s kombinací občanské vybavenosti veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních
- vodní plochy
- veřejná parkoviště

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- nerušící výroba a služby, řemeslná výroba, které mohou být pouze součástí objektu (ne jako samostatné stavby) a které nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atd.)

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1300 m² viladomy (6 bytových jednotek / 1 stavba)
- 1000 m² solitérní RD
- 600 m² dvojdomy
- 300 m² řadové RD, koncové sekce 450 m²
- maximální zastavěná plocha jednoho objektu u obytných domů a polyfunkčních domů včetně staveb občanské vybavenosti je 650 m² a 1500 m² samostatné objekty občanské vybavenosti

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- solitérní RD, dvojdomy a řadové RD:
 - max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu ve styku s volnou krajinou max. 12,5 m uvnitř lokality a 14,5 m v centru lokality
 - max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu ve styku s volnou krajinou, max. 10,5 m uvnitř lokality
- bytové domy, viladomy, polyfunkční objekty a objekty občanské vybavenosti:
 - pro lokalitu SU.51 stupňovitý nárůst od ploch golfu směrem severovýchodním k přeložce komunikace III. třídy od 11,5 m přes 14,5 m až 16 m u šikmých a tvarovaných střech, u plochých střech od 11,5 m přes 14,5 až po 16 m plochých střech v nejvyšším bodě atiky
 - v centru území západně od přeložené komunikace mohou být dominantní objekty s nejvyšším bodem výšky 21 m ve formě věžových prvků
 - pro lokalitu SU.52 stupňovitý nárůst od volné krajiny k přeložce komunikace III. třídy od 9,5 m přes 11,0 až 12,5 m, u komunikace III. třídy max. 14,5 m u šikmých a tvarovaných střech, u plochých střech od 9,5 m přes 12,5 m až po 14,5 m v nejvyšším bodě atiky
 - všechny výšky objektů se měří od stávajícího rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- RD a dvojdomy - 30 % plochy pozemku
- Řadové RD – 35 % plochy pozemku
- Viladomy - 30 % plochy pozemku
- Obytné domy, polyfunkční domy a objekty občanské vybavenosti – max. 65 % ploch přilehlých pozemků včetně zpevněných ploch, neplatí pouze pro jejich podzemní garáže, pokud jsou překryty minimálně vrstvou zeminy a humusu o síle 0,5m pro veřejně přístupnou neoplocenou zeleň a pěší veřejná prostranství a komunikace

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- Solitérní RD – min. 45 % plochy pozemku
- Dvojdomy – min. 40 % plochy pozemku
- Řadové RD – min. 30 % plochy pozemku
- Viladomy, obytné domy, polyfunkční domy a objekty občanské vybavenosti – min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- v lokalitách SU.51 a SU.52 bude u nejbližší budované obytné zástavby v dalším stupni řízení prokázáno splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb z provozu stávající komunikace III/00320
- zástavba obytných domů, polyfunkčních domů a objektů občanské vybavenosti může být spojována jednopodlažními koridory nebo zastřešenými chodníky
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah podmíněně přípustných a přípustných staveb a pozemků může činit celkem do 30 % rozsahu hlavního využití
- zásadně nepoužívat v těchto lokalitách jednopruhové komunikace
- součástí veřejného prostoru musí být vždy chodníky a zeleň
- součástí staveb SU mohou být prostory pro občanskou vybavenost veřejné a komerční zařízení v rozsahu přízemí sousedícího s veřejným prostorem, jejich rozsah bude minimálně 50% plochy přízemí
- v ploše SU.52 je možné umístit dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu

DS – DOPRAVA SILNIČNÍ
DU – DOPRAVA VŠEOBECNÁ
DX – DOPRAVA JINÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- komunikace III. třídy
- místní komunikace a účelové komunikace

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- pěší, turistické a cyklistické trasy a stezky
- parkoviště a odstavné plochy a stání
- technická infrastruktura (vedení sítí) a technické stavby
- zastávky autobusů
- dopravní stavby a opatření (násypy, zářezy, mostky, odvod dešťových vod)
- dopravní (liniová) a izolační zeleň

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- stavby a zařízení technické infrastruktury
- obratiště
- prvky městského mobiliáře a orientační systémy
- reklamy do velikosti 8 m²

Podmínka: výjimečně přípustné stavby nesmí omezit hlavní využití a musí být odsouhlaseny obcí i příslušným orgánem dopravy.

Podmínky prostorového uspořádání

DS – Doprava silniční

DU – Doprava jiná – místní komunikace

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel bude upřesněna v rámci územních řízení
- minimální šířky veřejných prostranství jsou: C – 15 m
C/A – 10 – 12 m
C/B – 8 m
D – 8 m (6,5 m)
- stávající komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- nejsou povoleny žádné nadzemní objekty mimo krytých zastávek autobusu do 3 m výšky objektu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- nejsou povoleny žádné nadzemní objekty mimo krytých zastávek autobusu se zastavěnou plochou do 15 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- šířka pruhu zeleně v zastavěném území je dle typu komunikace minimálně:
C2 – 4,0 – 5,0 m
C3/A – 1,5 – 2,0 m
C3/B – 1,5 m
D1 – 1,5 – 2,0 m
- u stávajících komunikací bude plocha zeleně určena dle využití veřejného prostoru komunikací vozidlovou, pěší a zelení
- u přeložky komunikace III/00320 musí být proveden oboustranně pás ochranné a izolační zeleně s možností umístění protihlukových stěn
- součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
- je povolena výstavba alejí a stromořadí

DX – Účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel bude upřesněna v rámci územních řízení
- minimální šířka nových účelových komunikací 3,5 m
- stávající účelové komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

Neurčuje se, nejsou povoleny žádné nadzemní objekty

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- neurčuje se
- součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
- je povolena výstavba alejí a stromořadí

Upřesňující podmínky:

- nové komunikace musí mít vždy jednostranný nebo oboustranný chodník
- mimo zastavěné a zastavitelné území nesmí být umístovány reklamy
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojížděnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- pokud to umožňují šířky veřejných prostor, je nutné maximálně zachovat plochy veřejné a liniové zeleně, z tohoto důvodu se povolují jednostranné chodníky
- vzhledem ke stávajícímu stavu místních komunikací (spádové a šířkové poměry, křížení) se doporučuje upravit max. rychlost na 30 km/hod.
- nová parkoviště musí být oddělena od obytné zástavby vždy zeleným pásem
- komunikace všech typů a cesty nesmí být oplocovány
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití stávající cesty pro pěší a cyklistickou trasu podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene

TU – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy vedení sítí technické infrastruktury
- plochy staveb a zařízení technické infrastruktury (ČOV, čerpací a posilovací stanice, úpravní vody, vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, regulační stanice plynu)

- plocha a objekty technického zázemí golfu (včetně prostor zázemí pracovníků, skladů a garáží a čerpací stanice závlahové vody)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu
- provozní plochy a objekty pro údržbu obce včetně šaten a hygienického zázemí pracovníků
- odstavná a parkovací stání techniky
- skladové objekty pro údržbu území
- zeleň ochranná a izolační
- účelové komunikace a parkovací plochy
- jeden stožár mobilních operátorů s pozemní stanicí v Nebřenicích
- sběrná místa tříděného odpadu
- technické zázemí údržby obce TU.55

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- garáže techniky pro údržbu území, dílny a plochy pro opravy
 - administrativní prostory správy území
- Podmínka: pouze se souhlasem obce a orgánu ochrany přírody a životního prostředí

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- dle potřeby technologie max. 6000 m² ČOV

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 8 m v nejvyšším bodě šikmých nebo tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 6 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 60 % plochy pozemku

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- terénní úpravy jsou povoleny dle potřeby
- objekty je možné spojívat samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- pozemek může být oplocen z bezpečnostních důvodů do výšky 2,1 m průhledným oplocením
- na objektech ani jejich oplocení nesmí být umístovány reklamy
- TU.53 – plocha a stavby technického zázemí golfu musí mít odpovídající charakter řešení tak, aby nevhodně nekонтastovala nebo nevytvářela nevhodné sousedství k památkově chráněné zástavbě Zámku Nebřenice
- TU.54 – plocha pro stožár (věž) a pozemní stanici mobilního operátora může být umístěn pouze v Nebřenicích na pozemku p.č.462/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Jeho výška může být max. 47 m nad rostlým terénem (včetně výšky anténních systémů). Areál věže a stanice může být oplocen.
- výška zástavby v ploše ČOV může být místně upravena do výše 11 m dle upřesněných potřeb technologie v další upřesňující dokumentaci
- všechny plochy TU musí být odděleny na hranici svého pozemku ochrannou a izolační zelení (střední a vysoká hustá zeleň) v šíři min. 3 m, při hraničení s prvky ÚSES nebo VKP min. 6 m
- pokud plochy TU.51 a TU.52 hraničí nebo zasahují do ploch ÚSES a VKP, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a plochy VKP
- pro TU.55 Technické zázemí údržby jsou určeny podmínky: max. velikost parcely je 250 m², max. výška 6 m v nejvyšším bodě střechy od rostlého terénu, max. zastavěnost 40% plochy pozemku, min. plocha zeleně 30% plochy pozemku, oplocení je povoleno

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy malovýroby, řemeslné a drobné výroby, výrobní a nevýrobní služby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- hygienické a provozní zázemí (šatny, sklady, garáže)
- související obchodní plochy a prostory skladů
- související prostory administrativy
- zemědělská výroba bez živočišné výroby ve formě nezatěžující své okolí (zahradnictví, květinářství atp.)
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod
- ochranná a izolační zeleň

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- nerušící výroba
- bydlení majitelů nebo nájemců ploch a objektů
- občerstvení

Podmínka: nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu souvisejících území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3směnný provoz);

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 1500 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
- při stavebních úpravách stávajících objektů nesmí být překročen nejvyšší bod stávající zástavby nad rostlým terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 45 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 400 m² (mimo stávající objekty)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně využitelných ploch je do 20 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- jakákoliv nová zástavba musí být ve vzdálenosti min. 25 m od hřbitova (neplatí pro zpevněné plochy)
- stavební čára od ploch MU východně od Plochy VD.51 je minimálně 5 m od hranice pozemku
- podmínkou pro jakékoliv stavební úpravy, zkapacitňování, využití pozemku a nové stavby je dodržení všech platných předpisů a podmínek prostorového uspořádání pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití pozemku

VZ – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy a stavby zemědělské výroby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace místní a účelové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- zázemí zemědělské výroby (šatny a hygienické zázemí, administrativní prostory, prostory údržby, garáže a plochy pro parkování zemědělské techniky a její údržbu)
- plochy a zařízení pro agroturistiku
- zahradnictví
- přidružená činnost zemědělské výroby (kompostárny včetně skladových a provozních ploch, bioplynové stanice, zahradnictví, květinářství)
- sklady zemědělských plodin a výrobků včetně prodeje
- ochranná a izolační zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu
- provozní plochy a objekty pro údržbu obce (včetně ploch zázemí pracovníků a administrativy)

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- neurčuje se, bude upřesněna dle funkce a rozsahu potřeb
- max. plocha celková je 1,5 ha

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 8,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 45 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 400 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně využitelných ploch je do 20 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory

VS – SKLADOVÁNÍ A LOGISTKA

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- skladové areály bez výrobní činnosti

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- zázemí skladů (šatny a hygienická zařízení, administrativa)
- garáže dopravních prostředků a prostory pro jejich údržbu a opravy

- komerční ve formě prodejních skladů (např. stavebniny, dopravní a strojní technika atp.)
- izolační a areálová zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- sběrný dvůr tříděného a jiného odpadu
 - plochy a stavby občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a střední
 - ubytování majitelů, provozovatelů a pracovníků
 - provozní plochy a objekty pro údržbu obce (včetně ploch zázemí pracovníků a administrativy)
- Podmínkou je souhlas orgánu hygieny a ochrany přírody a krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 3000 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 50 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití území je do 60 % plochy území
- na pozemku může být více samostatných objektů spojených jednopodlažními chodbami nebo krytými koridory
- žádná ze stávajících staveb nesmí být plošně ani výškově zvětšována
- stavební čára objektu na západní hranici plochy se stanovuje na min. 10 m od stávající plochy lesa a ploch smíšených nezastavěného území

HU – SMÍŠENÉ VÝROBNÍ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy výrobní včetně potravinářské výroby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy skladování včetně prodeje
- plochy výrobních služeb a opravárenství (servisy)
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- drobná řemeslná výroba
- zázemí výroby a skladů (šatny a hygienické vybavení, dílny údržby a garáže)
- komerční občanské vybavení
- administrativa
- izolační a ochranná zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- provozní plochy a objekty pro údržbu obce
- stavební dvory a sklady
- sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu

- plochy specifické výroby
Podmínka: dotčených orgánů státní správy (hygiena, doprava) a dodržení podmínek prostorového uspořádání

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 2000 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 50 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha objektu je 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

-

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně přípustného využití je do 25 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- stavební čára na západní straně plochy se stanovuje na minimálně 10 m od plochy lesa

WU – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

plochy vodních nádrží a vodních toků s funkcí retenční, ekologickou, krajinnotvornou, okrasnou a vodohospodářským využitím

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- doplnění ploch břehů mokřady, pokryvnými dřevinami (byliny), keři a vysokou zelení

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- přemostění nebo zatrubnění vodních toků
- vodohospodářské stavby a vodní díla, nezbytné terénní úpravy a zpevnění břehů
- revitalizace vodních toků
- trasové a jiné úpravy koryt potoků
- umožnění přístupu pro údržbu, tj. úpravy pásma 6 m podél vodotečí a nádrží

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity

Podmínky prostorového uspořádání

- u nových ploch určených k zástavbě bude případné oplocení umístěno 6 m od břehové čáry vodního toku nebo nádrže
- pro využití retence závlahových vod budou využity pouze nádrže WU 51 (u ČOV Nebřenice) a nádrž WU.53 (Na Petrových vrších)
- stávající rybníky a vodní toky, kterými prochází ÚSES, nesmí být využívány pro potřeby zálivky golfového areálu
- retenční nádrž umístěná u ČOV v LBC 8 může být realizována jen za podmínky splnění ustanovení § 4, § 5, § 50 zák. č. 114/1192 Sb. a v žádném případě nesmí dojít ke snížení průtoku na Chomutovickém potoce, ani v suchém období

- hlavní retenční nádrž je podmíněně přípustná, musí splňovat podmínky obecné i zvláštní ochrany dle § 5, § 5a, § 49 zákona č. 114/1992 Sb.
- oplocování přírodních vodních ploch je vyloučeno

AP – ORNÁ PŮDA, AL – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- ve volné krajině lze připustit pro obhospodařování zemědělské půdy, zejména přístřešky pro letní pastvu dobytka
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území (závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze aj.)
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky včetně využití pro chov ryb a vodní drůbeže
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace a polní cesty, pěší cesty, cyklotrasy, hipostezky s přírodě blízkým povrchem
- technická infrastruktura
- výsadba prvků smíšených ploch zeleně NS MU a ochranné zeleně (segregační) zeleně ZO
- rozšiřování ploch VKP a ÚSES

Podmínky prostorového uspořádání

- stavby a oplocení el. ohradníky nesmí být umístovány do prvků ÚSES a VKP
- stavby a činnosti lze umístit do prvků VKP pouze za podmínky, že nedojde k jejich poškození. Povoleny jsou přístřešky pro hromadnou dopravu, mohou mít maximální výšku 4,0 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 0 m²
- oplocení v krajině v rámci pastevecké činnosti a jiné podobné činnosti – pomocí elektrických ohradníků (viz kap. 1f) odst. 10) nebo dřevěnými bradly, nesmí bránit prostupnosti krajiny. Zajištění průchodu je povinen zajistit majitel pozemků nebo nájemce.
- hospodaření na zemědělských a zvláště u ploch ÚSES – omezit hnojení dle pravidel hospodaření ve zranitelných oblastech (nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu č. 262/2012 Sb.)
- změna kultury z orné půdy na pastviny a naopak mimo prostory VKP jsou povoleny
- na plochách AL se navrhuje z důvodu vysokého spádu a vodní eroze trvalé zatravnění a protierozní meze
- pokud se v zemědělských plochách vyskytují plochy ÚSES a VKP, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a VKP

Podmínky užívání zemědělských ploch

Území je ohroženo vodní erozí; pro jednotlivé kategorie se navrhuje následující opatření:

- půdy ohrožené až silně ohrožené – opatření agrotechnická, protierozní meze:
na orné půdě se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale zároveň se doporučuje při pěstování úzkořádkových plodin používat protierozní technologie (vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy, apod.), navrženy jsou protierozní meze s průlehem umístěné po vrstevnicích; tyto liniové prvky vytvoří trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů – označení v grafické části ÚP je stanoveno překryvným značením, jež vymezuje hranice těchto ploch.
- půdy silně ohrožené až nejohroženější – kombinace technických a organizačních opatření:
na plochách smíšených nezastavěného území MU s příslušným překryvným značením, jež vymezuje hranice těchto ploch budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň; je vyloučeno pěstování širokořádkových plodin, možné je pěstování víceletých plodin, např. jetele a vojtěšky; v místě erozních linií nutno

vytvořit vsakovací zatravněné průlehy s rozptýlenou zelení, popř. příslušné půdní bloky nebo jejich části je doporučeno převést mezi trvalé travní porosty

- stávající trvalé travní porosty AL musí být plně zachovány na ohrožených půdách
- z důvodu vysoké eroze orné půdy je navrženo zatravnění ploch v lokalitách AL.51, AL.52, AL.53 a výsadba smíšené lesní zeleně Mu.e51 jako smíšené krajinné zeleně v lokalitě Na Stádlech
- v plochách určených pro ÚSES a VKP musí být plně respektovány podmínky využití těchto ploch bez ohledu na kategorii zemědělského půdního fondu

LU – LESNÍ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- pozemky určené k plnění funkce lesa PUPFL

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- lesní produkce v lesích hospodářských
- zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory, biocentra

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- revitalizace vodních toků a ploch
- umístění informačních a naučných systémů
- umístění odpočivných sezení a altánů na pěších trasách a cyklotrasách
- hrací a sportovní prvky u pěších cest a naučných stezek
- úpravy nádrží přírodních na Chomutovickém potoce, jejich rozšíření
- liniové stavby dopravní infrastruktury, cyklotrasy, pěší a naučné stezky

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity.

Druhou podmínkou zároveň pro umístění liniových staveb dopravní infrastruktury včetně všech typů pěších, cyklo a naučných tras je, že smí být využito jen stávajících lesních cest bez jakéhokoliv rozšiřování na úkor lesa.

Podmínky prostorového uspořádání

- hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES
- zásahy do lesních porostů z důvodu realizace golfu budou kompenzovány náhradním zalesněním orné půdy a vytvořením nových lesních porostů
- výsadba nových lesů ~~NL~~ LU musí zásadně vycházet z původní skladby stromů v území a musí být v souladu s lesním hospodářským plánem
- nepřípustné je jakékoliv oplocování mimo oplocování pasek (lesní školky a ochran stromů před okusem zvěří)
- na lesních komunikacích nebudou umístovány nové komunikace mimo cyklotrasy č. 11 Praha - Vídeň (po východním okraji řešeného území z Herinku do Křížkového Újezdce)
- drobné stavby pro hospodaření v lesích které mohou mít maximální výšku 4,5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 30 m²
- zázemí a výdejny lesních školek do 55 m² a maximální výškou 5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu
- Orgán státní správy lesů paušálně a automaticky nesouhlasí s umístěním jednoduchých a drobných staveb podle nového Stavebního zákona ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

MU – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ

DRUHY PLOCH (index):

- **Smíšené krajinné všeobecné (MU)**

Plochy mohou zahrnovat pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, případně pozemky s přirozenými nebo přírodě blízkými ekosystémy.

- **Plochy smíšené krajinné – erozně ohrožené (MU.e)**
Ochrana proti eroznímu ohrožení území
- **Plochy smíšené krajinné – lesnictví extenzivní (MU.l)**
Lesnické využití, např. krajina s nesouvislými lesními porosty, lesíky a drobnými lesními porosty apod.
- **Plochy smíšené krajinné – přírodní priority (MU.p)**
Přírodní priority, zejména ochrana přírodních a přírodě blízkých společenstev, vymezení prvků ÚSES, zájmy ochrany krajinného rázu apod.
- **Plochy smíšené krajinné – vodohospodářské zájmy (MU.w)**
Např. ochrana vodních zdrojů apod.
- **Plochy smíšené krajinné – zemědělství extenzivní (MU.z)**
Zemědělské využití (zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu obvykle mimo intenzivní formy hospodaření).

Plochy jsou označeny jedním indexem nebo více indexy v případě větší funkční různorodosti lokality.

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- nezastavitelné polyfunkční plochy
- zeleň nízká, střední a vysoká liniová
- vodní plochy a toky

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce)
- meze (při jejich realizaci na meliorovaných plochách ZPF musí být meliorační systém zachován nebo upraven tak, aby nedošlo k narušení jeho funkce)
- břehové porosty, mokřady a jejich rozšiřování
- výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu (ekotony), aleje, solitéry

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy)
- komunikace účelové (polní a lesní cesty)
- komunikace pěší a cyklotrasy, turistické a naučné stezky, hipostezky s přírodě blízkým povrchem
- pobyťová louka
- hřiště a sportoviště bez trvalých staveb, hrací a sportovní prvky
- retenční nádrže dešťových a závlahových vod
- vodovodní řady pro čerpání závlahových vod
- systém odvodnění golfového hřiště
- výsadba sadů a vinic výsadba lesní zeleně
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství
- obnova a rozšíření vodovodních nádrží na Chomutovickém potoce

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity

Podmínky prostorového uspořádání

- maximální celkový rozsah podmíněně přípustného využití včetně drobných staveb je do 5 % hlavního využití
- parkovací plochy a odstavná stání lze na plochách MU.p zřídit pouze pro využití památkově chráněného Zámku Nebřenice a přilehlých staveb v ploše mezi areálem zámku OK, sportovními plochami OS 56, obytnou zástavbou B a BI 57 a stávající cestou ze zámku na západ na severní straně

- výsadba nových biotopů a ekotonů musí zásadně vycházet z původní přirozené vegetace
- terénní úpravy, cesty a vedení inženýrských sítí pro golf nesmí poškodit VKP nebo prvky ÚSES
- zásahy do prvků ÚSES, výsadba lesů a veškeré zeleně bude provedeno na základě projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou a musí být před začátkem realizace odsouhlasena orgánem ochrany přírody a krajiny
- odvodnění golfového hřiště bude řešeno v maximální míře přirozenou konfigurací terénu, případně bude minimalizován počet výústních objektů z odvodnění golfového areálu do koryta vodního toku a uložení odvodňovacích potrubí do prostoru údolních niv tak, aby nedošlo k nevhodnému zásahu do VKP
- aplikace chemických a jiných látek (hnojiv atd.) v prostoru golfového areálu nebude negativně ovlivňovat VKP ze zákona a prvky ÚSES
- oplocování je ve volné krajině zakázáno mimo případů uvedených v kap 1.f) odst. 10).

MU.e – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ EROZNĚ OHROŽENÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- krajnotvorný prvek s protierozním účelem – mez s výsadbou střední a vysoké zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- terénní úpravy (průlehy)
- vodohospodářské stavby (odvodňovací příkopy, vodoteče)
- meliorace, meliorační zařízení
- polní, nezpevněné cesty
- umístění ohradníků nebo dřevěných bradel

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- šířka průlehu min. 3 – 4 m

MINIMÁLNÍ HLOUBKA:

- 30 – 50 cm

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 90 % plochy pro meze

Upřesňující podmínky:

- je nutné plně respektovat meliorační zařízení a případné úpravy provádět v souladu se zák. č. 254/2001 v platném znění
- nesmí být zásadně narušen významný krajinný prvek
- nesmí být narušen systém ÚSES v krajině a jeho kontinuita
- délka nebo celistvost navržených v mezích může být upravena odborným projektem v dalších stupních včetně přesného umístění ve svahu
- průběh meze bude realizován z 50 % na obou stranách sousedních pozemků dle místních podmínek

ZO – ZELENĚ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- zeleň ochranná a krajinná
- zeleň liniová a izolační (segregační) mezi zástavbou a krajinou

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- technická infrastruktura – vedení inženýrských sítí v zemi
- protihluková zařízení (terénní úpravy a stěny)
- pěší a cyklistické cesty
- zařízení místního informačního systému

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- technické stavby a zařízení na inženýrských sítích
- městský mobiliář včetně přístřešků a altánů

Podmínky prostorového uspořádání**MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:**

- velikost parcel bude upřesněna při návrhu výsadby, stanovuje se pouze šířka pásu 6 – 10 m podél zástavby a podél cest – 4 m
- max. plocha zastavění tech. zařízení, přístřešků, altánů – do 16 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 90 % plochy pozemku

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTŮ:

- 4,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 3,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

Upřesňující podmínky:

- druhová skladba výsadby musí odpovídat původním rostlinným společenstvím
- pěší cesty mohou být nezpevněné, zpevněné pouze jako mlatové cesty
- plochy přípustného využití a pěších cest mohou být max. do 10 % hlavního využití každé lokality
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití pro MU.p podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene

ZZ – ZAHRADNÍ A SADOVÁ**Podmínky využití plochy****HLAVNÍ VYUŽITÍ:**

- pozemky vzrostlé zeleně v sídle, které se významně uplatňují v prostorovém utváření a obrazu sídla a nesmí být zastavěny

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- oddělovací (segregační) zeleň mezi funkčními plochami a lokalitami v sídle
- zahrady soukromé užitkové, rekreační a okrasné
- vodní plochy
- izolační a protihluková zeleň
- oplocení
- nezbytné opěrné zídky a terénní úpravy
- chov hospodářského zvířectva mimo zastavěné a zastavitelné území (např. p. č. 215/3 a 218, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic)

Podmínky prostorového uspořádání

- stávající plochy nedělit pod stanovené minimální limity podílů na pozemku
- je možné je rozšiřovat na úkor ostatního funkčního využití s výjimkou veřejně prospěšných staveb jako veřejné plochy nebo jako soukromé zahrady
- nezpevněné plochy schopné zasakování dešťů nesmí být zmenšovány rozlohou dle platných předpisů

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- umístování staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení na pozemcích rodinných domů

Podmínka:

- uvedené stavby nesmí být umístovány bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stav. povolení)

ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

LBC – lokální biocentrum

PŘÍPUSTNÉ:

- současné využití
- využití zajišťující přirozenou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- revitalizace vodních toků

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd., umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra

NEPŘÍPUSTNÉ:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocentra nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
- rušivé činnosti jako umístování staveb, oplocení, odvodňování pozemků, regulace toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné
- El. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v plochách ÚSES a v plochách VKP.
- na všech plochách ÚSES platí stavební uzávěra pro nové stavby
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení objemu, kapacity, zvýšení dopravního zatížení s výjimkou opatření šetřící životní opatření
- jakékoliv zhoršení migrační prostupnosti.

LBK – lokální biokoridor

PŘÍPUSTNÉ:

- současné využití
- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- revitalizace vodních toků

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd., umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru

NEPŘÍPUSTNÉ:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umísťování staveb, oplocení, odvodňování pozemků, regulace toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných
- El. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v místech průchodu ÚSES krajinou nebo plochách VKP
- na všech plochách ÚSES platí stavební uzávěra pro nové stavby
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení objemu, kapacity, zvýšení dopravního zatížení s výjimkou opatření šetřící životní opatření
- jakékoliv zhoršení migrační prostupnosti.

GU – TĚŽBA VŠEOBECNÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy povrchové těžby lomu (dobývací prostor DP 70402)
- plochy technologického zařízení pro těžbu a zpracování kamene

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy a pozemky pro skrývku zeminy
- plochy a pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů
- pozemky pro rekultivaci
- pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury
- účelové komunikace a odstavné plochy
- stavby pro správu a provoz lomu včetně hygienického zařízení a šaten
- protihlukové valy
- zeleň krajinná, ochranná a izolační
- prvky VKP a ÚSES

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- zařízení a stavby pro stravování a ubytování pracovníků
 - opravy a garáže nákladních a osobních automobilů
 - prodejní sklady a skladovací plochy včetně dopravních ploch pro zákazníky
 - ohraničení bezpečnostním systémem a oplocením lomu
 - rekultivace ploch CHLÚ, dobývacího prostoru a vyhrazeného ložiska kamene bude probíhat dle schváleného nebo aktualizovaného Plánu rekultivace dle stavu území, poznatkům a postupům ochrany přírody a krajiny v platné legislativě v době ukončení činností v lomu.
- Podmínkou pro výjimečně přípustné využití je souhlas organu ochrany přírody a krajiny, báňského úřadu i obce.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- plocha lomu je dána vymezením plochou GU v Hlavním výkrese č. 1.3. a nesmí být překročena

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- objekty pro správu a zaměstnance lomu a objekty výjimečně přípustného využití mohou mít max. výšku 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech nebo 9,5 m v nejvyšším bodě atik plochých střech

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. zastavěná plocha objektu je do 400 m² (neplatí pro technologická zařízení)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- musí být plně zachována již rekultivovaná plocha bez jakéhokoliv využití

Upřesňující podmínky:

- v celém chráněném ložiskovém území (CHLÚ 0281000) platí omezení činností a využití území dle platné legislativy (horní zákon)
- veškeré funkční využití, stavby, plochy a zásahy v lomu musí být schváleny příslušným báňským úřadem
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití pro NSpv podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene
- rozsah podmíněně přípustných ploch je do 10 % plochy GU
- objekty mohou být spojovány jednopodlažními chodbami nebo zastřešenými koridory
- všechny objekty, plochy a zařízení hlavního, přípustného a výjimečně přípustného využití musí být umístěny na ploše lomu v jeho nejnižší úrovni, v návaznosti na účelovou komunikaci k lomu

1. g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ

a) VD – VPS dopravní infrastruktury

VD.1 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51

VD.2 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.52 a BV.52

VD.3 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.53a a BI.53b

VD.4 koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice - západ

VD.5 koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice střed a východ (plochy SU, BI, SV, OS)

VD.6 koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice sever (plocha BI.54)

VD.7 polní a pěší cesta Popovičky - Modletice

VD.8 polní a pěší cesta Popovičky – Herink

VD.9 polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř

VD.10 polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice – Předboř

VD.11 přeložka polní a pěší cesty Nebřenice – Křížkový Újezdec

VD.12 cyklistická stezka č. 11 Praha – Vídeň dle ZÚR Středočeského kraje

VD 13 napojení lokality BI.51b novou místní komunikací

b) VT – VPS technické infrastruktury

VT.1 - rozšíření ČOV Chomutovice, plocha TU.51

VT.2 - koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Nebřenice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)

VT.3 - nová trafostanice TS TU.11 u lokality TU.51

VT.4 - nová trafostanice TS TU.17 u lokality BI.58

VT.5 - nová trafostanice TS TU.16 u lokality BI.61

VT.6 - nová trafostanice TS TU.15 u lokality BI.61

VT.7 - nová trafostanice TS TE.21 u lokality BI.56

VT.8 - nová trafostanice TS TU.26 v lokalitě BI.54

VT.9 - nová trafostanice TU.18 u lokality SU.52

VT.10 - nová trafostanice TU.27 u lokality OS.57

c) VP – VPS veřejného prostranství

- VP1 - PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP
- VP2 - PU.52 Chomutovice – západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54
- VP3 - ZP.55 Na Stádlech (Comutovice), veřejné prostranství s parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka
- VP4 - PU.53 Nebřenice – sever, veřejné prostranství
- VP5 - PU.54 Na Petrových vrchách – východ (Nebřenice,) veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP6 - PU.55 Nebřenice – východ, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP7 - PU.57 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení
- VP8 - PU.58 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP10 - PU.59 Nebřenice – jih, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP11 - PU.60 Na Radimvce (Nebřenice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

d) VN – VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

- ~~WR~~ VN.1 mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.2 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.3 - mez na ploše MU.e Chomutovice západ
- VN.4 - mez na ploše MU.e Chomutovice - západ
- VN.5 - mez na ploše MU.e Nebřenice – východ
- VN. 6 - mez na ploše MU.e Chomutovice - východ
- VN. 7 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.8 - mez na ploše MU.e Popovčky – východ
- VN.9 plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše Mu.e51 Popovičky – západ

e) VU – VPS sloužící pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

- VU.1 - lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách“
- VU.2 - lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“
- VU.3 - lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“
- VU.4 - lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Nebřenicích – západ“
- VU.5 - lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Nebřenicích – východ“
- VU.6 - lokální biocentrum LBC 8 „Nebřenice – sever“

- VU.7 - lokální biocentrum LBC 9 „Nebřenice – jih“
- VU.8 - lokální biokoridor LBK 35 – Nebřenice - jih
- VU.9 - lokální biokoridor LBK 37 – Chomutovice - západ
- VU.10 - lokální biokoridor LBK 40 – východ Chomutovic a Popoviček
- VU.11 - lokální biokoridor LBK 41 – Popovičky – východ
- VU.12 - lokální biokoridor LBK 29 – Nebřenice – jih, Čenětice

f) VB – VPS stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

V území nejsou nárokovány žádné stavby a opatření tohoto druhu, nejsou v ÚP vymezeny.

g) VA - Asanace území

Územní plán opatření tohoto druhu neobsahuje.

1.h) KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku (č.j. 130663/02013/KUSK, 3.9.2013) k návrhu zadání ÚP Popovičky dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. vyloučil významný vliv ÚP samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Nepředpokládá ani narušení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek, neboť zmíněné fenomény se v řešeném území nevyskytují.

Kompenzační opatření z výše uvedených důvodů nejsou předepsány ani navrhovány.

ČÁST 2

2.a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU ÚZEMÍ

Ve Změně č.1 ÚP nevznikla přímá potřeba využití.

2.b) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Bylo doplněno pro zpřesnění vymezení zastavitelného území ve výkresech č. 1.3 až 1.8, č. 2.5. Hranice tvoří obalovou křivku zastavěného a zastavitelného území jednotlivých sídel.

2.c) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Rezerva R 1 vymezuje koridor pro případnou přeložku komunikace III/00320 v oblasti zastavěného území Popoviček a Chomutovic východním směrem. Součástí rezervy je i nové napojení obcí na přeloženou komunikaci formou doplnění nové části silnice III/00319 Popovičky - Herink. Přeložka bude sloužit ke snížení hluku a imisí z tranzitní dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Podmínkou pro prověření potřeby a případné realizace je vyhodnocení dopravního zatížení včetně vlivu dopravy na území obcí (hygiena životního prostředí a zdraví) po realizaci zástavby v Nebřenicích na min. 85 % ploch zastavitelných ploch včetně golfového hřiště.

2.d) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO PLÁNOVACÍ SMLOUVOU

ÚP nevymezuje plochy a koridory s podmínkou plánovací smlouvy.

2.e) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

ÚP nevymezuje nové plochy a lokality a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách využití území podmíněno zpracováním územních studií. Nadále je ale platná Územní studie Nebřenice schválená 16.4.2012 a s ověřenou aktuálností ze dne 21.9.2020 pod č.17438907 dle Evidence územně plánovaném činnosti v ČR.

2.f) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

ÚP vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách využití podmíněno vydáním regulačního plánu.

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území 3 regulační plány, které budou všechny zpracovány z podnětu do 31.12.2031 od vydání územního plánu a nebudou nahrazovat žádné územní rozhodnutí.

RP1 POPOVIČKY - ZÁPAD

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Popovičky - západ (plochy BV52, BI52, PU.51, OK.52) vydání Regulačního plánu RP1 Popovičky - Západ z podnětu.

Lhůta pro vydání RP1 se stanovuje do 31.12.2031.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP1 POPOVIČKY - ZÁPAD

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby
- g) požadavky na asanace
- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- i) případné požadavky na plánovací smlouvu
- j) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na severozápadním okraji Popoviček mezi ulicemi Ke Kostelu na severu a Na Stádlech na jihu. Je složena z ploch BV52 Bydlení v rodinných domech - venkovské na západní straně do volné krajiny a na východní straně z ploch BI52 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské, PU.51 Veřejné prostranství a OK.52 Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. Západní stranu doplňuje pás zeleně ochranné a izolační jako segregáčnická zeleň mezi sídlem a krajinou. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území je cca 3,78 ha.

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití ploch územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených.

V jednotlivých funkčních plochách budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejná prostranství včetně pěších cest a pro občanskou vybavenost komerčního typu. Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitárními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdová zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené minimální parcelu.
- 3) V souladu s regulativy ÚP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavitelnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší.
- 4) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné.
- 5) Regulační plán vymezí trasu nové komunikace a pěší cesty včetně profilu komunikace (šířka, výškové uspořádání, zeleň).
- 6) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:

- 5.a) tvar střechy hlavní
- 5.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
- 5.c) sklon střechy šikmé nebo rovná, u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné
- 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
- 5.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
- 5.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.)
- 5.g) upřesnit v souladu s ÚP chov drobného a hospodářského zvířectva
- 5.h) veřejné prostranství PV PU.51 nesmí být oplocováno i v návaznosti na ZP Zeleň parkovou a parkově upravenou navazující na východní straně, která je zároveň VKP ze zákona – niva vodoteče. Oplocení dětského hřiště může být navrženo do výše 1,2 m průhledným oplocením. V rámci návrhu veřejného prostranství budou vymezeny plochy pro zeleň-parkově upravenou zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy, parkování, případné technické stavby aj.
- 5.i) plocha OK.552 musí být ze strany PV PU.51 a případně i z ul. Na Stádlech volně přístupná.

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Popoviček a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území. Cílem je vytvoření nové části sídla Popovičky primárně určeného pro bydlení spojeného s veřejným prostranstvím a občanskou vybaveností tak, aby navazovala tato část odpovídajícím způsobem na stávající charakter zástavby.

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a zakrytí z dálkových pohledů dominanty obce kulturní památky kostel sv. Bartoloměje
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdová aj.)
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobním plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí
- 4) Pro odpovídající obytné a životní prostředí musí být dodržena ploch zelené na veřejném prostranství a ve veřejných prostorech (ulice). Lze upřesnit využití veřejného prostranství PV51 dle regulativů ÚP a dle zpřesňující výměry pro zeleň i pro parkování, umístění sběrného místa tříděných odpadů dětské hřiště atp.
- 5) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO na západní hranici řešeného území
- 6) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 7) V ploše veřejné zeleně PV PU 51 nesmí být uloženy trasy a stavby technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP1 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP1 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Bude nově řešen veřejný prostor (ulice) jako místní obousměrná komunikace typu C/A nebo C/B dle ÚP jako v šíři 8-10 m s chodníkem a pásem zeleně o šířce 2 m tak, aby umožnila příjezd vozidel IZS, odvoz odpadu a příjezd rezidentů. Součástí budou parkovací stání návštěvníků.
- 2) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Ke Kostelu a ul. Na Stádlech a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 3) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 4) Přes plochu BV52 bude upřesněna trasa pěší a cyklistické cesty o minimální šířce pozemků 4 m s veřejným osvětlením a způsobem zasakování srážkových vod.
- 5) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min.1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty. V ploše OV budou navržena parkovací stání dle uvažované kapacity podle platných předpisů.

Technická infrastruktura

1. Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
2. Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení.
3. Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP. Systém gravitační kanalizace s případným přečerpáním nebo tlakové kanalizace bude určen na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.
4. Součástí RP1 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost dle ÚP umístit na pozemcích RD podzemní akumulární nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event. splachování WC.
5. Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice v ploše PU.51. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
6. Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojením na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
7. Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
8. V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
9. Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.

f) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ

Veřejně prospěšné stavby pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):

- trasa přivaděče pitné vody v ulici
- splaškový kanalizační řad
- zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
- nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
- trasa plynovodu zemního plynu
- veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst

- komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky na využití ploch BV520, BI52, PV51 a OM OK52 jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
- Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou Provéřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP1 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řadu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (nebude prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP1 Popovičky – Západ z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP1 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

1) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- Hlavní výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
- Výkres veřejně prospěšných staveb M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000
- Výkres veřejné infrastruktury M 1 : 500 nebo 1 : 1000
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu)
- Výkres výsadby zeleně M 1 : 500 nebo 1 : 1000
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části)

2) Odůvodnění regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- Koordinační výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
- Výkres širších vztahů M 1 : 5000
- Výkres záborů zemědělského půdního fondu M 1 : 1000 nebo 1 : 2000

RP2 CHOMUTOVICE - ZÁPAD

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Chomutovice - západ (plocha BI.53A) vydání Regulačního plánu RP2 Chomutovice - Západ z podnětu.

Lhůta pro vydání RP2 se stanovuje do 31.12.2031.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 CHOMUTOVICE - ZÁPAD

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby
- g) požadavky na asanace
- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- j) případné požadavky na plánovací smlouvu
- k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na jihozápadním okraji Chomutovic mezi zástavbou u ulic Petrovy vrchy na severu a Huntovické na jihu. Na východní straně navazuje na stávající historickou zástavbu Chomutovic, na západní straně přechází do volné krajiny. Řešené území tvoří větší proluku v zástavbě sídla a je určeno pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, plocha BI53A. Západní stranu doplňuje pás zeleně ochranné a izolační jako segregáční zeleň mezi sídlem a krajinou. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území RP2 je cca 3,02 ha. Do plochy RP2 nespádají 4 parcely (p.č. 141/12, 141/22, 141/23, 141/24 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic), které jsou napojeny jižní strany samostatnou komunikací z ul. Huntovická a jsou součástí plochy BI53B.

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití plochy územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených.

V řešené ploše BI53A budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejná prostranství a ochranou a izolační zeleň ZO. Současně bude vymezeno dopravní napojení mezi ul. Petrovy vrchy a Huntovická, z kterého bude napojena nová místní komunikace a případně další místní komunikace dle způsobu řešení využití plochy. Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

RP2 vymezí veřejné prostranství o výměře nejméně 5% řešené plochy. Do výměry veřejného prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitérními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdová zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené na minimální parcelu.
- 3) Vzhledem k velikosti řešeného území je nutné navrhnout veřejné prostranství. Doporučuje se soustředěná plocha s veřejnou zelení, zpevněnými plochami a dětským hřištěm, event. městským mobiliářem.
- 4) Řešení komunikací musí navázat na stávající ul. Petrovy vrchy a Huntovická a zároveň navázat na pěší a cyklistickou trasu Chomutovice – Herink vedenou v trase stávající polní cesty p.č. 480/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Regulační p vymezí trasy nových komunikací včetně profilu komunikací (šířka, výškové uspořádání, zeleň).
- 5) V souladu s regulativy ÚP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavitelnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší.
- 6) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné.
- 7) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:
 - 7.a) tvar střechy hlavní
 - 7.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
 - 7.c) sklon střechy šikmé nebo rovná (u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné)
 - 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
 - 7.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
 - 7.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.
 - 7.g) upřesnit v souladu s ÚP chov drobného a hospodářského zvířectva
 - 7.h) veřejné prostranství nesmí být oplocováno. Případné Oplocení dětského hřiště může být navrženo do výše 1,2 m průhledným oplocením. V rámci návrhu veřejného prostranství budou vymezeny plochy pro veřejnou zeleň, event. dětské hřiště, zpevněné plochy, parkování, případné technické stavby na inženýrských sítích aj.

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Chomutovic a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území. Cílem je vytvoření nové části sídla Chomutovice primárně určeného pro bydlení spojeného s veřejným prostranstvím tak, aby navazovala tato část odpovídajícím způsobem na stávající charakter zástavby.

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a dálkových pohledů
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdová aj.)
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobní plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí

- 4) Pro odpovídající obytné a životní prostředí musí být dodržena ploch zelené na veřejném prostranství a ve veřejných prostorech (ulice). Lze upřesnit využití veřejného prostranství dle regulativů ÚP a dle zpřesňující výměry pro zeleň i pro parkování, umístění sběrného místa tříděných odpadů dětské hřiště atp.
- 5) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO na západní hranici řešeného území
- 6) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 7) V ploše veřejné zeleně veřejného prostranství nesmí být uloženy trasy technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP2 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP2 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Nové propojení ulic Petrovy vrchy a Huntovická bude nově řešen veřejný prostor (ulice) jako místní obousměrná komunikace typu C/A nebo C/B dle ÚP v šíři 8-10 m s oboustranným chodníkem a pásem zeleně o šířce 2 m tak, aby umožnila příjezd vozidel IZS, odvoz odpadu a příjezd rezidentů. Součástí budou parkovací stání návštěvníků.
- 2) nové místní komunikace v ploše BI53A budou řešeny jako veřejné prostory (ulice) Jako místní obousměrné komunikace typu C/B nebo D dle ÚP o šíři 8m. Vyjímečně m mohou být navrženy jednosměrné komunikace typu D, ale jen do celkové délky 50 m.
- 3) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Petrovy vrchy, ul. Huntovická a stávající polní cestu a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 4) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 5) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min.1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty.

Technická infrastruktura

- 1) Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
- 2) Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení.
- 3) Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP. Systém gravitační kanalizace s případným přečerpáním nebo tlakové kanalizace bude určen na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.
- 4) Součástí RP1 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost ÚP umístit na pozemcích nových RD podzemní akumulační nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event. splachování WC.

- 5) Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice v ploše ZV ZP55. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
- 6) Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojením na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
- 7) Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
- 8) V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
- 9) Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.

g) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Veřejně prospěšné stavby pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):

- trasa přivaděče pitné vody v ulici
- splaškový kanalizační řad
- zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
- nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
- trasa plynovodu zemního plynu
- veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst
- komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky na využití ploch BI53A a ZO jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
- Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP2 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řadu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (nebudou prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP2 Chomutovice – Západ z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP2 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

3) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- Hlavní výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
- Výkres veřejně prospěšných staveb M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000
- Výkres veřejné infrastruktury M 1 : 500 nebo 1 : 1000
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu)
- Výkres výsadby zeleně M 1 : 500 nebo 1 : 1000
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části)

4) Odůvodnění regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- Koordinační výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
- Výkres širších vztahů M 1 : 5000
- Výkres záborů zemědělského půdního fondu M 1 : 1000 nebo 1 : 2000

RP3 CHOMUTOVICE – JIH

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Chomutovice - Jih (plocha BV.53) vydání Regulačního plánu RP3 Chomutovice - Jih z podnětu.

Lhůta pro vydání RP3 se stanovuje do- 31.12.2031.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP3 CHOMUTOVICE - JIH

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby
- g) požadavky na asanace
- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- j) případné požadavky na plánovací smlouvu
- k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na jižním okraji Chomutovic mezi zástavbou podél ulice Huntovické, které sousedí s plochou BV53 bydlení v rodinných domech venkovské na severní a západní straně. Na severní straně je to historická zástavba obce, na západní straně novodobá zástavba po r. 1990. Na jižní straně přechází do volné krajiny. Na východní straně sousedí s údolní nivou Chomutovického potoka (významný krajinný prvek VKP 56b, zároveň Lokální biokoridor LBK 36 a lokální biocentrum LBC 7). Jižní hranice je doplněna segregační zelení ZO59 jako ochranná a izolační zeleň. Na východní straně je stejné oddělení od údolní nivy ochranou a izolační zelení ZO59, ale v širším pásu z důvodu zvýšené ochrany VKP potoka a systému ÚSES i z důvodu využití prudšího svahu. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území RP3 je cca 1,16 ha.

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury mimo východní hranice, kde nesmí dojít k žádnému narušení přírodních ploch.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití plochy územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených.

V řešené ploše BV53 budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení a pozemky pro ochranu a izolační zeleň ZO59. Současně bude vymezeno dopravní napojení z ul. Huntovická, z kterého bude napojena nová místní komunikace a případně další místní komunikace dle způsobu řešení využití plochy.

Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitárními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdomá zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené na minimální parcelu. Zvážit možnost dvou bytových jednotek dvojnásobné výměře parcely s jedním vstupem a vjezdem, pouze s napojením a měřením technické infrastruktury a za dodržení všech ostatních regulativů. Nepřipustit ale více jednotek na x násobném sloučení minimálních parcel.
- 3) Vzhledem k velikosti řešeného území není nutné navrhnout veřejné prostranství i proto, že v docházkové vzdálenosti je dostupné u Chomutovického potoka s návsí Chomutovice, pěší a cyklistickou traso veřejné prostranství s dětským hřištěm a hřištěm pro míčové hry a plochou zeleně pro městský mobiliář
- 4) Řešení komunikací musí navázat na stávající ul. Huntovickou na severozápadním okraji řešeného území včetně tras všech inženýrských sítí. V žádném případě nelze využít stávající cesty podél Chomutovického potoka ani pro komunikace, ani pro technickou infrastrukturu z důvodu ochrany VKP a ÚSES.
- 5) V souladu s regulativy ÚP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavěnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší.
- 6) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné.
- 7) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:
 - 7.a) tvar střechy hlavní
 - 7.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
 - 7.c) sklon střechy šikmé nebo rovná (u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné)
 - 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
 - 7.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
 - 7.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Chomutovic a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území. Cílem je vytvoření nové části sídla Chomutovice primárně určeného pro bydlení venkovského typu.

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a dálkových pohledů
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdová aj.).
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobním plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí.
- 4) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO569 na jižní a hlavně východní hranici řešeného území.
- 5) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 6) V ploše izolační a ochranné zeleně nesmí být uloženy trasy technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP2 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP3 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné lokality a ptáčích oblastí) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Nové místní komunikace v ploše BV53 budou řešeny jako veřejné prostory (ulice) jako místní obousměrné komunikace typu C/A nebo C/B dle ÚP v šíři 8-10 m mohou být navrženy jednosměrné komunikace typu D, ale jen do celkové délky 50 m. Součástí bude návrh parkovacích stání.
- 2) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Huntovická a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 3) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 4) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min. 1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty.

Technická infrastruktura

- 1) Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
- 2) Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení.
- 3) Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod, tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP jako systém kanalizace. na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.

- 4) Součástí RP.3 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost ÚP umístit na pozemcích nových RD podzemní akumulární nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event. splachování WC.
- 5) Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice TS TE 9. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
- 6) Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojení na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
- 7) Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
- 8) V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
- 9) Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.

h) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):

- trasa přivaděče pitné vody v ulici
- splaškový kanalizační řad
- zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
- nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
- trasa plynovodu zemního plynu
- veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst
- komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky na využití ploch BV53 a ZO569 jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
- Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP3 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů, a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řadu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (nebude prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP.3 Chomutovice - Jih z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP2 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

5) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|---------------------------|
| - Hlavní výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres veřejně prospěšných staveb | M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000 |
| - Výkres veřejné infrastruktury
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres výsadby zeleně
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |

6) Odůvodnění regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|--------------------------|
| - Koordinační výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres širších vztahů | M 1 : 5000 |
| - Výkres záborů zemědělského půdního fondu | M 1 : 1000 nebo 1 : 2000 |

**2.g) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE**

Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory pro architektonickou nebo urbanistickou soutěž.

**2.f) 2.h) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH CELKŮ**

ÚP Popovičky vymezuje tyto plochy a stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:

- zapsané kulturní památky včetně souvisejících pozemků
 - Kostel sv. Bartoloměje včetně hřbitova v Popovičkách a ohradní zdi
 - Zámek Nebřenice včetně parku a navazujících sportovních ploch a staveb OS.56 a občanského vybavení komerčního OK.56
 - Hrobní kaple rodiny Hilbrtů ze Schüttelsbergu včetně pozemku a oplocení
- objekty a plochy občanské vybavenosti v lokalitách OV.52, OV.53, OK.51, OK.52 a OK.54
- obytná zástavba polyfunkčních domů a domova seniorů včetně řešení parteru a zeleně v lokalitách SU.51 a SU.52

2.i) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Územní plán nestanovuje pořadí provádění změn řešeném území.

**2.j) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO
PŘEDPISU U ČÁSTÍ ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY
REGULAČNÍHO PLÁNU**

Územní plán nestanovuje žádné požadavky na výstavbu odchylně od prováděcího předpisu, územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu.

2.k) VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY V TOMTO ZÁKONĚ NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH (VČETNĚ ZKRATEK A ZNAČEK)

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

1. **Areál:** soubor staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně.
2. **Bytový dům** je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží pro bydlení.
3. **Cyklostezka:** je stezka určená výhradně pro cyklistickou dopravu, fyzicky segregovaná od motorové dopravy (obrubníkem, dělicím pásem apod.). Bývá také vedena po pozemní komunikaci nebo na jejím jízdním pásu, obojí však musí být vyhrazené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Pravidla silničního provozu na cyklostezkách zcela vylučují motorovou dopravu, povolena je ale jízda na kolečkových bruslích nebo lyžích. Zvláštním případem je stezka pro chodce a cyklisty, která krom cyklistického provozu umožňuje i provoz chodců. Dopravním značením je pak určeno, zda je provoz cyklistů a pěších rozdělen na samostatné pruhy nebo zda je celá šířka stezky určena chodcům i cyklistům dohromady. Cyklostezky bývají opatřené vodorovným a svislým dopravním značením, místa křížení s pozemními komunikacemi s automobilovým provozem jsou řešena tzv. přejezdem pro cyklisty. V místech, kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů – tzv. kolizní místa, například při křížení s frekventovanou pozemní komunikací, bývá cyklostezka ukončena a za tímto místem je označen znovu začátek cyklostezky.
4. **Cyklotrasa:** je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojoval místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole, případně komunikacemi účelovými v krajině, označenými jako cyklotrasa.
5. **Dělení pozemků:** se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.
6. **Dopravní vybavenost:** představuje plochy dopravy, nezbytné pro provoz celé obce a dále staveb a zařízení, specifikovaných v hlavním a přípustném využití dané plochy; jde zejména o plochy pro zásobování, pro parkování a související technické vybavení (zastávky, výhybny, točny aj.), jejichž rozsah je zpravidla, podle typu a kapacity dané stavby, definován v technických normách. Dopravní vybavenost je součástí dopravní infrastruktury, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení.
7. **Drobná a řemeslná výroba:** výrobní činnost a služby, jejichž negativní vliv na okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka. Obvykle výroba s vysokým podílem ruční práce, spojená s používáním specializovaných pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici a zkušenostech pracovníků. Zařazují se sem i plochy malovýroby, výrobní i nevýrobní služby (servisy, opravny atp.).
8. **Drobná nebo jednoduchá stavba:** Stavba v zastavěném a zastavitelném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výšku 4,0 m od rostlého terénu (např. kůlny, přístřešky pro nádoby na odpady, energetické pilíře, bazény, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby pro podnikatelskou činnost, ale i prodejní stánky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby), pokud nestanoví územní plán jinak. To neplatí pro dvojgaráže a stavby pro v lesích
9. **Charakter území** se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.
10. **Chovem hospodářského zvířectva:** je chov zvířectva pro výtěžnou činnost, jeho rozsah a umístění nesmí znehodnotit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ tohoto textu.

11. **Informační centrum:** vždy slouží pouze pro podávání informací o území z hlediska turistického, sportovního, místopisu, doprava apod., nesmí být využíváno pro jiné účely. V nezastavěném území nesmí být využíváno pro bydlení a pobytovou rekreaci.
12. **Izolační zeleň:** zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodů hygienických a estetických.
13. **Koeficient zastavění pozemku:** je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy stavebního pozemku, vyjádřený v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku
14. **Koeficient zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké, střední a vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství vyjádřený v procentech celkové rozlohy pozemku.
15. **Koridor:** plocha, u které jednoznačně převažuje rozměr délky nad zbylými; v rámci koridoru jsou vytvářeny, popř. zajištěny podmínky pro realizaci konkrétního záměru, zejm. liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, pro které v době pořízení ÚP nebyly zpracovány podrobnější stupně projektové dokumentace, a tedy nebylo možné určit jejich přesné trasování, jež by se do ÚP promítlo vymezením plochy s rozdílným způsobem využití. Pro realizaci konkrétního záměru je obvykle využita pouze část koridoru, proto se koridory vyznačují zpravidla jako překryvné nad plochami s rozdílným způsobem využití, pokud nestanoví územní plán jinak.
16. **Likvidace srážkových vod:** zasakování srážkových vod na pozemcích RD a všech ostatních staveb včetně veřejných prostranství is možností akumulace a následným využitím.
17. **Malovýroba:** výroba v malém rozsahu (malosériová, výroba na zakázku, výrobní a nevýrobní služby), obvykle ve formě živnostenského podnikání a malých firem. Součástí je administrativa, zázemí pro pracovníky a dopravu.
18. **Maximální výška staveb:** nejvyšší povolená výška staveb nad rostlým terénem, stanovená v metrech. Měří se u jednotlivých staveb od rostlého terénu ve vzdálenosti cca 0,0 – 0,5 m od fasády k nejvyššímu místu střešní konstrukce (nepočítají se komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny výtahů apod.). U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška objektu měří od nejnižšího bodu i od nejvyššího bodu klesajícího terénu u stavební parcely. Vykazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu (přesahující 1 výškový metr oproti rostlému terénu), je jako základní výšková úroveň terénu rozhodná pro výpočet výšky stavby kóta původního rostlého terénu ve vzdálenosti 0,0 – 0,5 m od fasády navržené stavby.
19. **Maximální zastavěná plocha pozemku:** se stanoví jako podíl maximální zastavěné plochy pozemku a celkové plochy pozemku, vyjádřený v procentech. Zastavěná plocha je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb a všech zpevněných ploch. Nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém pozemku.
20. **Meze:** Terénní liniový prvek jako přerušení spádové plochy v krajině, jako protierozní opatření k ochraně půdy, zachycení a zasakování srážkových vod a krajinotvorný prvek se střední a vysokou zelení zlepšující biodiverzitu, rozmanitost a ekologickou stabilitu území.
21. **Minimální plocha zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství, vyjádřená v procentech celkové rozlohy stavebního nebo jiného pozemku.
22. **Negativní vlivy:** jsou produktem činností a aktivit, zejm. výrobních, které svým provozem mj. produkují zátěž negativně působící na své okolí (jako chov zvířete, provoz výrobních strojů, zásobování a distribuce výrobků aj.); jedná se zejm. o vlivy zhoršující hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu
23. **Nerušící obslužné funkce (nerušící řemeslné provozy, ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby)** svým provozováním a technickým zařízením nemají negativní vlivy na okolí, nijak nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území; nejde přitom pouze o splnění hygienických limitů, ale obecně o zachování stávající kvality prostředí.

24. **Občanské vybavení veřejné** jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící k zajištění základních potřeb obyvatel, zejména pro vzdělávání, výchovu a sport, sociální a zdravotnické služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
25. **Obchodní, administrativní a správní budovy** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnost.
26. **Odpočinkové sezení:** (nezastřešené i zastřešené – altán) slouží pouze pro turistiku a cykloturistiku v nezastavěném území pro odpočinek jako veřejné zařízení ve veřejném zájmu. Nesmí být stavebně uzavřeno (stěny) a nesmí být oplocováno. Není povoleno do nich zavádět technickou infrastrukturu. Mohou být umístěna na okraji pozemků mimo významné krajinné prvky, ÚSES, a zvláště chráněné plochy přírody a krajiny.
27. **Odstavné plochy:** plochy určené k dlouhodobému stání (odstavení) vozidla zpravidla v místě bydlíště provedené dle platných předpisů.
28. **Odvodňovací zařízení (meliorace):** Zemědělské meliorace: je nutné respektovat, že dle § 126 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon), jsou meliorační zařízení, která byla dříve ve vlastnictví státu nebo byla vybudována státem, od 1. ledna 2004 ve vlastnictví majitele příslušného pozemku. Dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona jsou vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními vodního, příp. stavebního zákona.
29. **Oplocení pozemků v zastavěných nebo zastavitelných plochách:** oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.
30. **Oplocení pozemků ve volné krajině:** prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině. Za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL nebo oplocení výsadby prvků ÚSES z důvodů ochrany před škodami způsobené zvěří. Je povoleno dočasné oplocení, resp. ohrazení pastvin pouze el. ohradníky nebo dřevěnými bradly tak, aby byl umožněn volný pohyb zvěře (tzn. max. výška 1,2 m, z dřevěných kůlů zapuštěných v zemi bez základů, max 3 bradla s 2 mezerami po 35–40 cm, u el. ohradníků max 3 dráty v pravidelných odstupech. Při oplocování či ohrazování pozemků které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. Povolenu výjimkou jsou oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ve volné krajině jako vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny el. energie, úpravny vody, ČOV, průzkumná díla na stavbu k jímání podzemní vody apod.
31. **Parkovací plochy:** plochy určené ke krátkodobému stání z pravidla ve vazbě na občanské vybavení veřejné a komerční provedené dle platných předpisů.
32. **Parkování:** krátkodobé parkování i dlouhodobé odstavování vozidel, zpravidla v rámci parkovacích stání na komunikacích místního významu, parkovišť, parkovacích přístřešků a garáží.
33. **Plocha transformační:** je plocha změny v území v rámci urbanizovaného (zastavěného) území – mění se způsob funkčního využití
34. **Plocha změny v krajině:** plocha změny v území se zachováním nestavebního charakteru – charakter nezastavěného území zůstává zachován
35. **Pobyťová louka:** plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační a volnočasové aktivity, které nevyžadují speciální zázemí nebo zařízení.
36. **Podkroví:** přístupný prostor nad nadzemním podlažím, spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Podkroví nemůže být z pohledu plnohodnotné využitelnosti ploch ani z pohledu podchozích světlých profilů srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné prostory podkroví nesmí přesahovat 75 % půdorysné plochy nadzemního podlaží a současně objem, vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem předchozího (nižšího) nadzemního podlaží bez nadezdívek. Případné vikýře nesmí být prodloužením do líce fasád.

37. **Podzemní podlaží:** podlaží, které má úroveň podlahy po více než polovině obvodu stavby níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby. Podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.
38. **Polyfunkční dům:** je polyfunkční stavba zahrnující více funkcí. Typy funkcí a druhy využití jsou dány funkčním využitím standardu ploch, tj. hlavním, přípustným a event. podmíněně přípustným využitím. Kombinace funkcí musí být vždy taková, aby se jednotlivé typy využití nerušily negativními vlivy v interiéru ani v exteriéru.
39. **Pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury:** jsou pozemky (např. pozemky komunikací, cyklostezky, trafostanice) provozně bezprostředně související nebo podmiňující hlavní, přípustné případně podmíněně přípustné využití dané plochy.
40. **Prvky drobné architektury:** představují doplňkové stavby, tj. objekty městského mobiliáře (altánky, lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení nebo ozvučení, informační systémy.
41. **Regulativy:** se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch a využití území, tj. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití za účelem hospodárného využití území a vytvoření příznivých životních podmínek pro obyvatele.
42. **Rodinný dům (RD):** stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře o 2 m, pokud nestanoví tato územní dokumentace jinak.
43. **Rostlinná výroba:** je intenzivní způsob pěstování pro výdělečnou činnost, jehož rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených limitů (např. maximální blok zemědělské půdy abz ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole
44. **Rostlý terén** konfigurace povrchu, zejm. jeho tvar a výškové poměry před zahájením terénních a stavebních úprav
45. **Rozvojové plochy:** souhrnné označení ploch změn zahrnující zastavitelné plochy, plochy transformační a plochy změn v krajině
46. **Rodinný dvojdom** jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě. Je to forma řadového rodinného domu.
47. **Řadové domy:** je lineárně sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými provozy, vstupy, pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě.
48. **Sběrné místo** Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů (nádob) na tříděný a komunální (směsný) odpad, může být případně oplocené a zastřešené; způsob třídění, ukládání a odvozu určuje obec ve své působnosti
49. **Soliterní RD:** soliterní rodinný dům je samostatný rodinný dům umístěný na samostatném pozemku, který má 1 vjezd na pozemek, tj. jedno napojení na veřejnou komunikaci (veřejné prostranství), 1 vstup do domu, 1 napojení na technickou infrastrukturu obce. Počet bytů může být upraven stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
50. **Sociální služby:** je souhrnný název pro sociální péči o rodinu a sociální péči všech obyvatel.
51. **Soubor staveb:** rozumí se vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem, v souladu se stanovenými podmínkami využití.
52. **Související infrastruktura:** infrastruktura primárně zajišťující funkci a provoz hlavního využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití
53. **Sousední zástavba:** zahrnuje nejen pozemky bezprostředně sousedící, ale všechny pozemky v blízkém okolí, které mohou být využitím dané plochy dotčeny.
54. **Specifické formy bydlení:** dočasné stavby mobilního charakteru (stavebně nespojené se zemí) typu mobilheim (mobile home), maringotka, stavební buňka, obytný kontejner, obytný přívěs, železniční vagón, karavan apod.

55. **Stavbou** se ve stavebním zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
56. **Stávající využití území:** se rozumí využití ploch platných v době vydání územního plánu
57. **Stavba hlavní:** stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
58. **Stavba vedlejší:** stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
59. **Struktura zástavby:** půdorysná a prostorová charakteristika využití daného území; odvíjí se například od umístění a půdorysného řešení zástavby ve vztahu k veřejnému prostoru, uliční síti, intenzitě zastavění pozemků, podlažnosti aj.; je výsledkem dlouhodobého historického vývoje a oproti charakteru zástavby se vyznačuje vyšší stabilitou v čase; rozlišujeme následující struktury zástavby:
- kompaktní (sevřená): centrální části sídel vyznačující se vysokou intenzitou využití
 - volná: veřejný prostor je tvořen samostatnými domy, popř. dvojdomy
 - jednotná: typizované soubory staveb
 - rozvolněná: samostatně stojící stavby, jež nevytvářejí kompaktní uliční profil
 - rozptýlená: solitérní stavby umístěné do volné krajiny
 - plošná: monotónní kobercová zástavba (sídelní kaše)
 - areálová: monofunkční mnohdy typizovaná zástavba
60. **Technická vybavenost:** plochy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, jež jsou nezbytné pro provoz řešeného území a zajištění funkčních vazeb specifikovaných v hlavním, přípustném nebo podmíněčně přípustném využití dané plochy, nebo je potřebná pro fungování obce. Technická vybavenost je součástí technické infrastruktury, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroby a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobýjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a vod nebo nakládání s odpady.
61. **Terénní úpravy a opěrné zdi:** lokální změna morfologických poměrů území související s realizací konkrétního záměru (násypy, zářezy, zemní práce aj.)
62. **Účelová stavba pro hospodaření v lesích a myslivost:** stavba na území PÚPFL s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 30 m² a výška 5,0 m, bez podsklepení, např. krmelce, posedy, seníky atd., pokud nestanoví územní plán jinak.
63. **Účelová stavba pro zemědělské využití v nezastavěném území:** stavba v nezastavěném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výška 4,5 m, bez podsklepení lehké odstranitelné seníky, přístřešky pro letní pastvu dobytka, napájecí místa atd., pokud nestanoví územní plán jinak.
64. **Ustupující podlaží:** je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 30 % menší než zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží, kde ustoupení od líce obvodové stěny (k uliční čáře) musí být 2 m, na stranách k sousedním domům musí být ustoupen alespoň o 1,2 m od líce obvodových stěn. V případě, kdy ustupující podlaží nové stavby navazuje na stávající stavbu, může být toto ustoupení na dotek eliminováno.
65. **Venkovské bydlení:** zahrnuje jak rodinné domy, tak zemědělské usedlosti (není součástí terminologie využití dle katastru nemovitostí), Stávající stavby mohou mít více než 50 % zastavěné plochy pro nebytové využití, např. pro zemědělskou činnost, drobnou a řemeslnou výrobu, služby aj. Musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a způsob využití tak, aby vyhovovaly prostředí bydlení a zemědělské nebo podnikatelské činnosti ve venkovských sídlech.

66. **Venkovský charakter:** typicky individuální zástavba domů; obdobné hmotové řešení zástavby s nižší podložeností a typicky sedlovými, popř. polovalbovými a valbovými střechami; forma veřejných prostranství je méně formalizována, vysoký podíl veřejné zeleně s neformálním charakterem; na obytné části domů mnohdy navazuje hospodářská zázemí; zástavba plynule přechází do okolní krajiny formou soukromých zahrad; vazba zástavby a krajiny je zajištěna prvky liniové zeleně vybíhající ze sídla a plynulým přechodem ve formě soukromých zahrad po odvodu sídla
67. **Veřejná infrastruktura:** pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě jako dopravní a technická infrastruktura, zelená infrastruktura, občanské vybavení a veřejná infrastruktura
68. **Veřejná prostranství:** obvykle s prostorotvornou i dopravní funkcí – se zpevněným povrchem (např. náměstí, tržiště, významné komunikace, bulváry, nábřeží, korza a promenády), ale i s nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené plochy zeleně včetně malých vodních ploch a toků (např. veřejně přístupné parky a zahrady), s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších.
69. **Veřejné ubytování a stravování** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony.
70. **Viladům:** druh bytového domu s max. 6–8 byty, s vlastní zahradou nebo zahrádkami, parkováním a veškerým vybavením jako bytový dům
71. **Volná krajina:** je nezastavitelné území bez provedení terénních úprav, zemních prací a změn terénu, jimiž by se změnil vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Území mimo zastavěné (urbanizované) území
72. **Vyšší vybavenost:** vybavenost nadmístního charakteru využívaná širším okruhem uživatelů s nižší frekvencí více obcí
73. **Základní vybavenost:** je vybavenost lokálního charakteru odpovídající každodenním potřebám místních obyvatel
74. **Zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb** jsou areály výroby a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně neovlivní sousední plochy a stavby.
75. **Zařízení veřejné správy** je nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené se správou území (např. obecní úřady, městské úřady atp.).
76. **Zastavěná plocha stavby (staveb):** Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžii a arkýřů se započítávají. U staveb (objektů) poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěného území se započítávají i plochy suterénů přesahující průmět vyšších podlaží do vodorovné rovin.
- Součet všech zastavěných ploch a zpevněných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém území.
77. **Zastavěná plocha pozemku** je součtem zastavěných ploch jednotlivých staveb, tj. ploch staveb hlavních, vedlejších, drobných a jednoduchých staveb. Do zastavěné plochy pozemku se započítávají zpevněné plochy (komunikace a nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly, altány apod.) a bazény, pokud nekolidují s velikostí stanovenou SZ a navazujícími předpisy.
78. **Zastavěné území:** území vymezení ÚP nebo samostatným postupem; vymezení zastavěného území vychází z vymezení intravilánu a odpovídá skutečnému stavu území – urbanizovaný charakter území
79. **Zpevněné plochy:** jsou zejména komunikace, chodníky, nádvoří, manipulační plochy, nezakrytá parkovací a odstavná stání, nezakryté terasy, zpevněné plochy pro sport a rekreaci, plocha udírny aj. Součet všech zpevněných ploch a zastavěných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku.

80. **Zeleň parková a parkově upravená (zeleň) neoplocená** se vymezuje jako samostatná plocha nebo jako součást veřejných prostranství pro pozitivní ovlivnění obytného standardu sídla nebo lokality, pro zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek i vodního režimu v území
81. **Zeleň ochranná a izolační:** jsou plochy a linie ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které oddělují funkční využití ploch (např. výrobu a bydlení), zastavitelné a zastavěné území od krajiny nebo negativní vlivy (např. doprava a bydlení). Dle účelu je v nich možné umísťovat terénní a protihluková zařízení, vsakovací příkopy aj.
82. **Zeleň soukromá:** části původně orné půdy nebo trvalého travního porostu, sadů a zahrad, které slouží jako soukromém zahradě se zelení; mají funkci okrasnou užitnou, rekreační i izolační a hygienickou; jsou nedílnou součástí bydlení a obytného prostředí
83. **Živočišná výroba:** kapacitní chov zvířat pro výdělečnou činnost, jejíž rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů a ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole

POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ:

BD	- bytový dům	CZT	- centrální zásobování teplem
ČOV	- čistírna odpadních vod	ČHMU	- Český hydrometeorologický ústav
ČS	- čerpací stanice	ČSÚ	- Český statistický úřad
DP	- dobývací prostor	EO	- ekvivalentních obyvatel (pro ČOV)
EVL	- evropsky významná lokalita	HZS	- Hasičský záchranný sbor
CHLÚ	- chráněné ložiskové území	CHOPAV	- chráněná oblast přirozené akumulace vod
IAD	- individuální automobilová doprava	IZS	- integrovaný záchranný systém
k.ú.	- katastrální území	KES	- koeficient ekologické stability
KUSK	- Krajský úřad Středočeského kraje	LBC	- lokální biocentrum
LBK	- lokální biokoridor	LHP	- lesní hospodářský plán
MMR	- Ministerstvo pro místní rozvoj	MŽP	- Ministerstvo životního prostředí
NATURA	- Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu	NPÚ	- Národní památkový ústav
NRBC	- nadregionální biocentrum	NRBK	- nadregionální biokoridor
OB	- rozvojová oblast ČR	OP	- ochranné pásmo
ORP	- obec s rozšířenou pravomocí	PID	- Pražská integrovaná doprava
PO	- ptačí oblast	PÚPFL	- pozemky určené k plnění funkce lesa (dříve LPF)
PÚR	- politika územního rozvoje	RBC	- regionální biocentrum
RBK	- regionální biokoridor	RD	- rodinný dům
RURÚ	- rozbor udržitelného rozvoje území	-	- plochy s rozdílným způsobem využití
ŘSD ČR	- Ředitelství silnic a dálnic ČR	SOB	- specifická oblast
SČK, SK	- Středočeský kraj	SEA	- vyhodnocení vlivů ÚP na živ. prostředí
STL	- středotlaký plynovod	ÚAP	- územně analytické podklady
TTP	- trvale travní porost (louky, pastviny)	ÚPD	- územně plánovací dokumentace
ÚP	- územní plán zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění	ÚSES	- územní systém ekologické stability
ÚPO	- územní plán obce zpracovaný dle zákona č. 50/1976 Sb. (platný stavební zákon do 1.1.2007)	VN	- vysoké napětí (vedení el. proudu)
VKP	- významný krajinný prvek	VPS	- veřejně prospěšné stavby
VPO	- veřejně prospěšná opatření	VV URÚ	- vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
VTL	- vysokotlaký plynovod	ZÚ	- zastavěné území
ZPF	- zemědělský půdní fond	ZÚR SK	- zásady územního rozvoje Středočeského kraje
ZÚR	- zásady územního rozvoje		


OBSAH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP POPOVIČKY PO ZMĚNĚ Č. 1 ÚP

1.1	Textová část	103 str.	
1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000	841x760 mm
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000	841x760 mm
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000	841x760 mm
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000	549x760 mm
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000	549x760 mm
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000	549x760 mm
1.8	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000	841x760 mm
1.9	Koordinační výkres	1 : 5 000	841x850 mm

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE LOMU
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- VRSTEVNICE
- ZASTAVITELNÉ PLOCHY
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

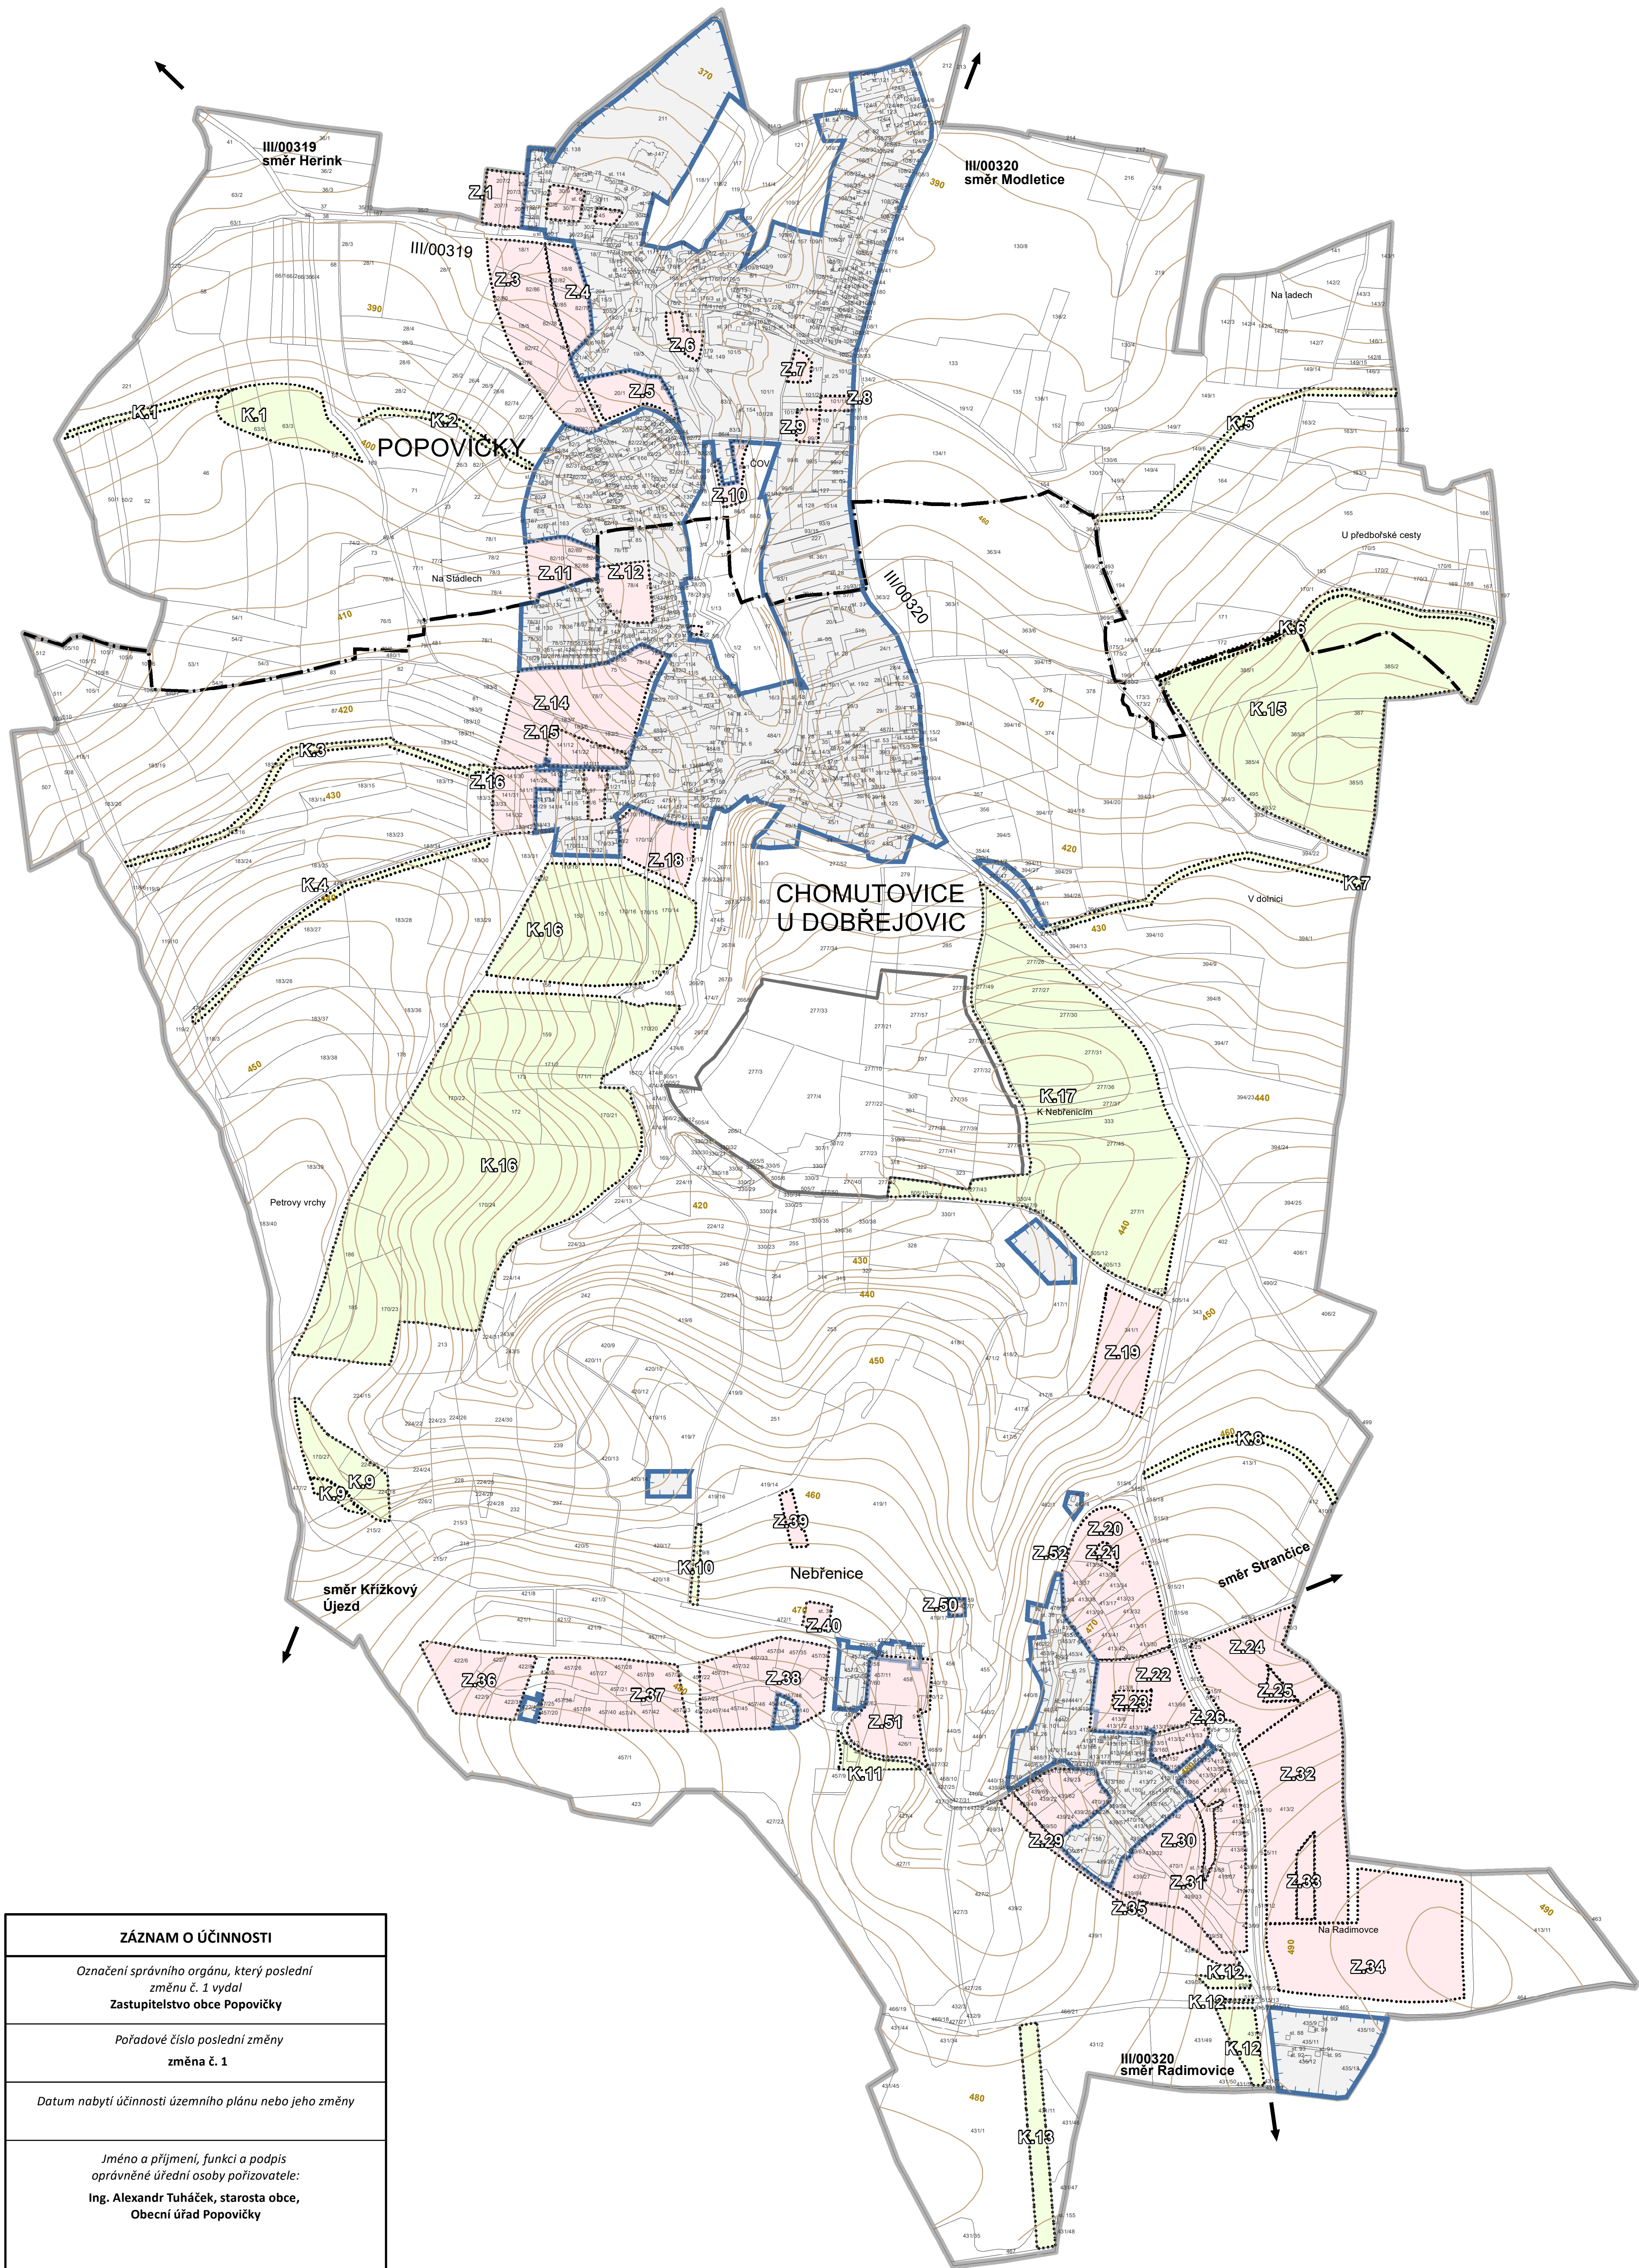

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prsvich@prsvich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: 1.2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal	Zastupitelstvo obce Popovičky
Poradové číslo poslední změny	změna č. 1
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny	
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky	
Podpis	Otisk úředního razítka

LEGENDA:

- ## OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

- ### PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- ## ARCHITEKTONICKÉ, HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY

- ## DALŠÍ ZOBRAZOVANÉ JEVY

- Zastávka autobusu



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY
PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta

 U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
 IČ 15112209
 mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
 číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

POŘIZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček

VÝKONNÝ
PORIZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.**,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
 K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
 starosta Ing. Alexandr Tuháček
 IČ 00640131
 mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: **1.3 HLAVNÍ VÝKRES**

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<i>Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal</i> Zastupitelstvo obce Popovičky
<i>Poradové číslo poslední změny</i> změna č. 1
<i>Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny</i>
<i>Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:</i> Ing. Alexandr Tuhaček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky
<i>Podpis</i> <i>Otisk úředního razítka</i>

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- VRSTEVNICE
- HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
- STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
- PLOCHY ZMĚN ZASTAVITELNÝCH A TRANSFORMAČNÍCH

ARCHITEKTONICKÉ, HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY

- Nemovitá kulturní památka
- Nemovitá kulturní památka - areál
- Architektonicky významné stavby - zvonice
- Území s archeologickými nálezy

- ①

SAS: 12-42-15/3

Petrovy vrchy, neolitické sídliště, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
- ②A

SAS: 12-42-15/2

Sídelové a novověké jádro obce Chomutovice, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
- ②B

SAS: 12-42-15/4

Sídelové a novověké jádro obce Nebfence, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
- ②C

SAS: 12-42-15/1

Sídelové a novověké jádro obce Popovičky, kat. ú. Popovičky

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- | stav | návrh | |
|------|-------|--|
| OS.g | OS.g | Občanské vybavení (golf) |
| OH | OH | Občanské vybavení hřbitovy |
| PU | PU | Všeobecná prostranství všeobecná |
| ZP | ZP | Zeleň parková a parkové upravené |
| ZZ | ZZ | Zeleň zahradní a sadová |
| ZO | ZO | Zeleň ochranná a izolační |
| DU | DU | Doprava všeobecná |
| DS | DS | Doprava silniční |
| DX | DX | Doprava jiná |
| WU | WU | Vodní a vodohospodářské všeobecné |
| AP | AP | Orná půda |
| AL | AL | Trvalé travní porosty |
| LU | LU | Lesní všeobecné |
| MU | MU | Smišené krajinné všeobecné |
| MU.e | MU.e | Smišené krajinné erozní ohrožené |
| MU.i | MU.i | Smišené krajinné lesnické extenzivní |
| MU.p | MU.p | Smišené krajinné přírodní priority |
| MU.w | MU.w | Smišené krajinné vodohospodářské zájmy |
| MU.z | MU.z | Smišené krajinné zemědělské extenzivní |
| GU | GU | Těžba všeobecná |

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

- | stav | návrh | |
|---------|---------|--------------------|
| LBC.s | LBC.s | LOKÁLNÍ BIOCENTRUM |
| LBC.30a | LBC.30a | LOKÁLNÍ BIOKORIDOR |
| ●●● | ○●○ | ALEJ, STROMOŘADÍ |

OSTATNÍ ZOBRAZOVANÉ JEVY

- Chráněné ložiskové území
- Významný krajinný prvek
- Pásmo 30 m od hranice lesa

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelínková

PORÍZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.**,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: **1.4 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY**

MĚŘÍTKO: **1:5 000** FORMÁT: **841 x 760**

DATUM: **11/2025** ČÍSLO PARÉ:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal Zastupitelstvo obce Popovičky
Poradové číslo poslední změny změna č. 1
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky
Podpis Otisk úředního razítka

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY ZASTAVITELNÉ A TRANSFORMAČNÍ
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

VODNÍ REŽIM

- stav
- návrh
- Vodní plochy a vodní toky

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- stav
- návrh
- TU

TU


Technická infrastruktura všeobecná
- Voda
- Pitná voda - hlavní přírůdek
- Pitná voda - rozvody
- Užitková voda - rozvody
- Úpravná vody
- Vodní zdroj podzemní vody
- Vodojem
- Ochranné pásmo vodního zdroje - II. stupeň Želivka

Kanalizace

- Kanalizace splašková gravitační
- Kanalizace splašková tlaková
- Kanalizace dešťová gravitační
- Čistírna odpadních vod (ČOV)
- Čerpací stanice

OCHRANNÁ PÁSMA

- Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
- Chráněné ložiskové území
- Ochranné pásmo čistilny odpadních vod (ČOV), 25m

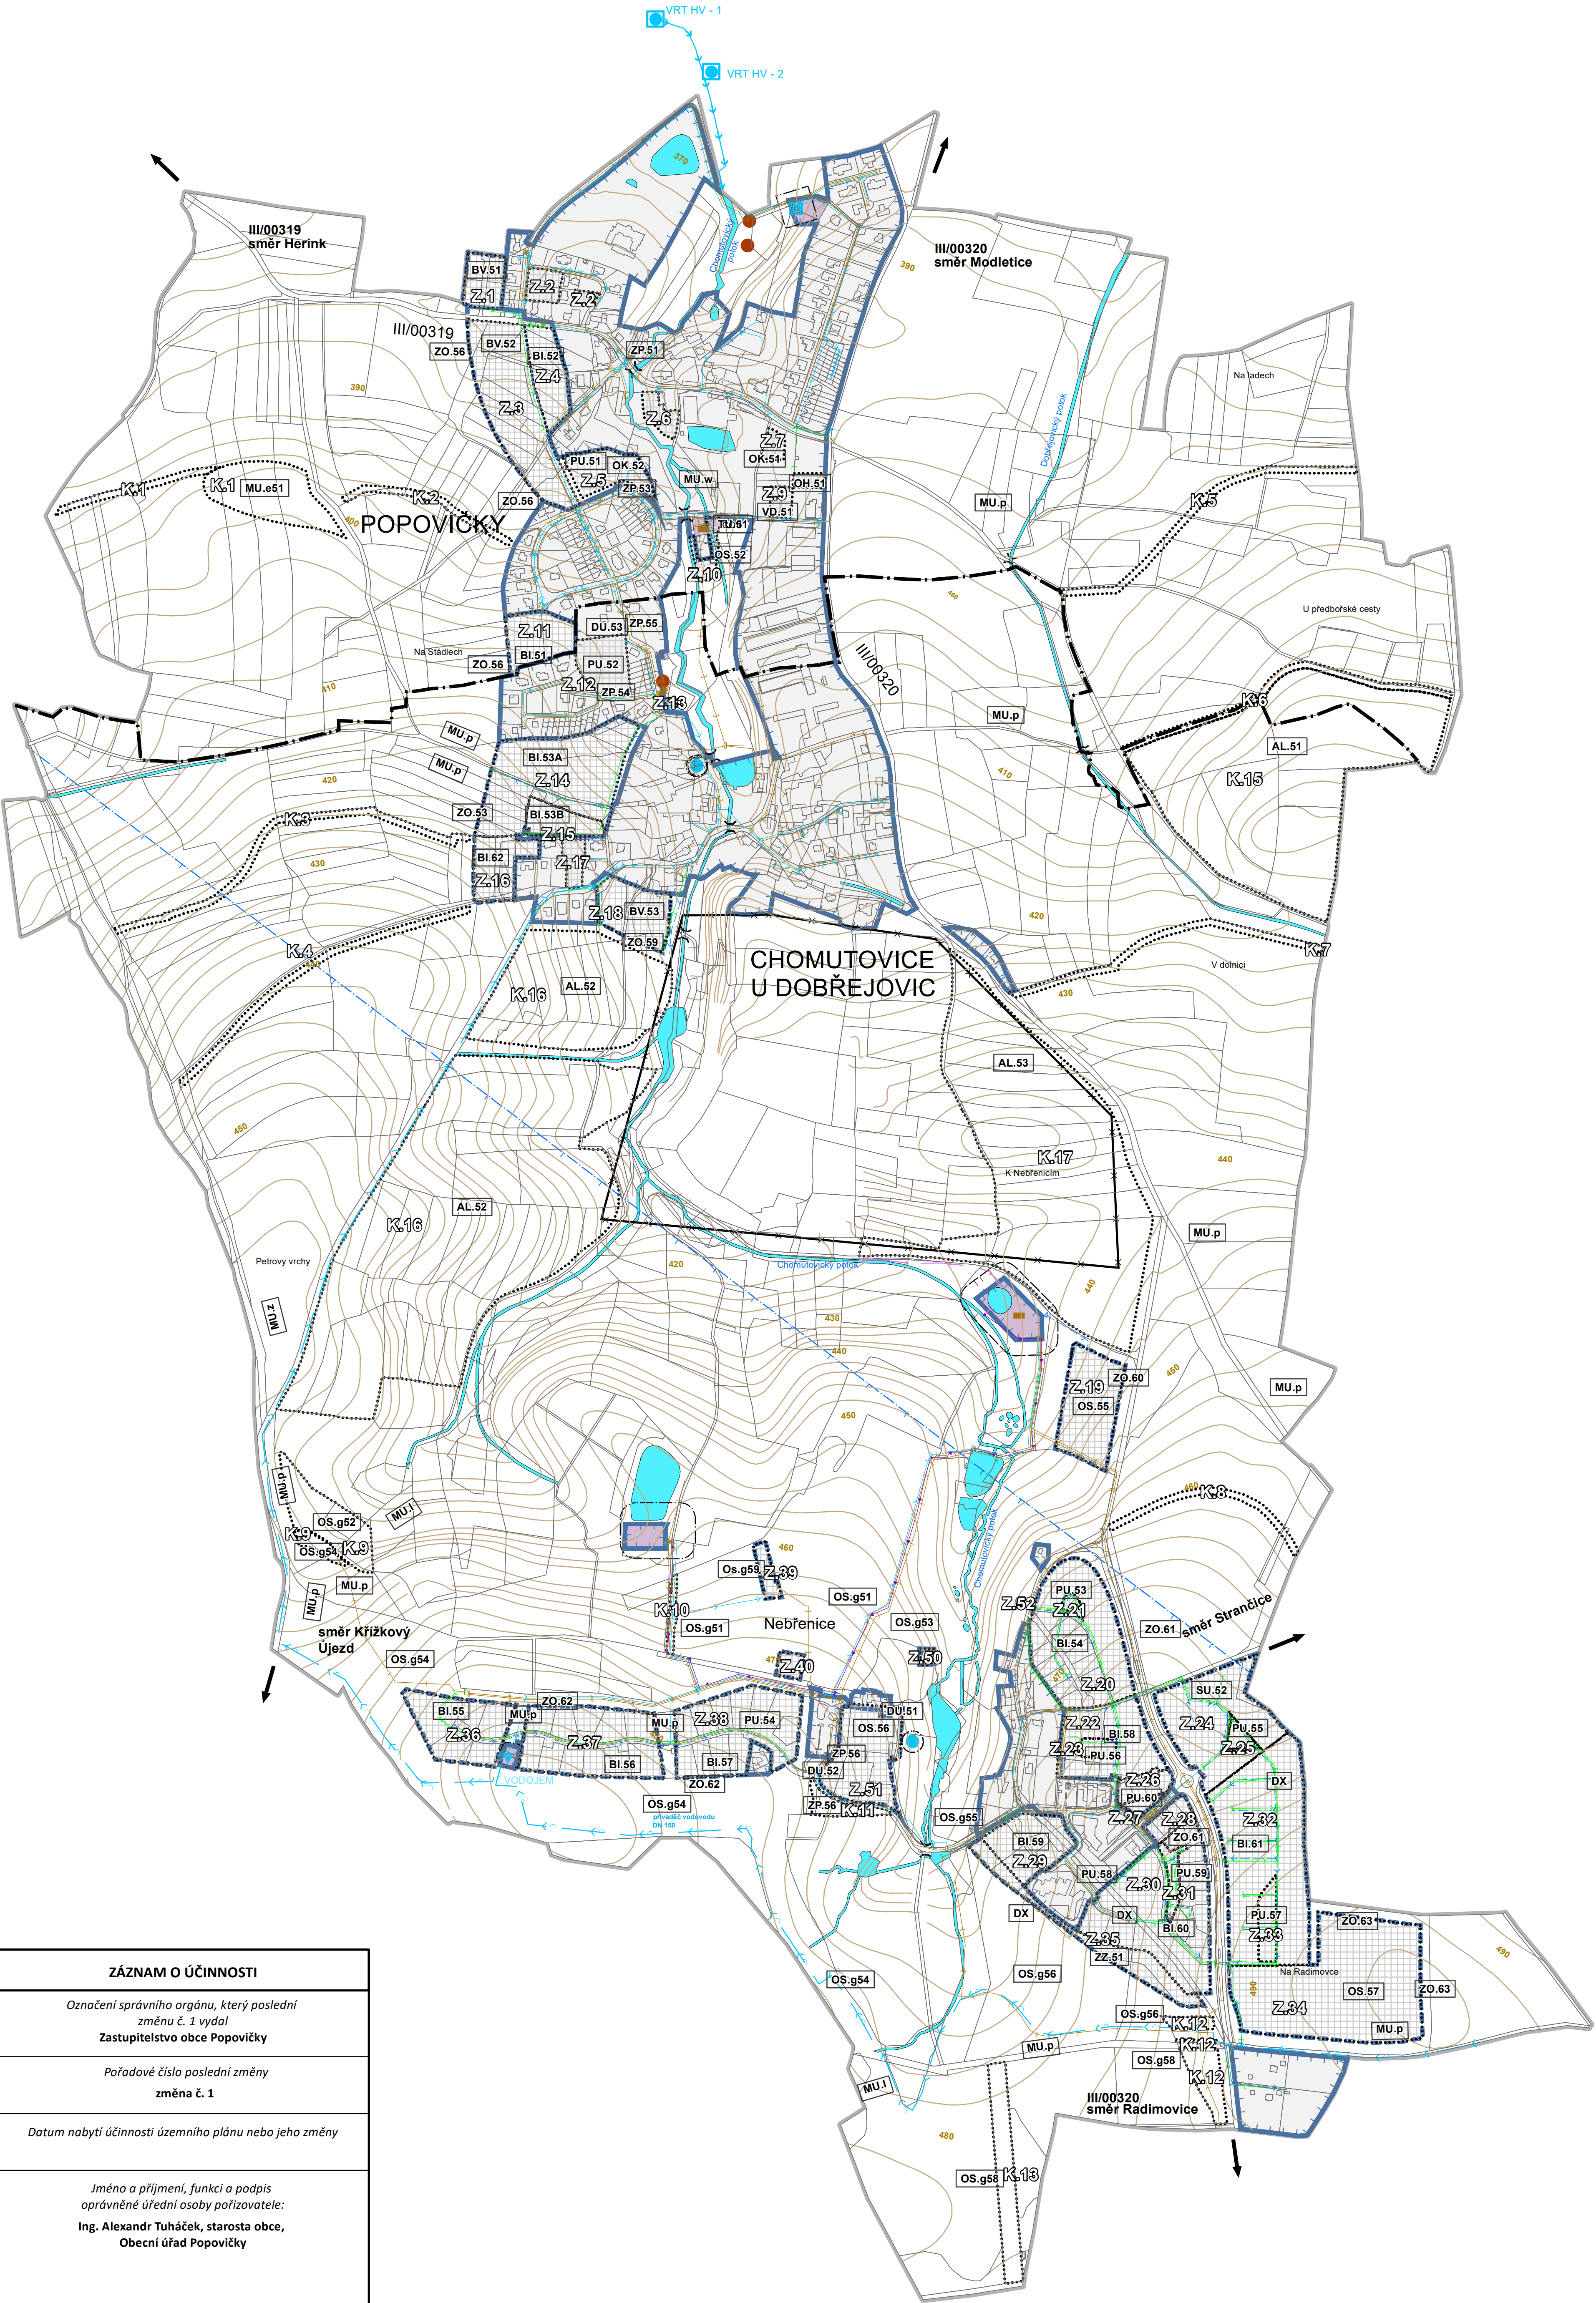

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY
PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandrtuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 1.5 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

T	ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
T	Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal	
	Zastupitelstvo obce Popovičky	
	Pořadové číslo poslední změny	
	změna č. 1	
	Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny	
	Jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:	
	Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky	
T	Podpis	Otisk úředního razítka

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY ZASTAVITELNÉ A TRANSFORMAČNÍ
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

VODNÍ REŽIM


- stav
- návrh
- Vodní plochy a vodní toky

OCHRANNÁ PÁSMA

- Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
- Chráněné ložiskové území

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- stav
- návrh
- Technická infrastruktura všeobecná
- Elektrická energie
- Nadzemní vedení el. energie VN 22 kV
- Podzemní vedení el. energie VN 22 kV
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Trafostanice
- Trafostanice stávající upravovaná
- Datové a sdělovací sítě
- Radiolokové trasy
- Místní kabel podzemní vedení
- Dálkový kabel
- Dálkový kabel optický (DOK)/přeložka
- Dálkový kabel optický (DOK) rušený
- Síťový rozvaděč
- Účastnický rozvaděč

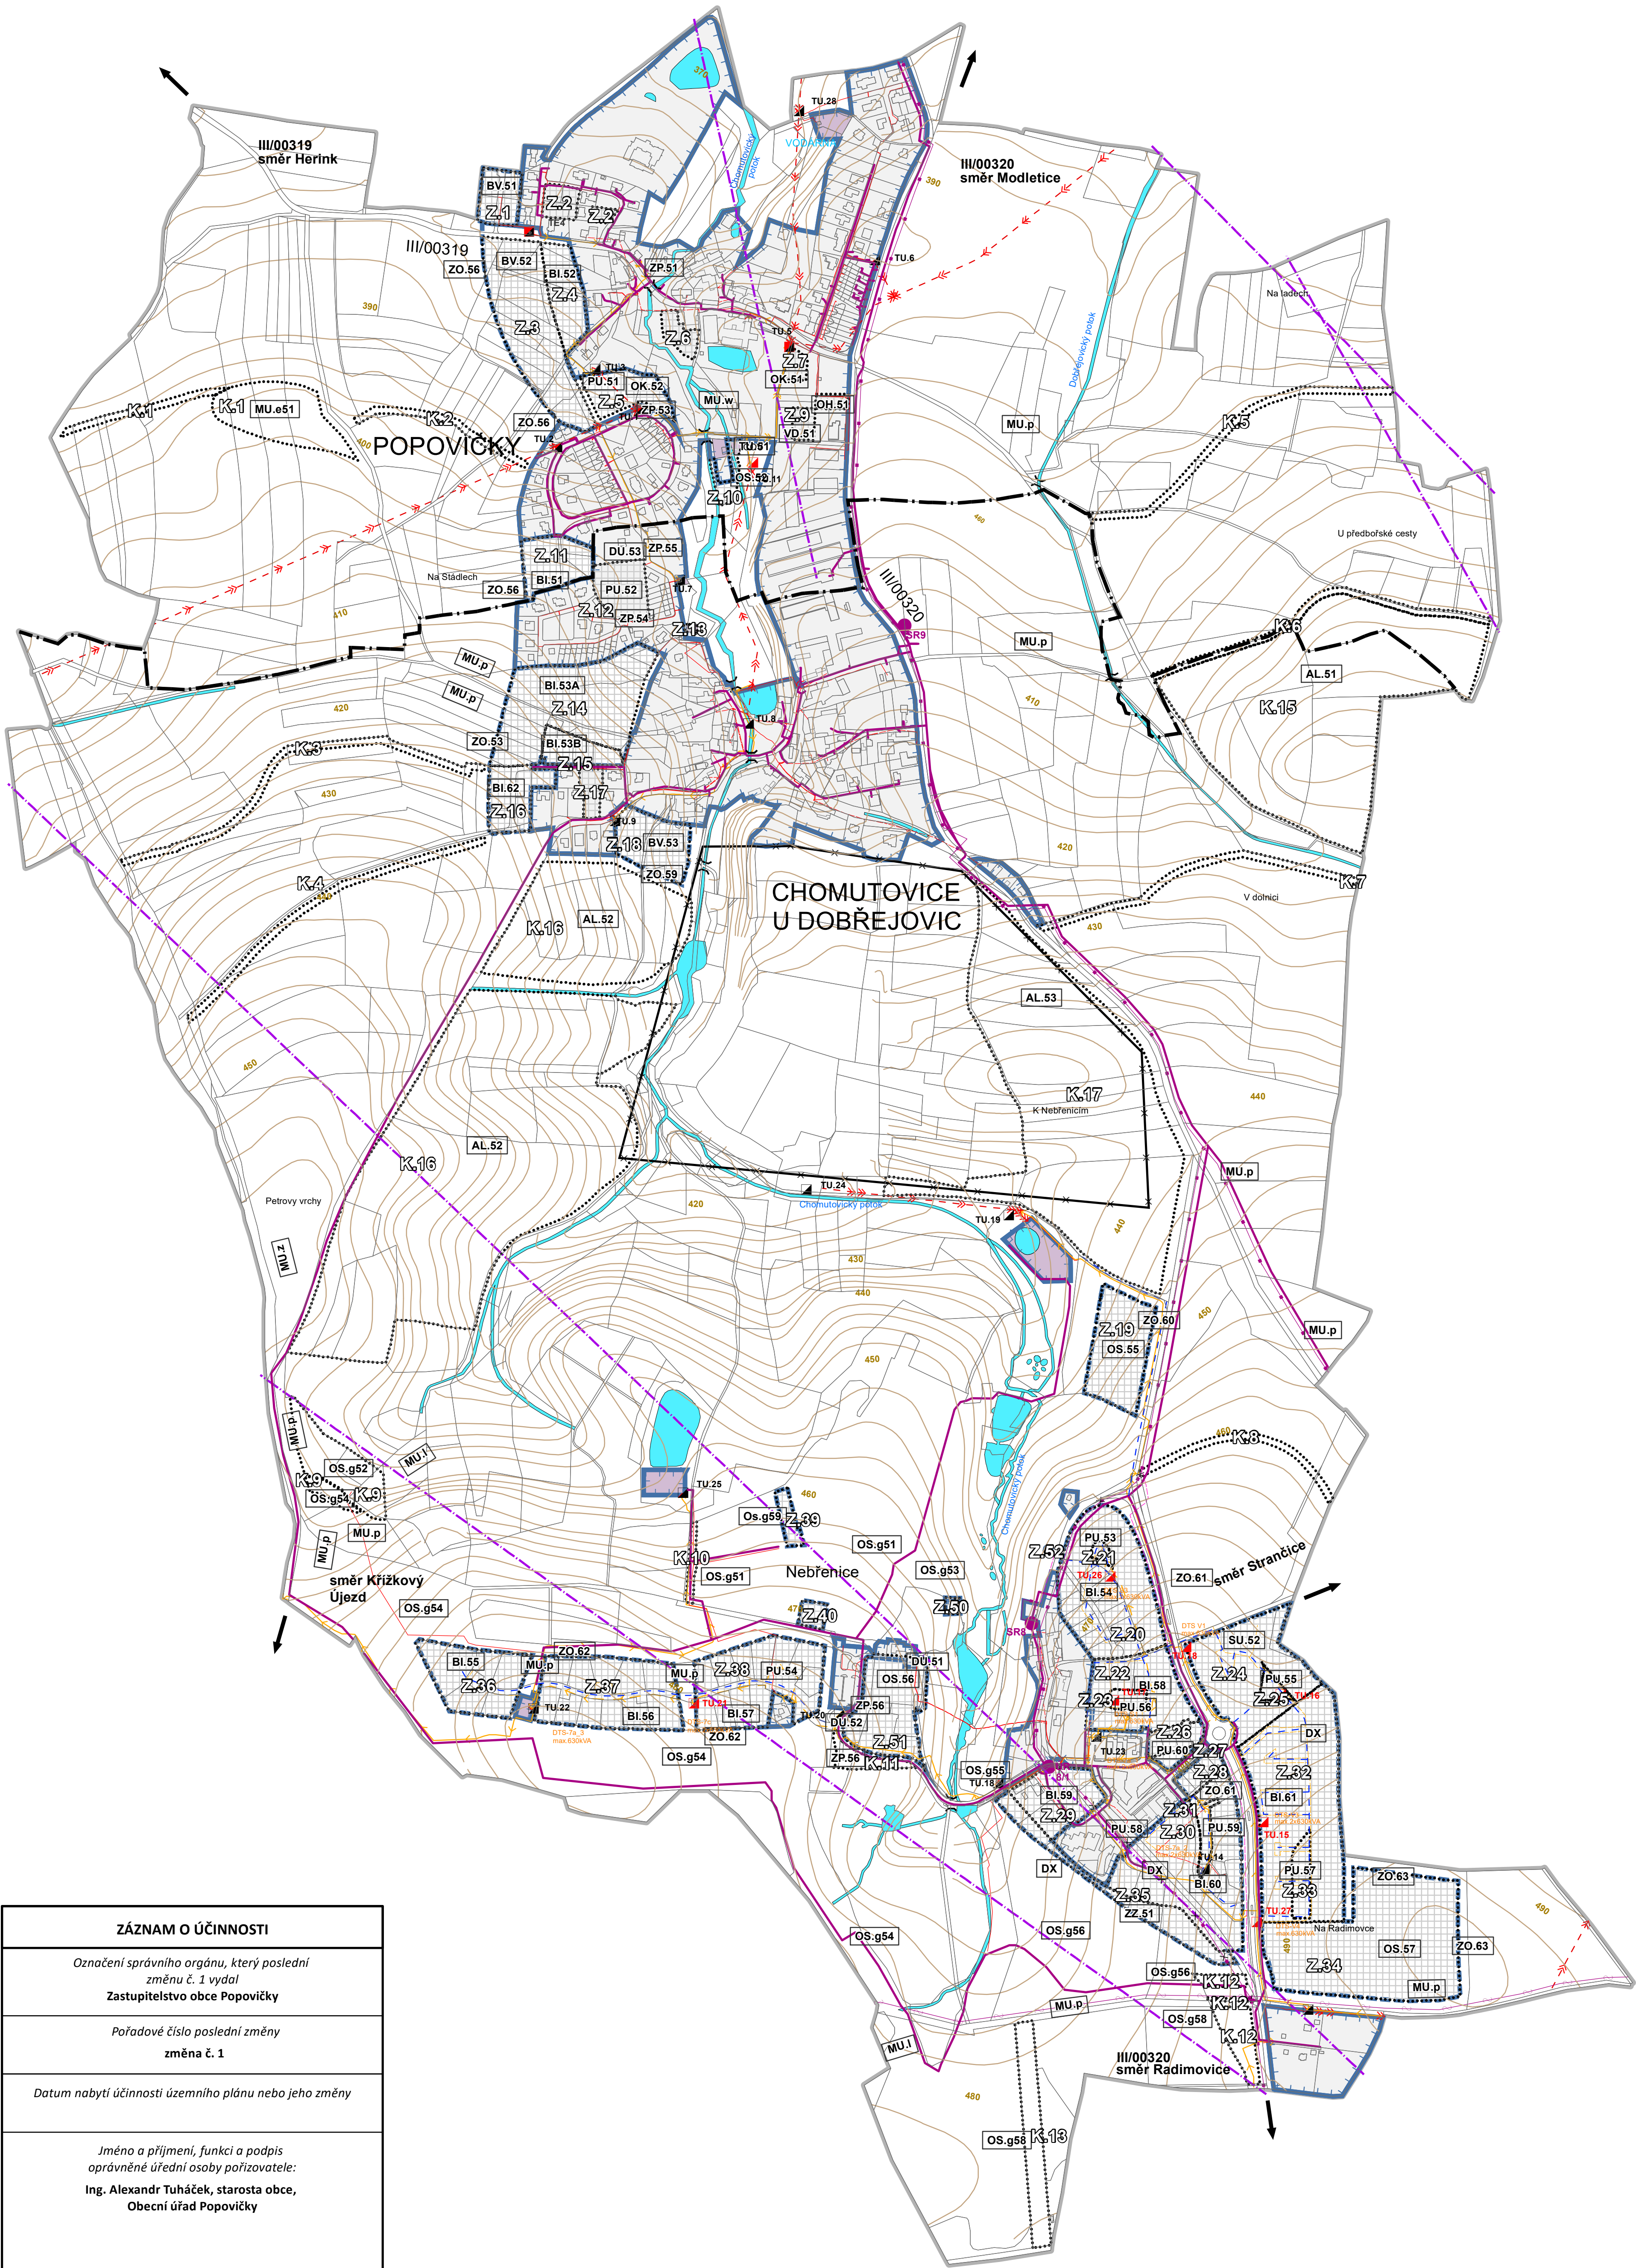

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal	
Zastupitelstvo obce Popovičky	
Pořadové číslo poslední změny	
změna č. 1	
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny	
Jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:	
Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky	
Podpis	Otisk úředního razítka

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: 1.6 ELEKTRONICKÁ ENERGIE A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY ZASTAVITELNÉ A TRANSFORMAČNÍ
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

VODNÍ REŽIM


- stav
- návrh
- Vodní plochy a vodní toky

OCHRANNÁ PÁSMA

- Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
- Chráněné ložiskové území

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- stav
- návrh
- Technická infrastruktura všeobecná
- Plyn
- Vedení zemního plynu STL

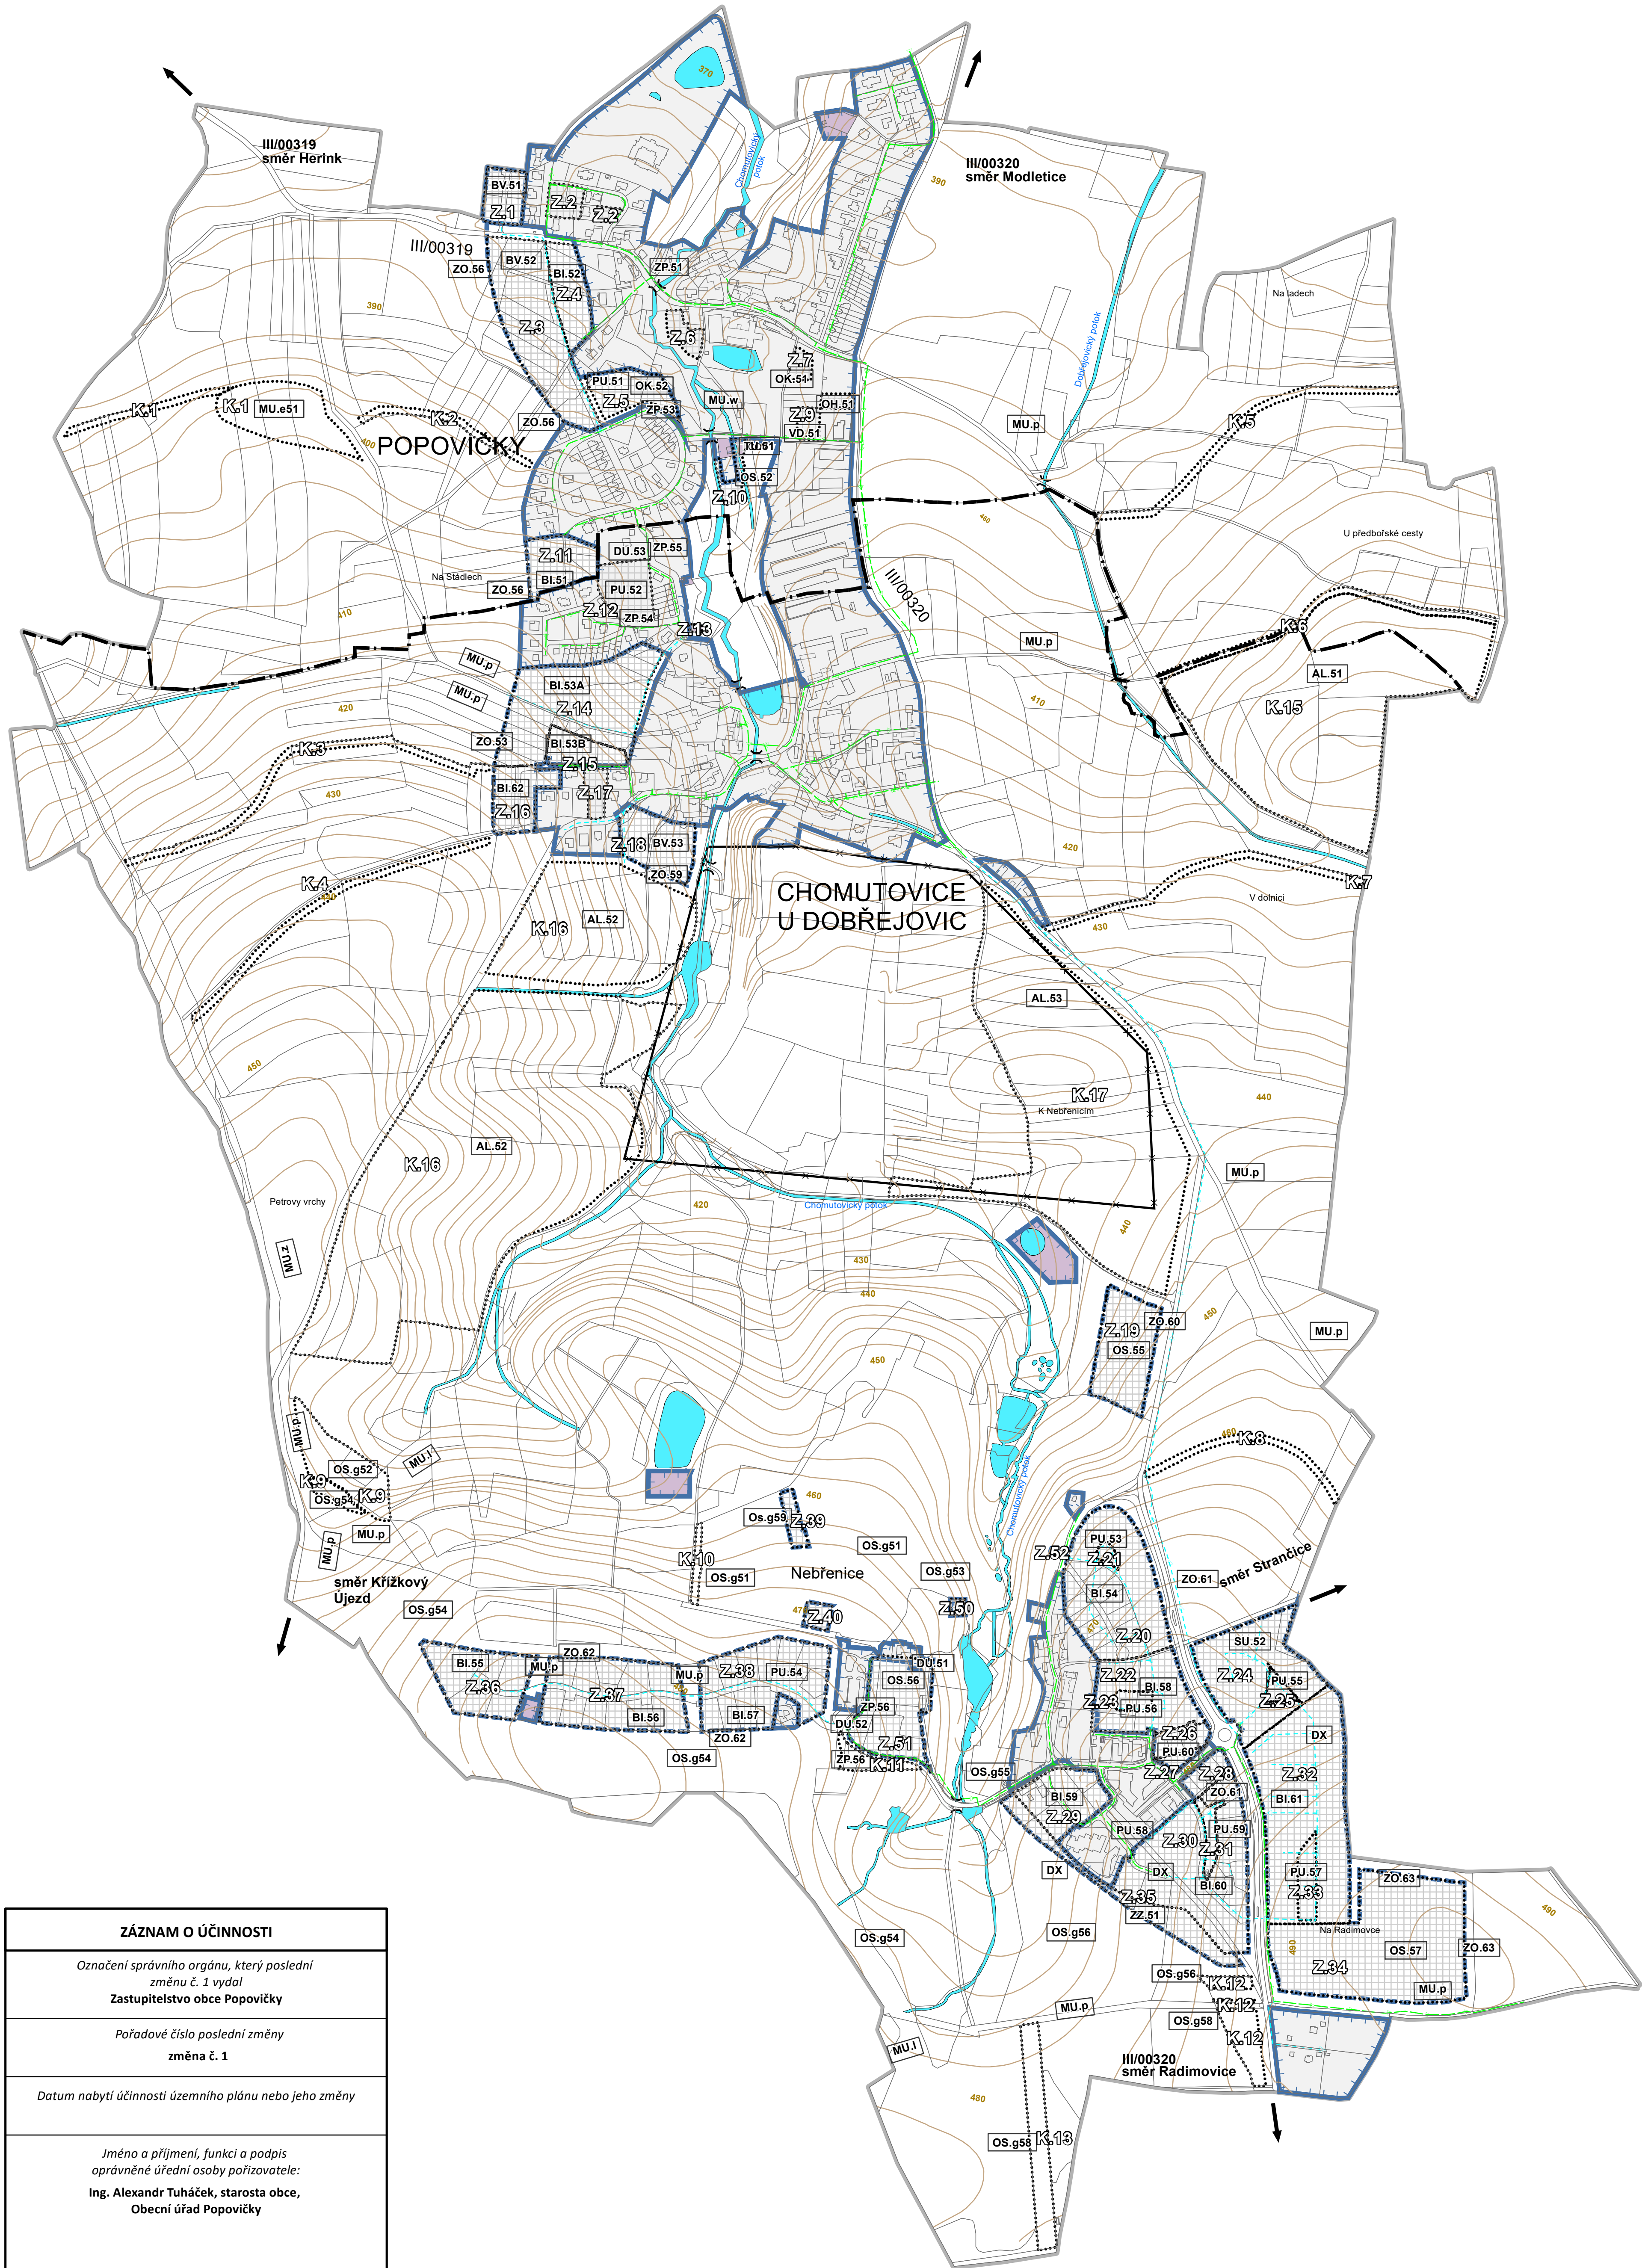

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal Zastupitelstvo obce Popovičky
Poradové číslo poslední změny změna č. 1
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky
Podpis
Otisk úředního razítka



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVICKÝ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVICKÝ PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandrtuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prismsich@prismsich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 1.7 ZEMNÍ PLYN

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Veřejné prospěšné stavby a opatření

- VD VDS dopravní infrastruktury
- VT VPS technické infrastruktury
- VU VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability
- VN VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území
- VP VPS veřejného prostranství

Seznam všech veřejně prospěšných staveb a opatření

VPS dopravní infrastruktury

VD.1 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51

VD.2 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.52 a BV.52

VD.3 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.53a a BI.53b

VD.4 - koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice - západ

VD.5 - koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice střed a východ (plochy SU, BI, SV, OS)

VD.6 - koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice sever (plocha BI.54)

VD.7 - polní a pěší cesta Popovičky - Modletice

VD.8 - polní a pěší cesta Popovičky - Herínk

VD.9 - polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř

VD.10 - polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice - Předboř

VD.11 - plošková polní a pěší cesty Neběnice - Křížkovy Újezd

VD.12 - cyklistická stezka č. 11 Praha - Vídeň dle ŽÚR Středočeského kraje

VD.13 - napojení lokality BI.51b

VPS technické infrastruktury

VT.1 - rozšíření ČOV Chomutovice, plocha TU.51

VT.2 - koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Neběnice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)

VT.3 - nová trafostanice TU.11 u lokality TU.51

VT.4 - nová trafostanice TU.17 u lokality BI.58

VT.5 - nová trafostanice TU.16 u lokality BI.61

VT.6 - nová trafostanice TU.15 u lokality BI.61

VT.7 - nová trafostanice TE.21 u lokality BI.56

VT.8 - nová trafostanice TU.26 v lokalitě BI.54

VT.9 - nová trafostanice TU.18 u lokality SU.52

VT.10 - nová trafostanice TU.27 u lokality OS.57

VPS veřejného prostranství

VP.1 - PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP

VP.2 - PU.52 Chomutovice - západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54

VP.3 - ZP.55 Na Sládech (Chomutovice), veřejná zeleň s parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka

VP.4 - PU.53 Neběnice - sever, veřejné prostranství

VP.5 - PU.54 Na Petrových vrších - východ (Neběnice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení

VP.6 - PU.55 Neběnice - východ, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.7 - PU.57 Neběnice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení

VP.8 - PU.58 Neběnice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení

VP.9 - PU.58 Neběnice - nové centrum, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.10 - PU.59 Neběnice - jih, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.11 - PU.60 Na Radimovce (Neběnice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

VN.1 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ

VN.2 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ

VN.3 - mez na ploše MU.e Chomutovice západ

VN.4 - mez na ploše MU.e Chomutovice - západ

VN.5 - mez na ploše MU.e Neběnice - východ

VN.6 - mez na ploše MU.e Chomutovice - východ

VN.7 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ

VN.8 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ

VN.9 - plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše MU.e51 - Popovičky západ

VPS sloužící pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

VU.1 - lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách“

VU.2 - lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“

VU.3 - lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“

VU.4 - lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Neběnicích - západ“

VU.5 - lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Neběnicích - východ“

VU.6 - lokální biocentrum LBC 8 „Neběnice - sever“

VU.7 - lokální biocentrum LBC 9 „Neběnice - jih“


VU.8 - lokální biokoridor LBK 35 - Neběnice - jih

VU.9 - lokální biokoridor LBK 37 - Chomutovice - západ

VU.10 - lokální biokoridor LBK 40 - východ Chomutovic a Popoviček

VU.11 - lokální biokoridor LBK 41 - Popovičky - východ

VU.12 - lokální biokoridor LBK 29 - Neběnice - jihozápad

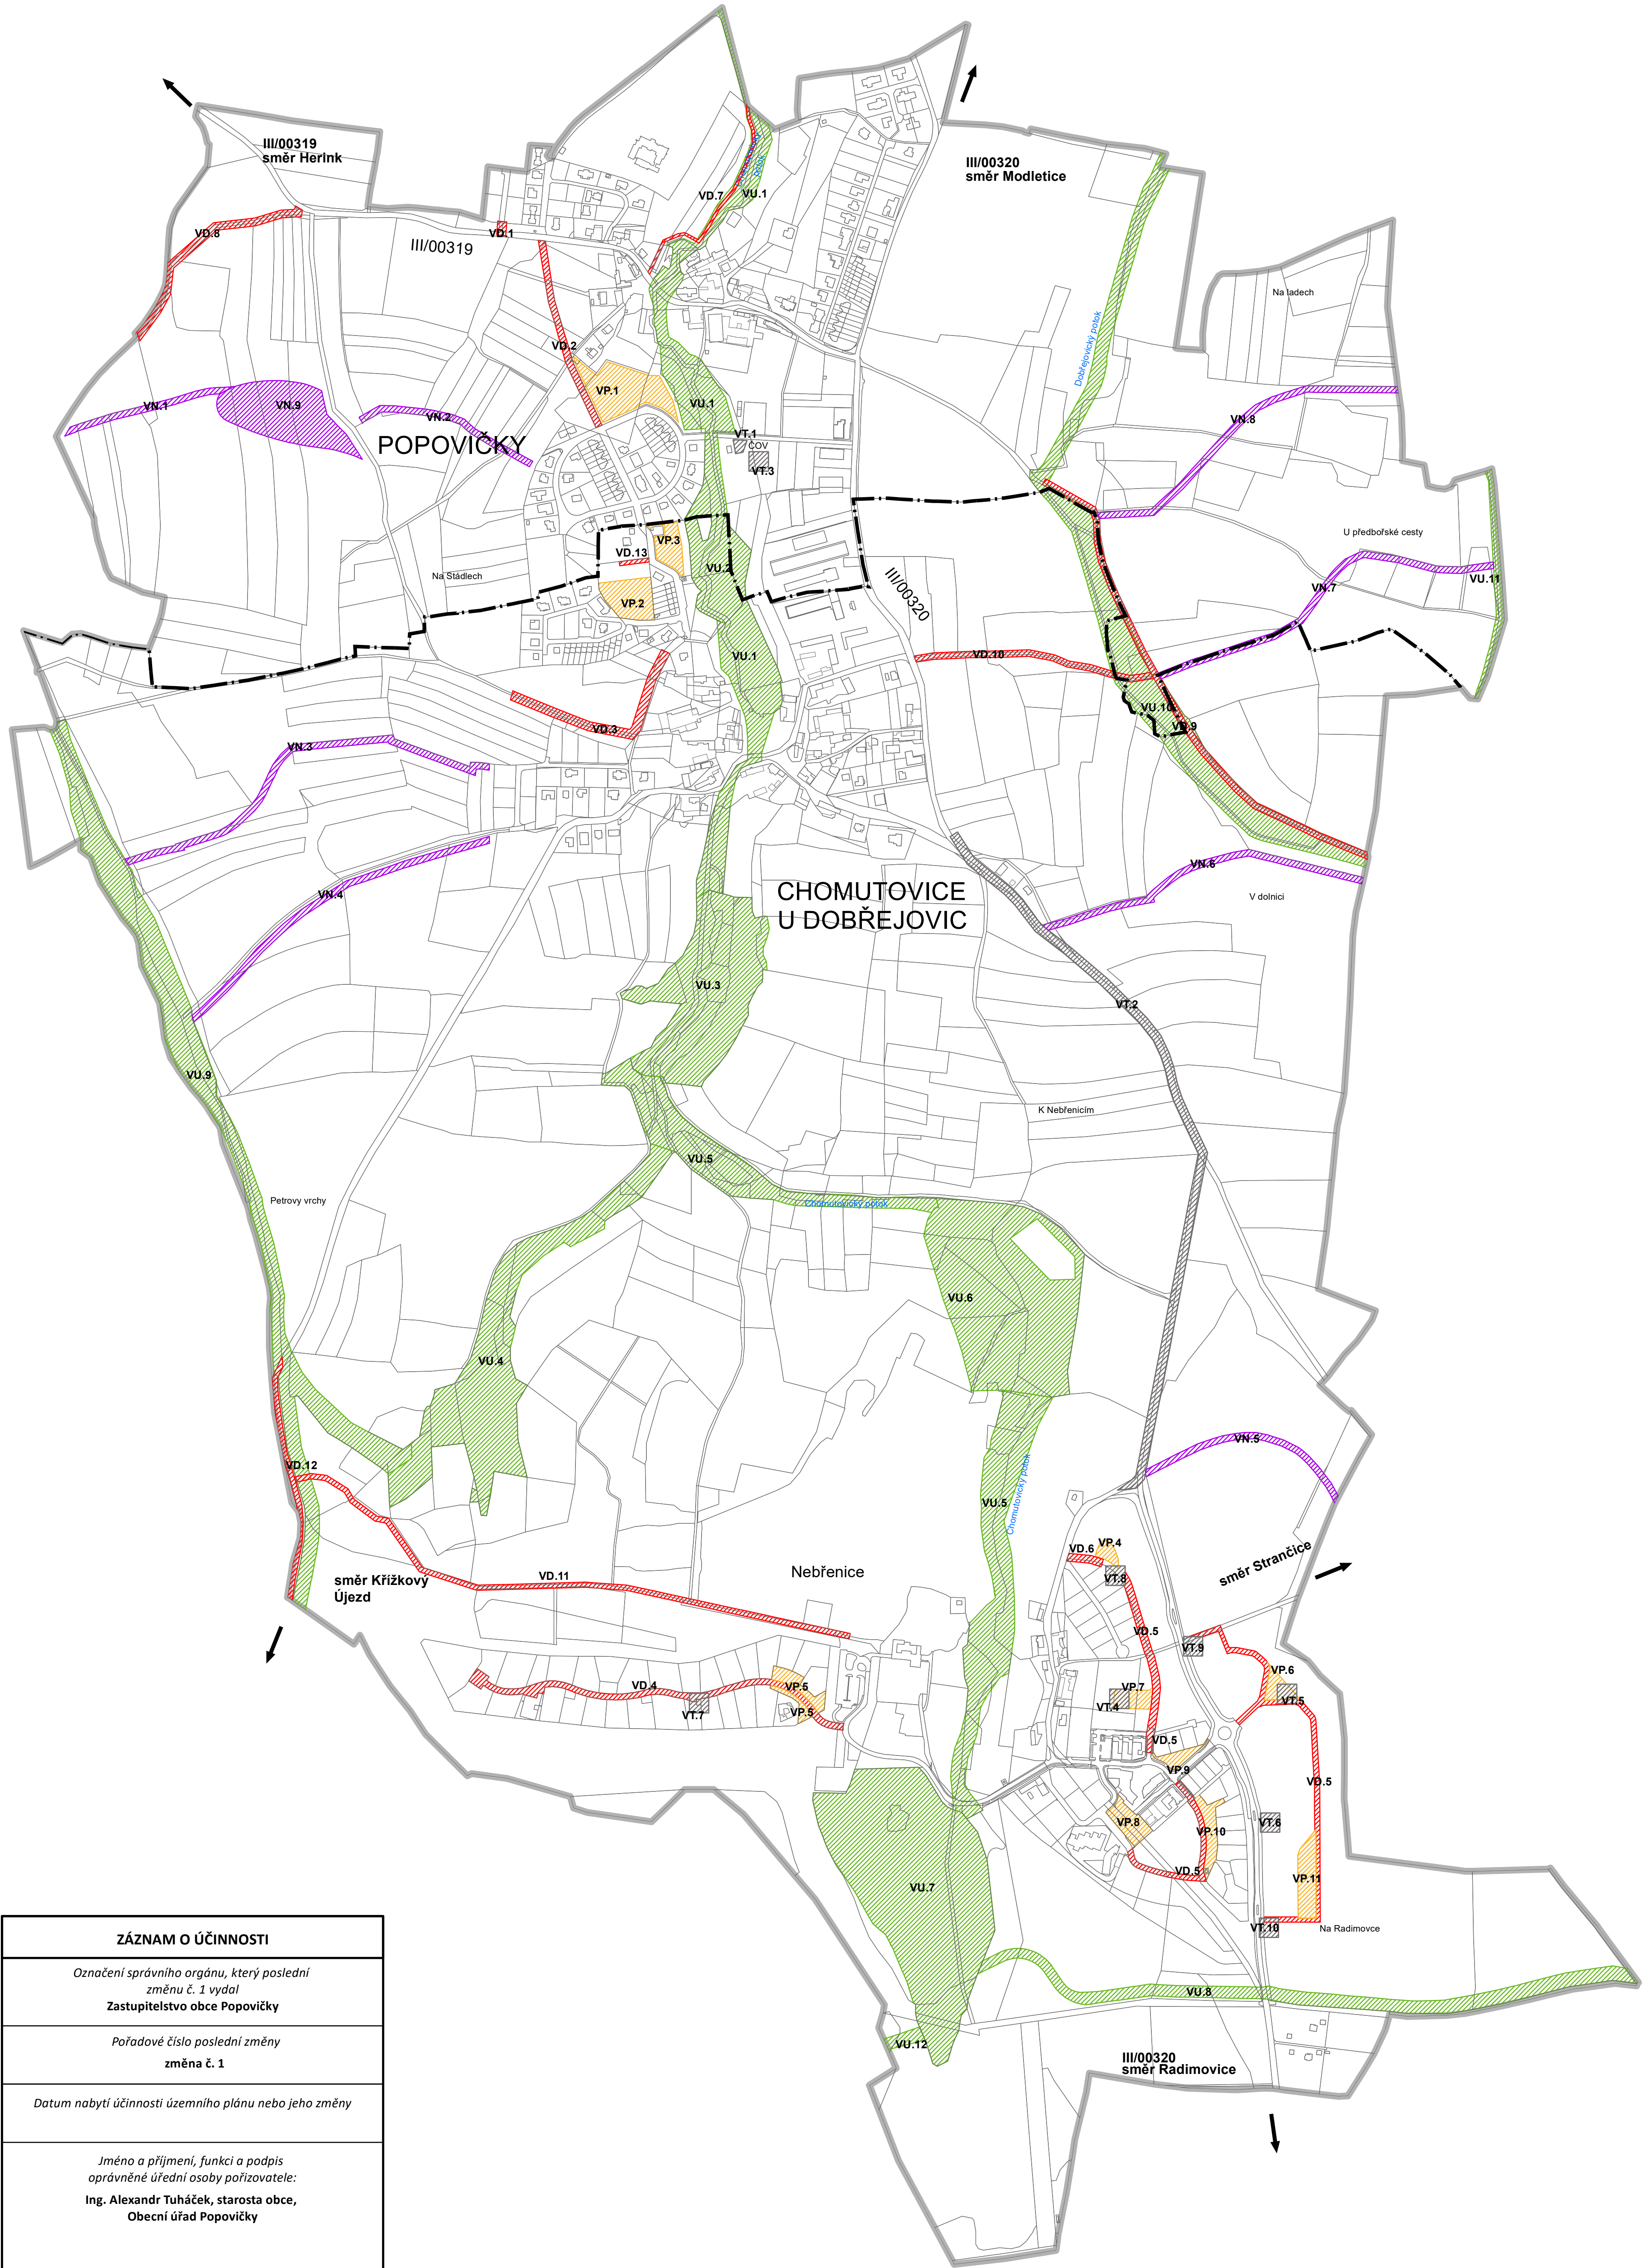

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal	
Zastupitelstvo obce Popovičky	
Pořadové číslo poslední změny	
změna č. 1	
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny	
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:	
Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky	
Podpis	Otisk úředního razítka

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: 1.8 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
	Lokální biocentrum
	Lokální biokoridor
	Významný krajinný prvek
	Významný strom, stromofad
	Alej, stromofad
	Plochy s proterozónními (opravami ohrožených až nejohroženějších) půd
	Plochy s úpravami ohrožených až silně ohrožených půd

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

	Bydlení venkovské
	Bydlení individuální
	Občanské vybavení veřejné
	Občanské vybavení komerční
	Občanské vybavení sport
	Občanské vybavení (golf)
	Občanské vybavení - hřbitovy
	Veřejné prostranství všeobecné
	Zeleň - parková a parkové upravená
	Zeleň - zahradní a sady
	Zeleň ochranná a izolační
	Směšené obytné všeobecné
	Směšené obytné venkovské
	Doprava všeobecná
	Doprava silniční
	Doprava jiná
	Technická infrastruktura všeobecná
	Výroba drobná a služby
	Skladování a logistika
	Výroba zemědělská a lesnická
	Směšené výrobní všeobecné
	Vodní a vodo hospodářské všeobecné
	Orná půda
	Trvalé travní porosty
	Lesní všeobecné
	Směšené krajinné všeobecné
	Směšené krajinné erozní ohrožené
	Směšené krajinné lesnické extenzivní
	Směšené krajinné přírodní priority
	Směšené krajinné vodo hospodářské zájmy
	Směšené krajinné zemědělské extenzivní
	Těžba všeobecná

ARCHITEKTONICKÉ, HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY

	Nemovitá kulturní památka
	Nemovitá kulturní památka - areál
	Architektonicky významné stavby - zónička
	Území s archeologickými nálezy

- ① SAS: 12-42-15/3 Petrovy vrchy, neolitické sídliště, kat. ú. Chomutovice u Dobřejevic

2A SAS: 12-42-15/2 Sřetověcké a novověké jádro obce Chomutovice, kat. ú. Chomutovice u Dobřejevic

2B SAS: 12-42-15/14 Sřetověcké a novověké jádro obce Nebřehovice, kat. ú. Chomutovice u Dobřejevic

2C SAS: 12-42-15/1 Sřetověcké a novověké jádro obce Popovičky, kat. ú. Popovičky

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

	Komunikace ke zrušení
	Nová cyklostezka Prácheň - Herink - Křížový Újezd - Sázkava (dle ZUR Středočeského kraje - CT11)
	Cyklistické trasy evidované a doporučené cesty
	Místní a propojovací cyklistické a pěší trasy
	Turistické trasy
	Zastávka autobusu
	Most
	Rezerva pro přeložku komunikace III/00320

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

stav	návrh	Voda
		Pitná voda - hlavní přírůdek
		Pitná voda - rozvody
		Úžitková voda - rozvody
		Úprava vody
		Vodní zdroj podzemní vody
		Vodjem
		Ochranné pásmo vodního zdroje - II. stupeň želivka
		Elektrická energie
		Nadzemní vedení el. energie VN 22 kV
		Podzemní vedení el. energie VN 22 kV
		Nadzemní vedení NN
		Podzemní vedení NN
		Trafo stanice
		Trafo stanice stávající upravená
		Datové a sdělovací sítě
		Radiolokální trasy
		Místní kabel podzemní vedení
		Dálkový kabel
		Dálkový kabel optický (DOK)/přeložka
		Dálkový kabel optický (DOK) rušený
		Síťový rozvaděč
		Účastnický rozvaděč
		Plyn
		Vedení zemního plynu STL
		Kanalizace
		Kanalizace splašková gravitační
		Kanalizace splašková tlaková
		Kanalizace dešťová gravitační
		Čistírna odpadních vod (ČOV)
		Čerpací stanice
		OCHRANNÁ PÁSMA
		Vzdálenost 30 m od lesa (PUPFL)
		Ochranné pásmo dopravní infrastruktury
		Ochranné pásmo čistiny odpadních vod (ČOV), 25m
		Ochranné pásmo všech technických zařízení a inženýrských sítí
		Ložiska nerostných surovin vřetradní
		Ložiska nevyhrazených nerostů
		Dobývací prostor Chomutovice
		Chráněné ložiskové území

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 18. 11. 2025

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY
PO ZMĚNĚ Č. 1

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Želinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandrtuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prsvich@prsvich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: 1.9 KOORDINAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 850

DATUM: 11/2025 ČÍSLO PARÉ:

Pozn.: Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. Celé území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který poslední změnu č. 1 vydal Zastupitelstvo obce Popovičky
Poradové číslo poslední změny změna č. 1
Datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny
Iměno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Alexandr Tuháček, starosta obce, Obecní úřad Popovičky
Podpis Otisk úředního razítka